

MM.013.PIR002.04

PIR-датчик движения для алю.профилей 30W/12V, 60W/24V

Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте


Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/lighting/switches/264806/>



LED – ленты, комплекты источников питания, источники питания, провода, блоки распределительные, заказываются отдельно.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ




1. Наденьте РРК - выключатель на указки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
2. Просверлите отверстие и расширьте диаметром 11 мм.
3. Прижмите провод питания и теплопроводящую ленту к устройству, соблюдая полярность и соответствие по длине. Рис.3

- ❗ не допускается использование для ламинационных фрез. Это приводит к повреждению устройств.
- ❗ на объектах коррозийного типа, перед установкой выключателя в профиль, установите на него двухсторонний скотч.

4. Установите РРК - выключатель по световым меткам в профиль. Рис.2
5. Подложите питание на заднюю доску диммера, соблюдая полярность.
6. Установите экран профиля.
7. Убедитесь, что схема собрана правильно, проверьте соблюдение полярности соединений, и проверьте на замыкание.
8. Включите питание и проверьте работу диммера.

- ❗ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ устанавливать выключатель вблизи источников тепла. Движение пыли, а также теплых потоков воздуха вблизи датчиков могут привести к ложному срабатыванию.



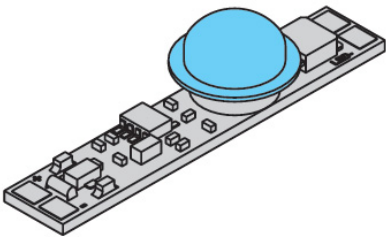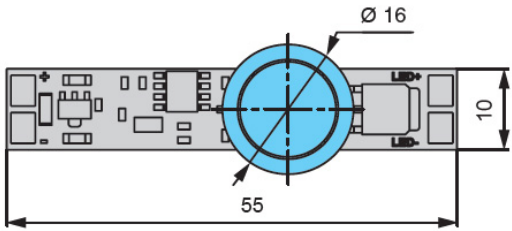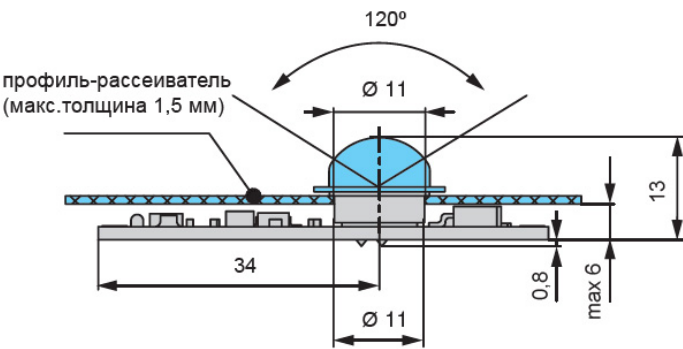

Описание

PIR – выключатель, встраиваемый в профиль, реагирует на движение. При обнаружении движения – свет включается. При отсутствии движения – происходит отключение света через ~ 40 секунд. Зона срабатывания до 2 метров. Требуется отверстие 11 мм в рассеивателе профиля для работы датчика. Датчик устанавливается в профили с внутренней высотой от площадки профиля до поверхности рассеивателя не более 6 мм. Предназначен для бесконтактного включения и выключения светодиодных лент с рабочим напряжением 12В (макс. мощностью 30 Вт) и 24В (макс. мощностью 60 Вт).

Комплектация выключателя:

PIR выключатель - 1 шт.
руководство по эксплуатации - 1 шт.
упаковка - 1 шт.

Основные характеристики:

максимальный выходной ток, А - 2.5 max
максимальная мощность нагрузки, Вт - 30 Вт (12 В), 60 Вт (24 В)
дальность обнаружения, м - 2

Характеристики

Рабочее напряжение (В)	12/24
Мощность (Вт)	30/60
Сила тока (А)	2.5
Зоны управления (шт)	1
Кол-во выключателей (шт)	1
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Выключатель	Датчик движения
Вариант установки	В профиль
Рабочее напряжение (calc)	12 24
Мощность (calc)	30 60
Серия для профиля (calc)	0728 1616 1616E 1616LG 1707 1717 1718 1810 1812 1818 2206 2507 0716 0722 1216.S 1506 1608 2206E
Объем (м³)	0.00001