

# МАКМАРТ

## СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК LED DENTRO 3



**МАКМАРТ**  
components and mechanisms for furniture industries

### Москва

тел.: +7 (495) 974-62-85,  
974-62-86, 785-11-41,  
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

[www.makmart.com](http://www.makmart.com)

[www.makmart.ru](http://www.makmart.ru)

### Логистический комплекс Наро-Фоминск

тел.: +7 (495) 974-62-86

### Логистический комплекс Мытищи

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

### Логистический комплекс Юг

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

### Логистический комплекс Одинцово

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

### Челябинск (ЛК)

тел.: +7 (351) 220-88-13

### Красноярск (ЛК)

тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

### Уфа (ЛК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

### Воронеж (ЛК)

тел.: +7 (473) 233-23-40

### Санкт-Петербург

тел.: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56, 606-68-57

### Екатеринбург (ЛК)

тел.: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

### Ростов-на-Дону

тел.: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,  
201-81-82, 201-83-98

### Новосибирск (ЛК)

тел.: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

### Казань (ЛК)

тел.: +7 (843) 212-07-45, 212-07-46

### Республика Казахстан, г. Алматы

тел.: +7 (727) 321-22-08,  
+7(701)538-18-75

### Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните  
на код, чтобы узнать телефон  
дилера в Вашем регионе



Светильник предназначен для освещения внутреннего пространства выдвижных ящиков. В корпус светильника встроен IR – датчик. Для включения / выключения светильника необходимо просто открыть / закрыть фасад. Зона действия датчика: 2 – 80 мм (в зависимости от отражающих свойств поверхности). Предназначен для корпусов 450, 600, 900 и 1200 мм., изготовленных из 16 или 18 мм ДСП.



**Комплектация светильника:**

- светильник с проводом 2000 мм и коннектором L822 ..... 1 шт.
- крепление к каркасу ..... 2 шт.
- шуруп 3x10 ..... 4 шт.
- кабель-канал самоклеящийся 500 мм ..... 1 шт.



**Информация для заказа:**



- комплекты источников питания, источники питания, провода, блоки распределительные заказываются отдельно
- зона действия IR – датчика открывания: расстояние: 2 – 80 мм (в зависимости от отражающих свойств поверхности).
- провод-удлинитель HW.010.020 заказывается отдельно

Отделка	Алюминий			
Артикул	HW.005.103	HW.005.104	HW.005.105	HW.005.106
цветовая температура, К	4000K	4000K	4000K	4000K
рабочее напряжение, В	12	12	12	12
мощность, Вт	3,4	5	7,7	9,2
световой поток, Лм	160	240	365	537
индекс цветопередачи (CRI)	80	80	80	80
класс пылевлагозащиты	IP20	IP20	IP20	IP20
материал корпуса	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий
вариант установки	накладной	накладной	накладной	накладной
выключатель на корпусе	IR (датчик открывания)	IR (датчик открывания)	IR (датчик открывания)	IR (датчик открывания)
коннектор	L822	L822	L822	L822
габаритные размеры, мм (Ш x Г x В)	413 x 30 x 16,5	563 x 30 x 16,5	863 x 30 x 16,5	1163 x 30 x 16,5


ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



светильники предназначены для установки в ящики шириной 450, 600, 900 и 1200 мм, изготовленных из 16 или 18 мм ДСП.

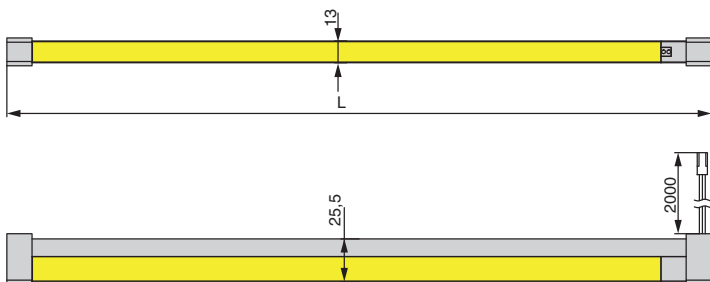

**Схема монтажа:**

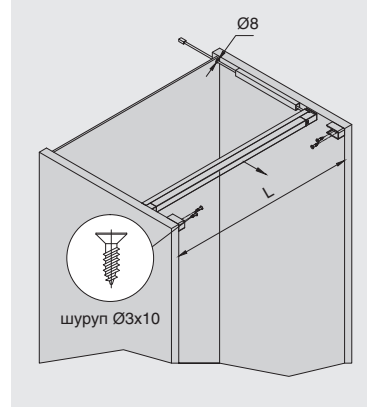


## ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ LED DENTRO 3

Преимущество готовых комплектов заключается в удобстве для покупателя: достаточно выбрать количество светильников – остальные элементы, необходимые для подключения подсветки (источники питания, провода), уже подобраны специалистами с учетом технических характеристик и нагрузки в электрической цепи. Комплекты надёжно упакованы и содержат инструкцию по установке.



Комплект источника света

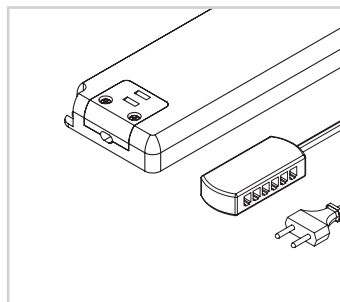

Комплект источника питания

### В комплект светильника входит:

- светильник (количество в соответствии с таблицей)
- источник питания с блоком распределительным и сетевым проводом
- инструкция по монтажу и установке



комплекты упакованы

В комплект входит		Цветовая температура	Алюминий
Светильник шт.	Источник питания Вт.		Артикул комплекта
1 шт. - 413 мм	15	<b>4000 K</b> нейтральный белый	KIT1 HW.005.103
1 шт. - 563 мм	15		KIT1 HW.005.104
1 шт. - 863 мм	15		KIT1 HW.005.105
1 шт. - 1163 мм	15		KIT1 HW.005.106
2 шт. - 413 мм	15		KIT2 HW.005.103
2 шт. - 563 мм	15		KIT2 HW.005.104
2 шт. - 863 мм	30		KIT2 HW.005.105
2 шт. - 1163 мм	30		KIT2 HW.005.106

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ KIT1, KIT2

