

HW.005.026.Black

**IR - датчик открывания фасада накладной, 60W/12V,
120W/24V, с кон-ром L813, цвет черный**

Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:




<https://makmart.ru/catalog/lighting/switches/365383/>



Обращаем Ваше внимание на необходимость обязательного соблюдения полярности при подключении проводов



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

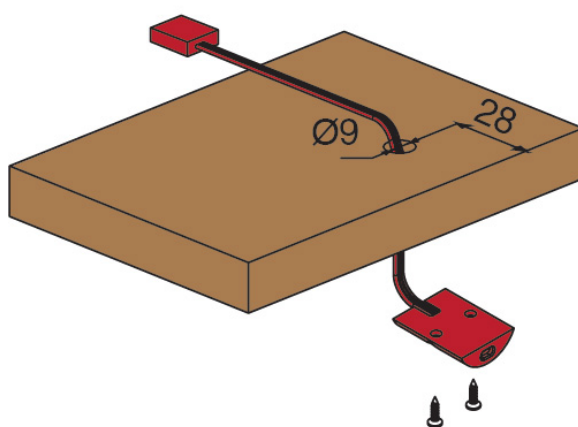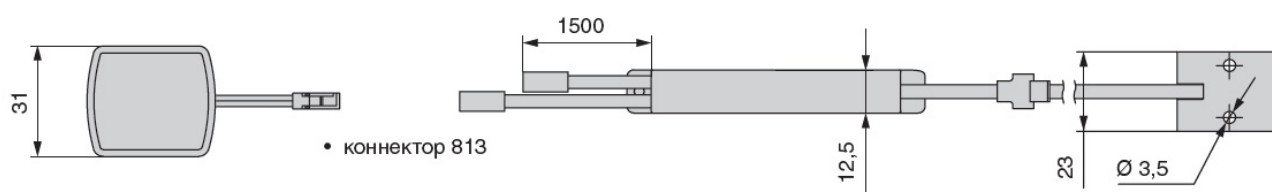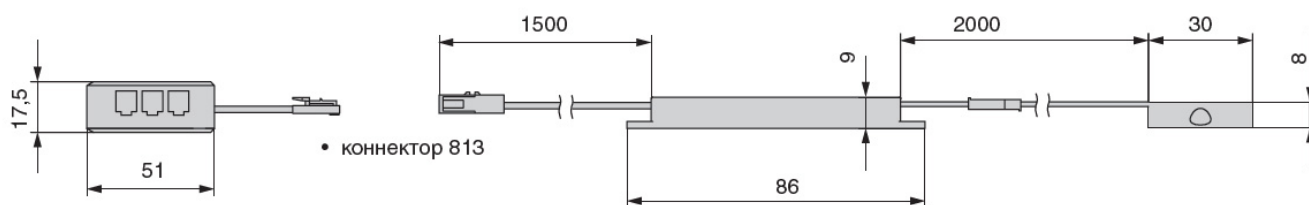

Описание

Сенсорный IR – датчик открывания фасада включает и выключает светильники, находящиеся внутри каркасов. При открывании фасада сенсор реагирует на движение и включается свет, при закрывании фасада свет выключается. Датчик предназначен для источников света с рабочим напряжением 12 В и 24 В, устанавливается после источника питания. Максимальная мощность подключаемых источников света 60 Вт при 12 В подключении и 120 Вт при 24 В. Вариант установки – накладной.

Расстояние между ИК – датчиком и внутренней стороной двери должно составлять от 2 до 80 мм (в зависимости от вида поверхности). Для лучшего отражения ИК – сигнала от черных поверхностей наклейте на дверь небольшой отражающий элемент.

Комплектация выключателя:

электронный блок с 2 проводами по 1500мм - 1 шт.
ИК – датчик накладной с проводом 2000 мм - 1 шт.
блок распределительный - 1 шт.
саморез 3 x14 головка овал PZ1 - 2 шт.
руководство по эксплуатации - 1 шт.

Характеристики

Рабочее напряжение (В)	12/24
Мощность (Вт)	60/120
Зоны управления (шт)	1
Отделка	Черный
Кол-во выключателей (шт)	1
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Тип отделки	Чёрный
Выключатель	На преграду (IR)
Вариант установки	Накладные
Тип коннектора	813
Рабочее напряжение (calc)	12 24
Мощность (calc)	60 120
Объем (м³)	0.0003