

KIT.2835.WW.2000.50

LED лента SMD2835, (теплый белый), 24Вт(12Вт/м), 12В, 2000x8 мм, каб. пит. 2м и кон.L813, 120LED/м, 1080Лм/м, IP20



Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/lighting/strips/520524/>

Для подключения светодиодных лент к сети вам понадобится источник питания 12В. Его мощность должна превышать общую потребляемую мощность подключённых источников света на 15-20%. Рекомендуется установка LED ленты на алюминиевый профиль

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

1. Отрежьте светодиодную ленту необходимой длины строго по линии отреза.




2. Установите ленту, расправив ее и зафиксировав в нужном положении.



Вариант А

Подключите светодиоды в соответствии со схемой, соблюдая полярность.




Для подключения светодиодных лент к сети вам понадобятся источник питания. Его мощность должна превышать общую потребляемую мощность подключаемых источников света на 15-20%.

При подключении к источнику питания необходимо строго соблюдать полярность.

1. светодиодная лента подключается к источнику питания в соответствии со схемой;
2. длина ленты не должна превышать 5000 мм, подключаемая дополнительная лента соединяется параллельно;
3. светодиодная лента имеет разделение на отрезки, разделяя ленту необходимо строго по меткам. Для этого на ленте имеются устойчивые обозначения;
4. для соединения отрезков используются коннекторы или паяльник;
5. светодиодная лента имеет самоклеящийся основание (уверьте, что лента надежно фиксируется, обеспечивая герметичность при монтаже).


Вариант В

Подключите светодиоды в соответствии со схемой, соблюдая полярность.



1. источник питания 2. блок распределительный LS06-6 H88.010.028 3. соединительный кабель H88.020.042 4. лента светодиодная 5. провод сеч. 0,5 мм² LS13 H88.010.028 6. профиль алюминиевый Т, раскрывающий до профиля 8. провод сеч. 0,5 мм² LS13 H88.010.028



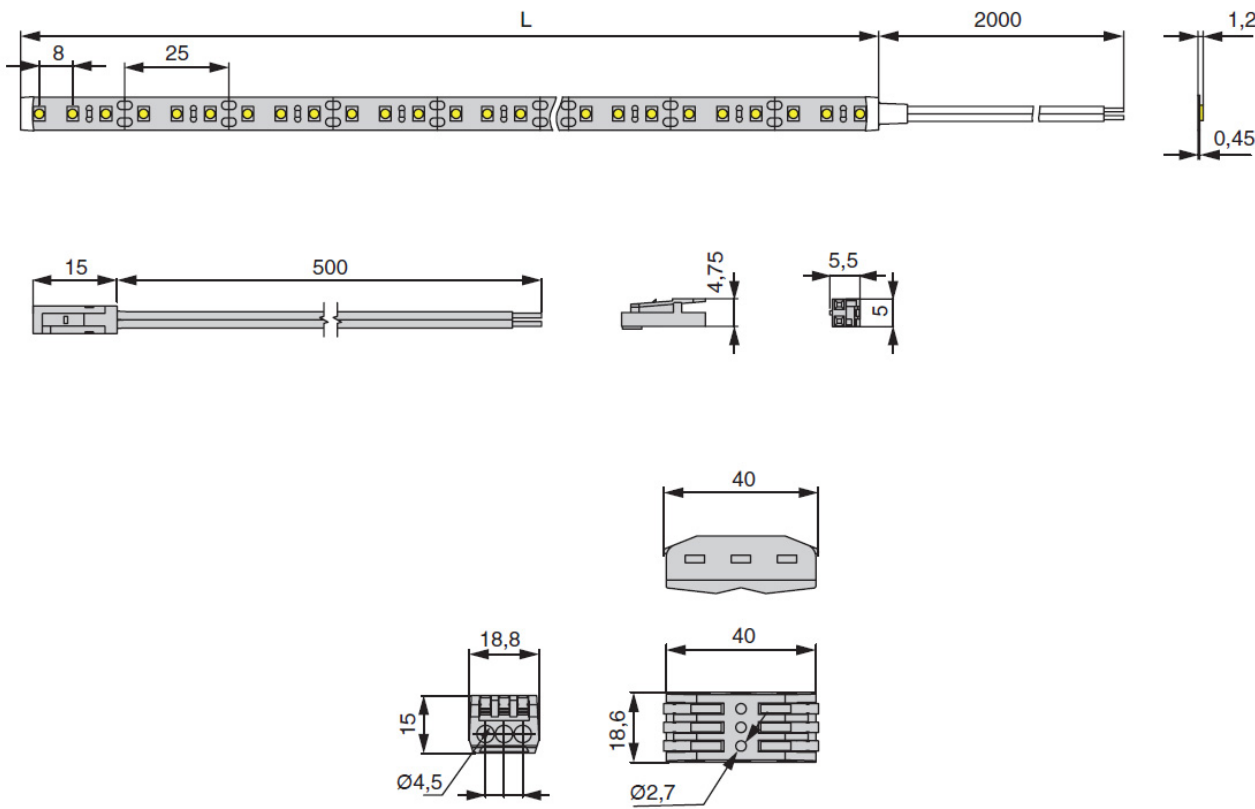

Описание

Состав комплекта:

светодиодная лента с проводом 2 метра для подключения к трансформатору
соединитель клеммный, быстрозажимной
провод соединительный 500 мм с коннектором L813 для подключения к трансформатору
с распределительной коробкой

Информация для заказа:

обязательна установка на LED-профиль
для подключения светодиодных лент к сети вам понадобится источник питания 12В. Его мощность должна превышать общую потребляемую мощность подключённых источников света на 15-20%
комплекты источников питания, источники питания, провода, блоки распределительные, выключатели и датчики заказываются отдельно

Характеристики

Ширина (В, мм)	8
Цветовая температура (°K)	3000-3500
Рабочее напряжение (В)	12
Длина (L, мм)	2000
Кол-во светодиодов (шт/м)	120
Индекс цветопередачи (CRI)	70
Световой поток (Лм/метр)	960-1080
Мин. отрезок (мм)	25
Мощность (Вт/м)	12
Кол-во выключателей (шт)	Нет
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Категория	STANDART
Выключатель	Нет
Вариант установки	В профиль
Тип ламп	Светодиодные
Тип свечения	Теплый
Тип светильника	Ленты
Тип коннектора	813
Тип светодиода (SMD)	2835