

#: **C2ABN99**

Петля терминальная короткая (толщина фасада до 32 мм)


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Угол открывания:.....	94 °
Глубина фрезеровки под чашку:.....	11 мм
Крепление чашки:.....	Под шуруп
Дополнительные сведения:.....	Совместимы только Т-образными с ответными планками традиционной серии
Упаковка:.....	150 шт
Поставка:.....	Складская программа



Дополнительные изображения


Нажмите на изображение, чтобы увеличить его

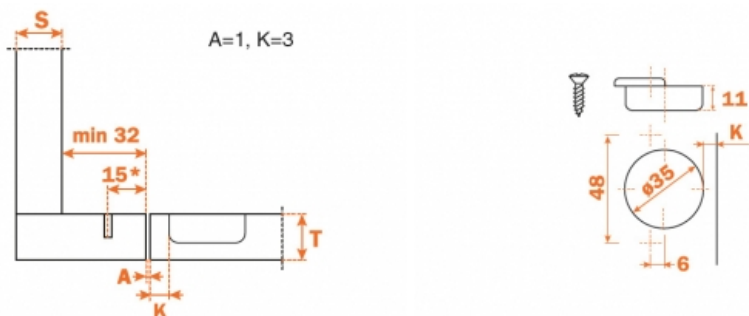



Описание


T - толщина фасада до 32 мм
K - возможное расстояние фрезеровки под чашку от края фасада 3-9 мм.


Рекомендуемые сочетания

- 

S2CX85H9SN
Накладка на чашку петли с логотипом SALICE, никель
- 

S2MX83H9SN
Накладка на плечо петли с логотипом SALICE, никель
- 

S2BX83H9
Накладка на плечо петли без логотипа, никель
- 

S2A786XG
Подкладка Н.1.4мм для петель с чашкой d.35мм
- 

V234X164
Шуруп-саморез, головка потай-прямая [за 1.000штук]