

МАКМАРТ

Лента светодиодная SMD3528, 600 LED, 48 Вт

Светодиодная лента предназначена для создания основной и декоративной подсветки потолков, ниш, интерьеров, мебели.



Комплектация светильника:


- лента светодиодная 5000 мм, с проводом 100 мм — 1 шт.

Информация для заказа:

- источники питания и коннекторы заказываются отдельно

артикул ленты	HW.003.005	HW.003.006
рабочее напряжение, В	12	12
мощность, Вт	9,6/метр	9,6/метр
количество светодиодов	120/метр	120/метр
цветовая температура, К	5000	3200
световой поток, Лм	420/метр	420/метр
индекс цветопередачи (CRI)	70	70
степень защиты	IP20	IP20
упаковка (рулон 5000 мм)	1 рулон	1 рулон

Цветовая температура, К

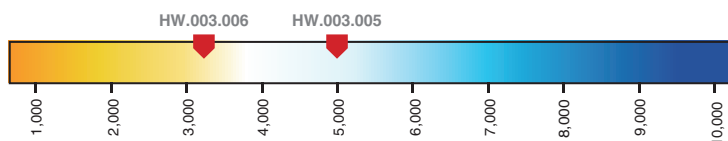

АКСЕССУАРЫ



SNP6-12VF

Источник питания 6W, 200-240V/12V



SNP15-12VF

Источник питания 15W, 200-240V/12V



SNP30-12VF

Источник питания 30W, 200-240V/12V



HW.003.014

Источник питания 50W, 220V/12V



HW.010.021

Провод сетевой 2000 мм, с вилкой Europlug




HW.003.010

Коннектор тип C8-1, сетевой, с проводом 150 мм



HW.003.011

Коннектор тип C8, соединительный



HW.003.012

Коннектор тип C8-2, соединительный, с проводом 150 мм

МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

Москва

тел: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.ru

Логистический комплекс Мытищи

г. Мытищи, ул. 1-я Новая, стр. 57
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2
e-mail: contact.mitischi@makmart.ru

Логистический комплекс Юг

Московская область, Ленинский район,
село Молоково, ул. Школьная, д. 6В
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1
e-mail: contact.south@makmart.ru

Санкт-Петербург

тел: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56,
606-68-57

Екатеринбург

тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону

тел: +7 (863) 278-89-41, 278-89-42

Новосибирск

тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань

тел: +7 (843) 570-31-48, 570-31-78

Калининград

тел: +7 (4012) 605-407

Воронеж:

тел.: +7 (473) 233-23-40

Дилер МАКМАРТ
в Вашем городе

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните на код,
чтобы узнать телефон дилера в
Вашем регионе



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



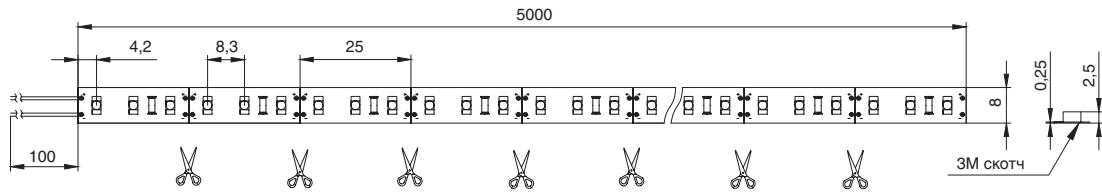


СХЕМА МОНТАЖА И ПОДКЛЮЧЕНИЯ


- светодиодная лента подключается к источнику питания постоянного тока с напряжением 12В
- при подключении к источнику питания необходимо строго соблюдать полярность
- мощность источника питания должна быть на 15-20% больше потребляемой мощности подключаемой ленты
- светодиодная лента имеет самоклеющееся основание (перед установкой рекомендуется обезжирить поверхность для монтажа)

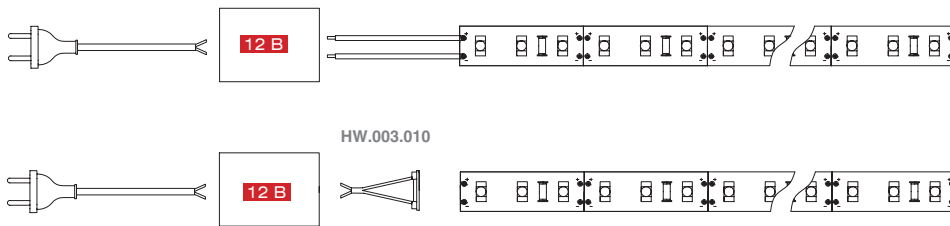

- длина ленты не должна превышать 5000 мм, подключение дополнительной ленты осуществляется параллельно

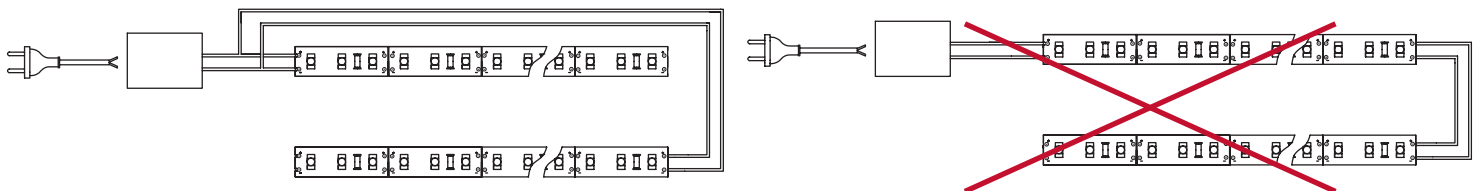

- светодиодная лента имеет возможность деления на отрезки 25 мм
- разрезать ленту необходимо строго по меткам, для этого на ленте имеются условные обозначения
- для соединения отрезков используются коннекторы или пайка

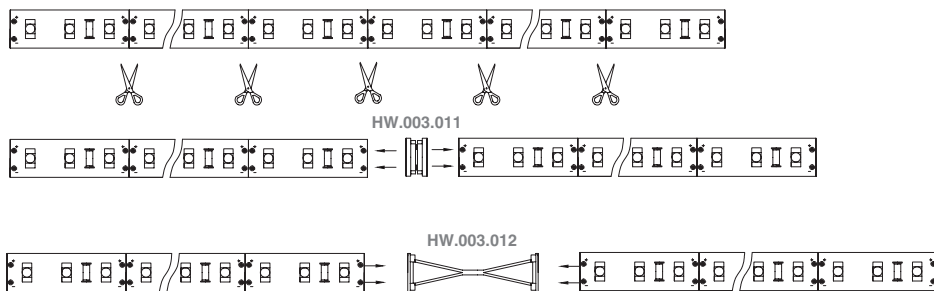

Аксессуары для светодиодных лент SMD3528, 600 LED

Коннекторы для светодиодных лент предназначены для подключения питания и соединения небольших отрезков лент

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ:



HW.003.010
Коннектор тип С8-1, сетевой, с проводом 150 мм

СОЕДИНЕНИЕ ОТРЕЗКОВ ПРОВОДОМ:



HW.003.012
Коннектор тип С8-2, соединительный, с проводом 150 мм

СОЕДИНЕНИЕ ОТРЕЗКОВ ВСТЫК:



HW.003.011
Коннектор тип С8, соединительный