

МАКМАРТ

представляет

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК LED Verso (правый)




область применения:

- направленная внешняя подсветка мебели

артикул	HW.009.003
рабочий ток, мА	350
мощность, Вт	3
количество светодиодов	18
цветовая температура, К	4000
световой поток, Лм	300
индекс цветопередачи (CRI)	80
степени защиты	IP44
длина провода, мм	560
выключатель на корпусе	нет
отделка	хром глянец
упаковка, шт.	1

Цветовая температура, К

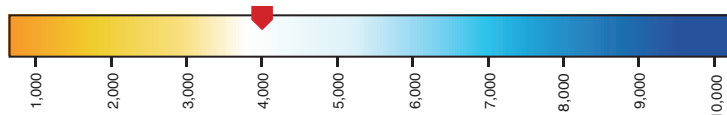

В комплект входит:


- светильник с проводом 560 мм – 1 шт.
- шуруп 3x12 мм – 2 шт.

Информация для заказа:

- источники питания, провода, блоки распределительные заказываются отдельно

АКСЕССУАРЫ

1




SNP6-350IFP

Источник питания 6W, 200-240V/350mA

SNP12-350IFP

Источник питания 12W, 200-240V/350mA


2



HW.010.021

Провод сетевой 2000 мм с вилкой Europlug


3



HW.010.013

Блок распределительный L803-SC на 4 подключения, с проводом 200 мм и 3 перемычками

4



HW.010.015

Провод соединительный 500 мм с коннектором L822M

HW.010.016

Провод соединительный 1000 мм с коннектором L822M

HW.010.017

Провод соединительный 2000 мм с коннектором L822M

МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

Логистический комплекс Мытищи

г.Мытищи, ул. 1-я Новая, стр. 57
тел: (495) 582-20-01, 582-20-27,
582-21-07, 592-12-92
e-mail: contact.mitschi@makmart.ru

Логистический комплекс Юг

Ленинский район, село Молоково,
территория ОАО «Молоково-Зооветснаб»
тел: +7 (498) 540-25-63, 540-25-64
e-mail: contact.south@makmart.ru

Санкт-Петербург

тел: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56,
606-68-57

Екатеринбург

тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону

тел: +7 (863) 278-89-41, 278-89-42

Новосибирск

тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань

тел: +7 (843) 570-31-48, 570-31-78

Калининград

тел: +7 (4012) 605-407

Москва

тел: +7 (495) 974-62-85, 974-62-86,
974-62-87, 785-11-41, 785-11-45
факс: (495) 974-61-48
e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.ru

онлайн-каталог

www.katalog.makmart.ru

Армавир: +7 (86137) 217-62, 556-05,
+7 (8918) 190-48-11

Вологда: +7 (8172) 53-82-74

Вологда: +7 (8172) 78-77-76, 78-77-01

Воронеж: +7 (473) 2-610-810, 2-392-392

Владивосток: +7 (423) 234-1001

Иркутск: +7 (3952) 50-33-77, 50-33-88

Иваново: +7 (4932) 35-33-34, 35-33-35

Краснодар: +7 (861) 239-79-04, 239-69-00

Кострома: +7 (4942) 37-01-81, 45-36-11

Красноярск: +7 (391) 272-67-55

Минск: +375 (17) 385-23-92

Нижний Новгород: +7 (831) 272-17-80

Новороссийск: +7 (8617) 269-022

Пятигорск: +7 (87961) 62-777, 61-061

Пермь: +7 (342) 261-04-86, 282-26-49

Рязань: +7 (4912) 38-90-03, 34-80-61

Самара: +7 (846) 977-75-37, 977-75-47

Саратов: +7 (8452) 75-17-38, 75-06-16

Ставрополь: +7 (8652) 94-71-59,

+7 (928) 444-19-36

Тула: +7 (4872) 70-06-86, 38-54-94

Тольятти: +7 (8482) 69-50-27, 69-50-29/30

Уральск: +7 (7112) 54-24-12

Уфа: +7 (347) 246-46-04/08, 298-50-28

Хабаровск: +7 (4212) 454-604, 941-284

Череповец: +7 (8202) 28-93-63, 28-13-53

Ярославль: +7 (4852) 45-93-83, 20-82-08

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



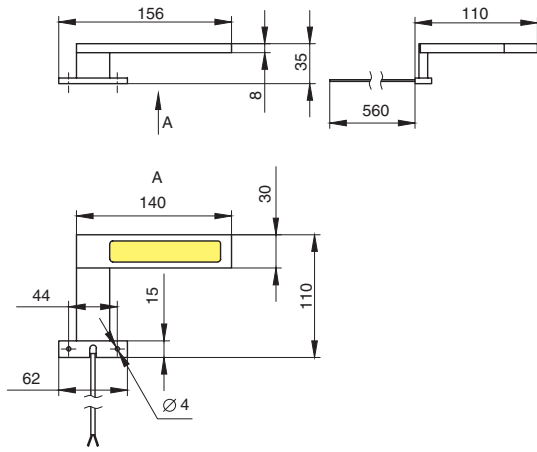





СХЕМА МОНТАЖА

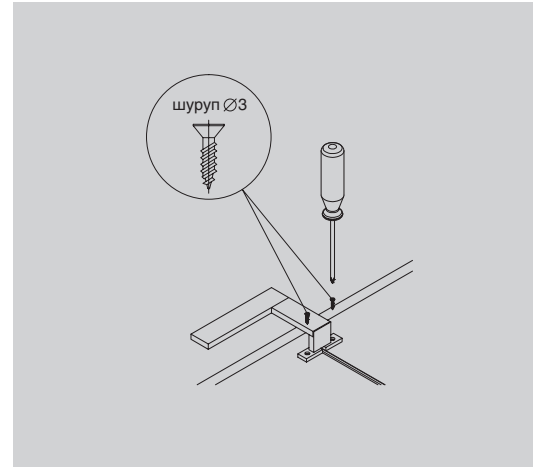

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

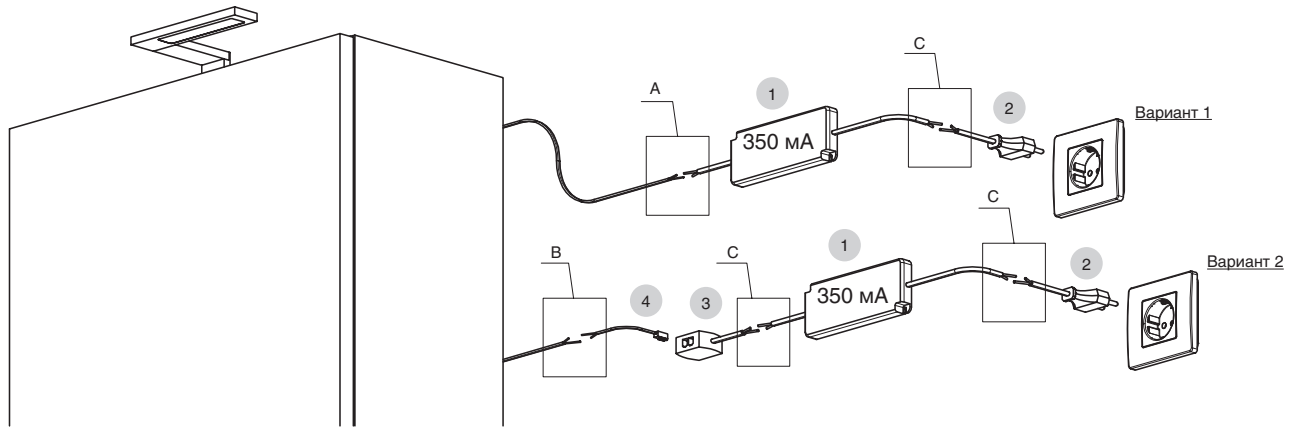

Подключение данных светильников производится через распределительный блок последовательного соединения, поэтому все свободные разъемы должны быть закрыты перемычками.



Соединение проводов вы можете произвести скруткой с последующим изолированием полученного соединения с помощью термоусадки или изоленты.

ПОДБОР АКСЕССУАРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Вариант 1

провод сетевой	источник питания	светильники
артикул	артикул	макс. кол-во подключений
HW.010.021	SNP6-350IFP	1

Вариант 2

провод сетевой	источник питания	блок распределительный	провод соединительный	светильники
артикул	артикул	артикул / количество разъемов	артикул / длина мм.	макс. кол-во подключений
HW.010.021	SNP6-350IFP	HW.010.013 / 4	HW.010.015 / 500	2
	SNP12-350IFP		HW.010.016 / 1000 HW.010.017 / 2000	4