


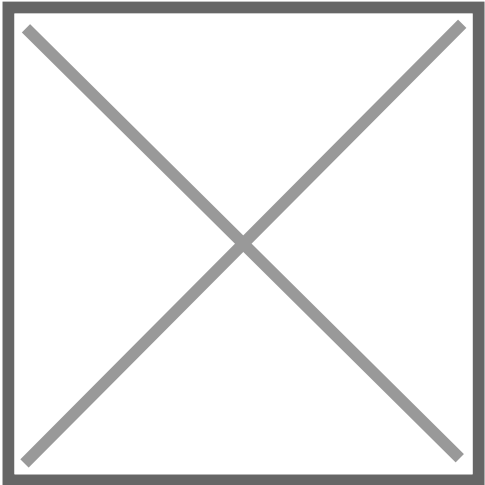

Артикул: 1620863EIN

Наименование:

Профиль-светильник ODO RETAIL INCASSO, L=864мм, LED 4W,
венге

Цена:

Для подключения светодиодных светильников к сети вам
потребуется комплект источника питания 240В/350мА , его
мощность должна превышать общую потребляемую мощность
подключенных источников света на 5%.

Описание:

Врезной светильник предназначен для освещения рабочих поверхностей и внутреннего пространства мебели. За счет специального расположения светодиодов в профиле возможен выбор направления освещения еще на стадии установки. Глубина фрезеровки под установку светильников — 7 мм. Возможен монтаж в горизонтальные и вертикальные панели. Представлен в трех длинах: 564, 864 и 1964 мм. Возможно два варианта отделки: алюминий и венге.

Комплектация светильника:

- светильник с проводом 500 мм и коннектором — 1 шт.
- провод соединительный 1000 мм — 1 шт.
- заглушки — 2 шт.

Характеристики:

Иконки к товару	jlc2lR83 S5p6o5op
Цветовая температура (°K)	6400
Длина (L, мм)	864
Кол-во светодиодов (шт/м)	4
Мощность (Вт)	4
Световой поток (Лм)	320
Рабочий ток (мА)	350
Индекс цветопередачи (CRI)	70
Длина провода (мм)	500
Мощность множественное	4
Длина множественная	864
Отделка	Венге
Класс пылевлагозащиты	IP 20

Тип отделки	Венге
Выключатель	Нет
Стиль	Классика
Вариант установки	Врезные
Тип ламп	Светодиодные
Тип свечения	Холодный
Тип светильника	Профили
Применение	В шкаф
Направление светового потока	Прямое
В заводской упаковке	1
Выведено	Y
Цвет *	Венге
Наличие:	
Склад «Наро-Фоминск», Автодорожная ул., 2, территория завода ПОКОНАР	Много
Склад «Видное», Донбасская улица, 2Ек1	Нет в наличии
Склад «Мытищи», проезд Воронина, с7/8	Нет в наличии
Склад «Одинцово», Транспортный проезд, 10	Нет в наличии