

МАКМАРТ


представляет

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ LED Flexible



лента светодиодная LED Flexible

| артикул | HW.001.012 | HW.001.014 |
|-------------------------|------------|------------|
| длина, мм (L) | 300 | 2000 |
| рабочее напряжение, В | 24 | 24 |
| мощность, Вт | 0,8 | 5 |
| количество светодиодов | 12 | 72 |
| цветовая температура, К | 3200 | 3200 |
| выключатель | нет | нет |
| отделка | белая | белая |
| упаковка | 1 шт. | 1 шт. |



область применения:

- декоративная/ фоновая подсветка мебели и предметов интерьера

МАКМАРТ
components and mechanisms for furniture industries

Логистический комплекс Мытищи
г. Мытищи, ул. 1-я Новая, стр. 57
тел: (495) 582-20-01, 582-20-27,
582-21-07, 592-12-92
e-mail: contact.mitischi@makmart.ru

Логистический комплекс Юг
Ленинский район, село Молоково,
территория ОАО «Молоково-Зооветснаб»
тел.: +7 (498) 540-25-63, 540-25-64
e-mail: contact.south@makmart.ru

Санкт-Петербург
тел: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56,
606-68-57

Ростов-на-Дону
тел: +7 (863) 278-89-41, 278-89-42

Казань
тел: +7 (843) 570-31-48, 570-31-78

Екатеринбург
тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Новосибирск
тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Калининград
тел: +7 (4012) 605-407

Москва
тел: +7 (495) 974-62-85, 974-62-86,
974-62-87, 785-11-41, 785-11-45
факс: (495) 974-61-48
e-mail: contact@makmart.ru
www.makmart.ru
онлайн-каталог
www.catalog.makmart.ru

Армавир: +7 (86137) 217-62, 556-05,
+7 (8918) 190-48-11
Вологда: +7 (8172) 53-82-74
Вологда: +7 (8172) 78-77-76, 78-77-01
Воронеж: +7 (473) 2-610-810, 2-392-392
Иркутск: +7 (3952) 50-33-77, 50-33-88
Иваново: +7 (4932) 35-33-34, 35-33-35

Краснодар: +7 (861) 239-79-04, 239-69-00
Кострома: +7 (4942) 37-01-81, 45-36-11
Красноярск: +7 (391) 272-67-48
Минск: +375 (17) 385-23-92
Нижний Новгород: +7 (831) 272-17-80
275-92-80
Новороссийск: +7 (8617) 269-022

Пятигорск: +7 (87961) 62-777, 61-061
Пермь: +7 (342) 261-04-86, 282-26-49
Рязань: +7 (4912) 38-90-03, 34-80-61
Самара: +7 (846) 977-75-37, 977-75-47
Саратов: +7 (8452) 75-17-38, 75-06-16
Ставрополь: +7 (8652) 94-71-59,
+7 (928) 444-19-36

Тула: +7 (4872) 70-06-86, 38-54-94
Тольятти: +7 (8482) 69-50-27, 69-50-29/30
Уральск: +7 (7112) 54-24-12
Уфа: +7 (347) 246-46-04/08, 298-50-28
Хабаровск: +7 (4212) 454-604, 941-284
Череповец: +7 (8202) 28-93-63, 28-13-53
Ярославль: +7 (4852) 45-93-83, 20-82-08

HW.001.011
источник питания
15 Вт, 220-240 В/24 В





арт. HW.001.016
кабель соединительный для
LED Flexible, 2000 мм



арт. HW.001.017
кабель соединительный для
LED Flexible, 50 мм



СХЕМЫ МОНТАЖА И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

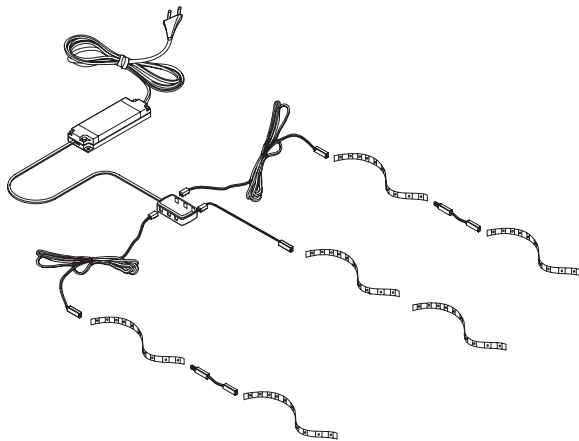

Рекомендации по монтажу светодиодных лент

В случае установки лент в угловые решения необходимо соблюдать следующие параметры:

- Минимально допустимый внешний или внутренний радиус сгибания ленты составляет 15 мм, в случае если светодиод не попадает точно на сгиб, в противном случае, радиус сгибания ленты составляет 25 мм. При установке лент под прямым углом используйте соединительный кабель длиной 50 мм.
- Ни в коем случае не допускайте скручивания светодиодной ленты.
- Приклеивание ленты производится на чистую, обезжиренную поверхность. Температура в помещении должна быть выше 10 C°. Максимальное приклеивание достигается через 24 часа.

