MAKMART

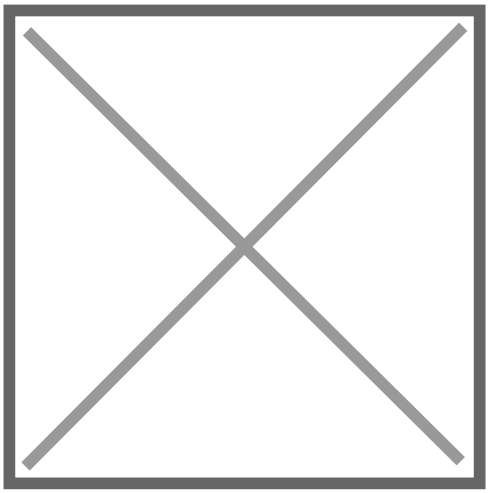

Артикул: HW.004.011

Наименование:

Светильник LED Round Ring, 1.5W/12V, 3000K, отделка хром глянец, кон-р L813

Цена:

Для подключения светодиодных светильников к сети вам потребуется комплект источника питания 12В, его мощность должна превышать общую потребляемую мощность подключенных источников света на 15-20%.

Описание:

LED Round Ring

Светильник предназначен для функционального освещения мебели. Яркость и равномерность освещения достигается с помощью специальных линз, которые усиливают светоотдачу. В наличии две цветовые температуры: 3000 и 6000K. Возможно два варианта монтажа: врезной и накладной (с расширителем).

Комплектация светильника:

- светильник с проводом 1800 мм и коннектором 815М — 1 шт.
- расширитель — 1 шт.
- шуруп 3x15 мм — 4 шт.

Характеристики:

Иконки к товару	XqhZ5r9i EBzFKVvW S5p6o5op
Цветовая температура (°K)	3000
Рабочее напряжение (В)	12
Кол-во светодиодов (шт/м)	24
Мощность (Вт)	1.5
Световой поток (Лм)	70
Индекс цветопередачи (CRI)	90

Длина провода (мм)	1800
Рабочее напряжение множественное	12
Мощность множественное	1.5
Отделка	Хром глянец
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Тип отделки	Хром
Выключатель	Нет
Стиль	Модерн
Вариант установки	Врезные Накладные
Тип ламп	Светодиодные
Тип свечения	Теплый
Тип светильника	Круглые
Тип коннектора	815
Применение	Для полки ДСП В корпус
Направление светового потока	Прямое
Сопутствующие товары	{ "accomp": [{ "sect": "Комплект источника питания 12V PRO", "prior": 72, "nom": [{ "code": "MK000016574", "prior": 1, "required": true, "calc": false, "recommended": false, "quantity": 0, "unit": "компл", "unit_code": "839" }] }] }
В заводской упаковке	100
Изменение цен	73671019
Цвет *	Хром глянец
Наличие:	
Склад «Наро-Фоминск», Автодорожная ул., 2, территория завода ПОКОНАР	Много

Склад «Видное», Донбасская улица, 2Ек1	Нет в наличии
Склад «Мытищи», проезд Воронина, с7/8	Нет в наличии
Склад «Одинцово», Транспортный проезд, 10	Есть в наличии (7)

Рекомендованные товары:

	Наименование	Цена
	Артикул: HW.001.030.11 IR-датчик бесконтактный, врезной, 250W, 100-240V, цвет черный	
	Артикул: HW.001.036 Держатель накладной для датчиков HW.001.030.11 и HW.001.031.11, цвет белый	
	Артикул: HW.001.031.11 IR-датчик открывания фасада врезной, 250W, 100-240V, цвет черный	
	Артикул: SNP30-12VF-3 Источник питания 30W, 200-240V/12V, PF0.9, пласт. корп., IP20	
	Артикул: SNP15-12VF-1 Источник питания 15W, 200-240V/12V	
	Артикул: KIT.SNP15-12.36.1.0 Комплект источника питания 15Вт, 200-240В/12В с блоком распред. парал. подключ. для кон-ра L813 и проводом сетевым	
	Артикул: KIT.SNP30-12.36.1.0 Комплект источника питания 30Вт, 200-240В/12В с блоком распред. парал. подключ. для кон-ра L813 и проводом сетевым	
	Артикул: BH300.W Выключатель врезной 5А, 250В, отделка белая	
	Артикул: HW.001.034 Выключатель с диммером и пультом ДУ, 72W/12V, 144W/24V, цвет белый	
	Артикул: HW.001.029 PIR-датчик движения, 250W, 100-240V, цвет белый	
	Артикул: HW.001.028 Выключатель сенсорный Touch , 500W, 200-240V	

	Артикул: SNP6-12VF Источник питания 6W, 200-240V/12V	
	Артикул: EM.WO.2*0,5.2000.W Провод сетевой 2000 мм с вилкой Europlug	
	Артикул: EM.WS.2*0,5.2000.W Провод сетевой 2000 мм с вилкой Europlug и проходным выключателем	
	Артикул: HW.010.003 Блок распред. L806-PC, 12V/24V, 3A, для конн. L813 на 6 парал. подключ., с каб.200 мм для источника пит. постоян. напряжения	