MAKMART

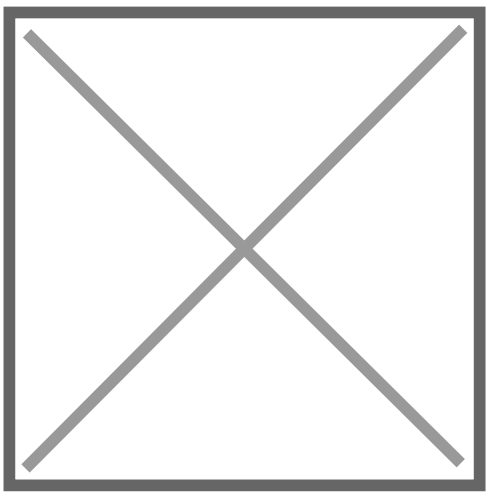

Артикул: HW.005.033

Наименование:

Профиль-светильник LED Accept 2, Г-образный под пропил для 16-18 ДСП, 414 мм, 6.3W/12V, 6000K, с сенсор. выкл., отд. алюм. L822

Цена:

Для подключения светодиодных светильников к сети вам потребуется комплект источника питания 12В, его мощность должна превышать общую потребляемую мощность подключенных источников света на 15-20%.

Описание:

LED Accept 2

Врезной светильник предназначен для освещения рабочей поверхности. Устанавливается в дно верхних кухонных корпусов. Важная особенность светильника — идеально подходит для моделей кухонь без использования ручек. Оснащен выключателем мягкого касания «TOUCH». Представлен в 3 размерах: для корпусов шириной 450, 600 и 900 мм, изготовленных из 16 или 18 мм ДСП.

Комплектация светильника:

- светильник с Touch-выключателем, проводом 2000 мм и коннектором L822M — 1 шт.
- расширитель 2 мм (левый) — 1 шт.
- расширитель 2 мм (правый) — 1 шт.

Характеристики:

- выключатель на корпусе — 1 (Touch)

Характеристики:

Иконки к товару	mQiZtl2G XqhZ5r9i gTqcUmqz S5p6o5op
Цветовая температура (°K)	6000
Рабочее напряжение (В)	12
Длина (L, мм)	414
Кол-во светодиодов (шт/м)	78

Мощность (Вт)	6.3
Световой поток (Лм)	290
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Длина провода (мм)	2000
Рабочее напряжение множественное	12
Мощность множественное	6.3
Длина множественная	414
Отделка	Алюминий
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Тип отделки	Алюминий
Выключатель	Сенсорный
Стиль	Модерн
Вариант установки	Врезные
Тип ламп	Светодиодные
Тип свечения	Холодный
Тип светильника	Профили
Тип коннектора	822
Применение	Профиль-ручка Для рабочей зоны
Направление светового потока	Прямое

Сопутствующие товары	{ "accomp": [{ "sect": "Комплект источника питания 12V PRO", "prior": 72, "nom": [{ "code": "MK000016569", "prior": 1, "required": true, "calc": false, "recommended": false }, { "code": "MK000016571", "prior": 2, "required": true, "calc": false, "recommended": false }, { "code": "MK000026267", "prior": 3, "required": true, "calc": false, "recommended": false }] }] }
В заводской упаковке	1
Изменение цен	73136593
Цвет *	Алюминий

Наличие:	
Склад «Наро-Фоминск», Автодорожная ул., 2, территория завода ПОКОНАР	Много
Склад «Видное», Донбасская улица, 2Ек1	Нет в наличии
Склад «Мытищи», проезд Воронина, с7/8	Нет в наличии
Склад «Одинцово», Транспортный проезд, 10	Нет в наличии

Рекомендованные товары:

	Наименование	Цена
	Артикул: SNP30-12VF-3 Источник питания 30W, 200-240V/12V, PF0.9, пласт. корп., IP20	
	Артикул: SNP15-12VF-1 Источник питания 15W, 200-240V/12V	
	Артикул: KIT.SNP30-12.16.1.0 Комплект источника питания 30Вт, 200-240В/12В с блоком распред. парал. подключ. для кон-ра L822 и проводом сетевым	
	Артикул: KIT.SNP15-12.16.1.0 Комплект источника питания 15Вт, 200-240В/12В с блоком распред. парал. подключ. для кон-ра L822 и проводом сетевым	
	Артикул: EM.WO.2*0,5.2000.W Провод сетевой 2000 мм с вилкой Europlug	
	Артикул: HW.010.020 Провод-удлинитель 2000 мм, с коннекторами L822F и L822M	

	Артикул: HW.010.011 Блок распред. L803-PC 12V/24V, 3A, для конн. L822 на 12 парал. подключ. , с каб. 200 мм для источника пит.постоян. напряж.	
	Артикул: HW.010.010 Блок распред. L803-PC, 12V/24V, 3A, для конн. L822 на 6 парал. подключ., с каб. 200 мм для источника пит. постоян. напряж.	