

KIT2 HW.005.049

Комплект из 2-х светильников LED Letto, 4500K, отделка под алюминий

Актуальную цену и остатки уточняйте на сайте


Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/lighting/kits/10050/>




Выключатели и датчики заказываются отдельно, провод-удлиннитель заказывается отдельно

СХЕМА МОНТАЖА




Положение OFF — светильник работает при любой степени освещенности
Положение ON — светильник работает в темноте

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ KIT1, KIT2, KIT3

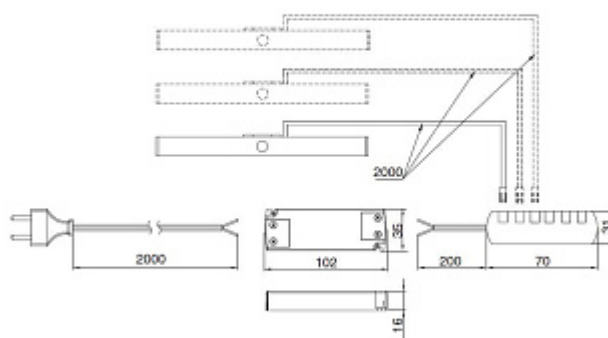

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

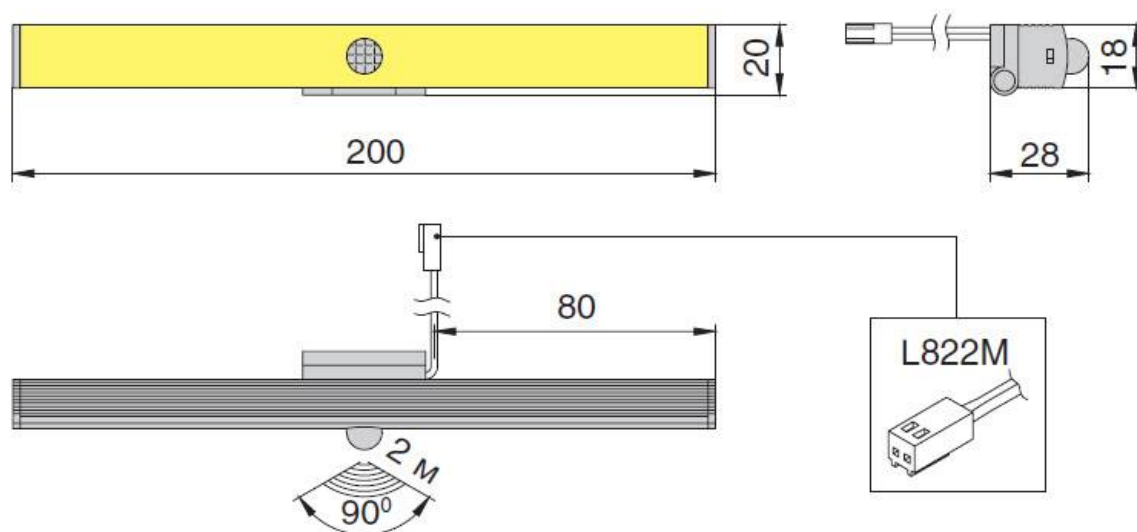

Описание

Комплекты светильников предназначены не только для освещения шкафов, полок и ниш, но также идеально подходят в качестве ночной подсветки для спальни. В корпус светильников встроен PIR-датчик движения для автоматического управления светом. Светильник работает: в положении OFF — при любой степени освещенности, в положении ON — в темное время суток. В зоне действия датчика свет включается при обнаружении движения и отключается — при его отсутствии. Зона действия датчика: 2000 мм. Время работы после последнего обнаружения движения — 30 секунд. Крепится при помощи шурупов.

В комплект светильника входит:

светильник (количество светильников, зависит от выбранного комплекта)
источник питания с блоком распределительным и сетевым проводом
инструкция по монтажу и установке

Характеристики

Габаритные размеры (мм)	200x28x20
Цветовая температура (°K)	4500
Рабочее напряжение (В)	12
Мощность (Вт)	1.4 (0.7x2)
Световой поток (Лм)	140 (70x2)
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Материал	Алюминий
Отделка	Алюминий
Кол-во выключателей (шт)	1
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Тип отделки	Алюминий
Выключатель	Датчик движения
В комплекте (шт)	2
Стиль	Модерн
Вариант установки	Накладные
Тип ламп	Светодиодные
Тип свечения	Нейтральный
Тип светильника	Прямоугольные
Применение	В шкаф
Направление светового потока	Регулируемое
Рабочее напряжение (calc)	12
Мощность (calc)	1.4 (0.7x2)
Объем (м³)	0.00416