

HW.005.068

Профиль-светильник LED Dentro 3, 413 мм, 3.4W/12V, 6000K, с IR датчиком открытия, для корп.16-18 ДСП с выдвиг. ящиками, кон-р L822

Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте



Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/lighting/led-lights/12621/>




Для подключения светодиодных светильников к сети вам потребуется комплект источника питания 12В, его мощность должна превышать общую потребляемую мощность подключенных источников света на 15-20%.

Схема монтажа:

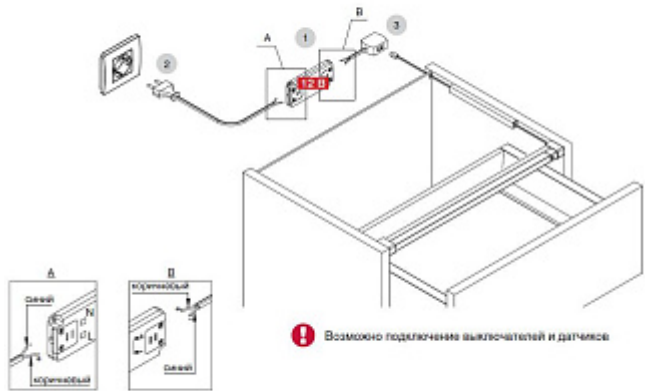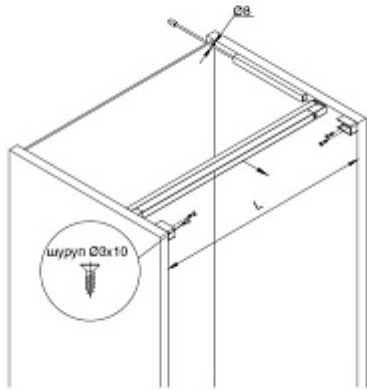

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

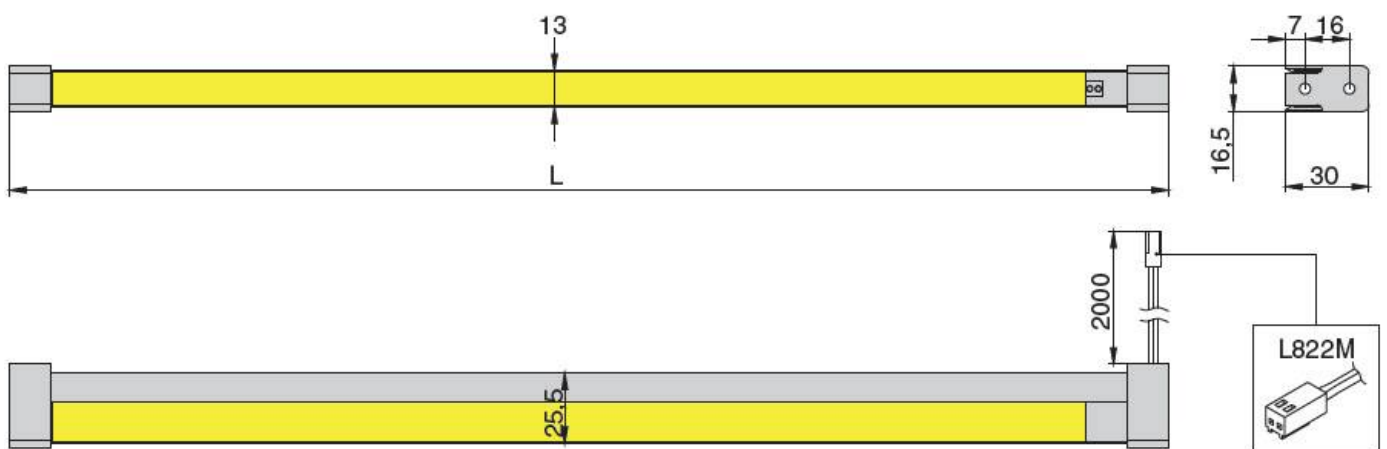

Описание

Светильник предназначен для освещения внутреннего пространства выдвижных ящиков. В корпус светильника встроен IR-датчик. Для включения/ выключения светильника необходимо просто открыть/закрыть фасад. Зона действия датчика: 2 – 80 мм. Представлен для корпусов 450 и 900 мм, изготовленных из 16 или 18 мм ДСП.

Комплектация светильника:

светильник с IR-датчиком открывания, проводом 2000 мм и коннектором L822M — 1 шт.
крепление к каркасу — 2 шт.
шуруп 3x10 — 4 шт.
кабель-канал самоклеющийся 500мм — 1 шт.

Зона действия IR-датчика открывания:

расстояние: 2-80 мм

Характеристики

Габаритные размеры (мм)	413x30x16,5
Цветовая температура (°K)	6000
Рабочее напряжение (В)	12
Длина (L, мм)	413
Мощность (Вт)	3.4
Световой поток (Лм)	160
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Материал	Алюминий
Отделка	Алюминий
Кол-во выключателей (шт)	1
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Тип отделки	Алюминий
Выключатель	На преграду (IR)
Стиль	Модерн
Вариант установки	Накладные
Тип ламп	Светодиодные
Тип свечения	Холодный
Тип светильника	Профили
Тип коннектора	822
Применение	В выдвижной ящик
Направление светового потока	Фронтальное