

KIT1 HW.005.070

**Комплект из 1-го светильника LED Dentro 3, 863 мм,
6000K, отделка алюминий**

Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/lighting/kits/12623/>



Провод-удлиннитель HW.010.020 заказывается отдельно

Схема монтажа:



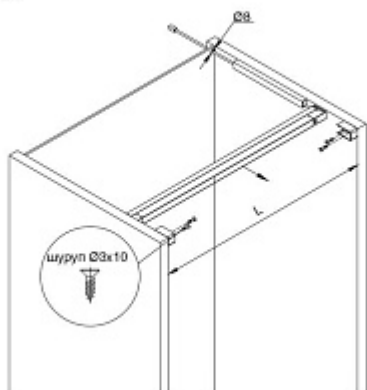


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ KIT1, KIT2

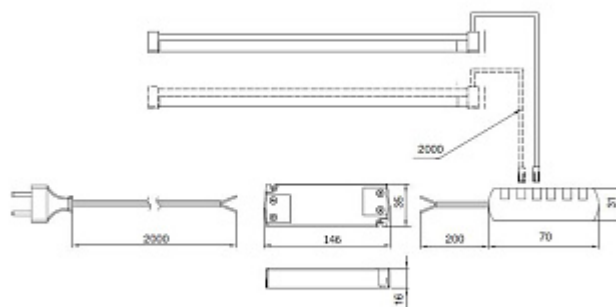

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

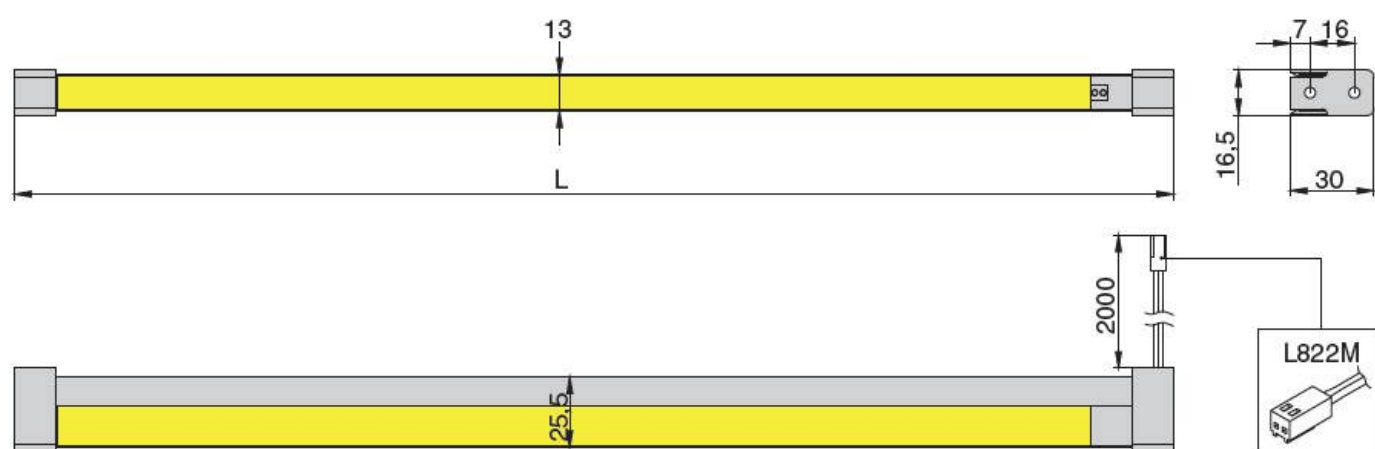

Описание

Комплекты светильников предназначены для освещения внутреннего пространства выдвижных ящиков. В корпус светильника встроен IR-датчик. Для включения / выключения светильника необходимо просто открыть / закрыть фасад. Зона действия датчика: 2-80 мм. Представлены для корпусов 450 и 900 мм, изготовленных из 16 или 18 мм ДСП.

В комплект светильника входит:

светильник (количество светильников, зависит от выбранного комплекта)
источник питания с блоком распределительным и сетевым проводом
инструкция по монтажу и установке

Характеристики

Габаритные размеры (мм)	863x30x16,5
Цветовая температура (°K)	6000
Рабочее напряжение (В)	12
Длина (L, мм)	863
Мощность (Вт)	7.7
Световой поток (Лм)	365
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Материал	Алюминий
Отделка	Алюминий
Кол-во выключателей (шт)	1
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Тип отделки	Алюминий
Выключатель	На преграду (IR)
В комплекте (шт)	1
Стиль	Модерн
Вариант установки	Накладные
Тип ламп	Светодиодные
Тип свечения	Холодный
Тип светильника	Прямоугольные
Применение	В выдвижной ящик
Направление светового потока	Фронтальное
Рабочее напряжение (calc)	12
Мощность (calc)	7.7
Длина (calc)	863
Объем (м³)	0.00139
К выведению	Y