

## **HW.005.080**

**Профиль-светильник LED Fuori-IR, 600 мм, 6.8W/12V, 3000K, накладной, бесконтактное вкл., отделка алюминий, кон-р L822**

Актуальную цену и остатки  
уточняйте на сайте


Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/lighting/led-lights/14394/>




Для подключения светодиодных светильников к сети вам потребуется комплект источника питания 12В, его мощность должна превышать общую потребляемую мощность подключенных источников света на 15-20%.


**Схема монтажа:**

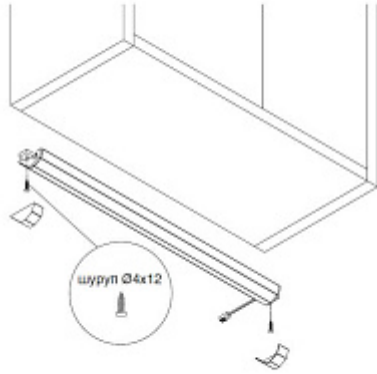

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА**

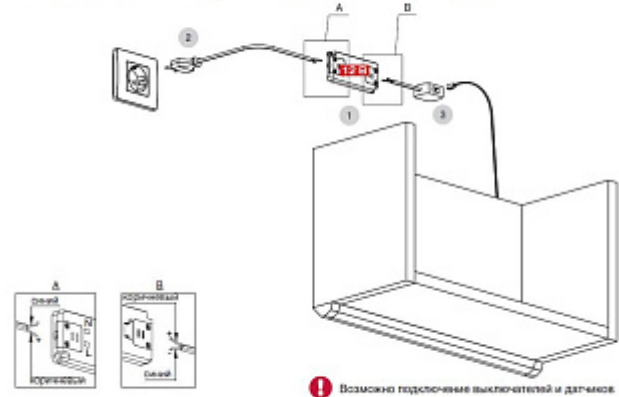

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

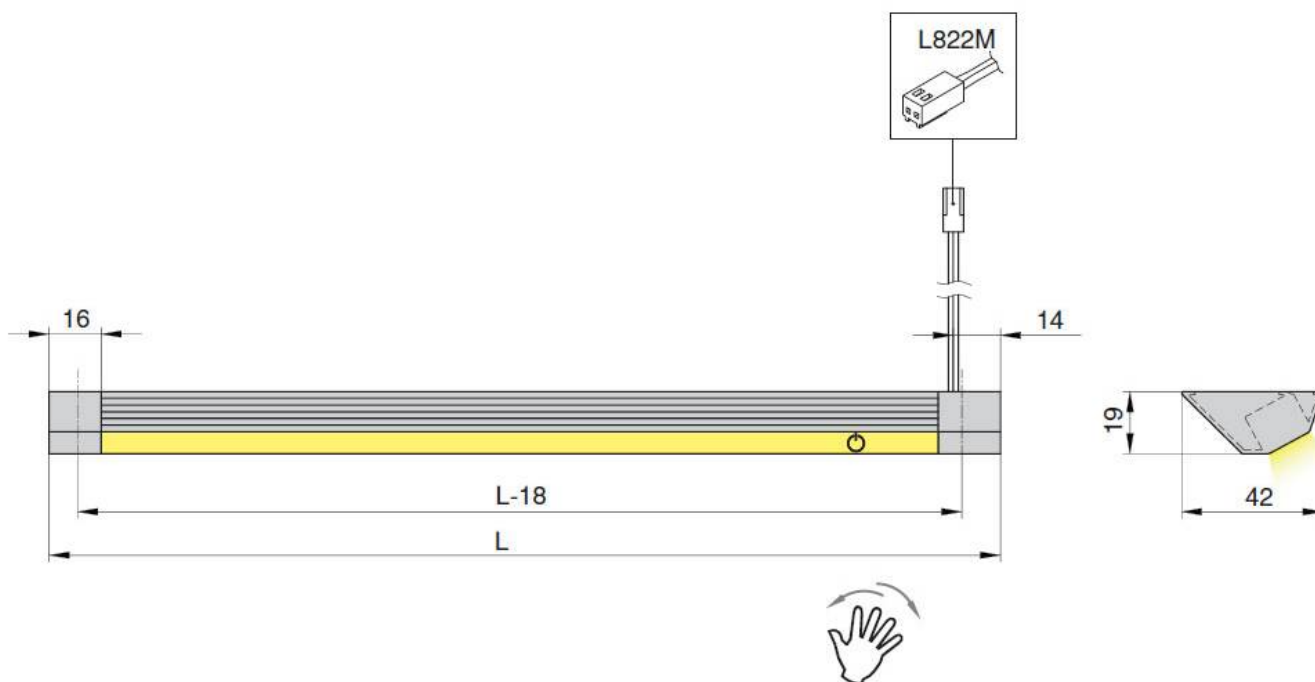

## Описание

Накладной светильник предназначен для освещения рабочих поверхностей. Оснащен IR выключателем. Крепится при помощи шурупов, которые закрываются декоративными заглушками. Представлен в трех длинах: 450, 600 и 900 мм.

### Комплектация светильника:

светильник с IR-выключателем, проводом 2000 мм и коннектором L822M — 1 шт.  
шуруп 4x12 — 2 шт.

Выключатель на корпусе: 1(IR)

## Характеристики

Габаритные размеры (мм)	600x42x19
Цветовая температура (°K)	3000
Рабочее напряжение (В)	12
Длина (L, мм)	600
Мощность (Вт)	6.8
Световой поток (Лм)	416
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Материал	Алюминий
Отделка	Алюминий
Кол-во выключателей (шт)	1
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Тип отделки	Алюминий
Выключатель	Взмах руки (IR)
Стиль	Модерн
Вариант установки	Угловые Накладные
Тип ламп	Светодиодные
Тип свечения	Теплый
Тип светильника	Профили
Тип коннектора	822
Применение	Для рабочей зоны
Направление светового потока	Под углом