1093717N

Светильник LED Metris V12, 1,6W/12V, 4000-4500K, отделка никель шлифованный, кон-р L813(Micro 12)

Актуальную цену и остатки уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

https://makmart.ru/catalog/lighting/led-lights/148023/

Для подключения светодиодных светильников к сети вам потребуется комплект источника питания 12В, его мощность должна превышать общую потребляемую мощность подключенных источников света на 15-20%.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

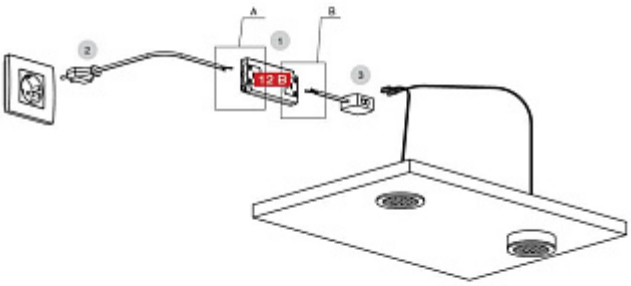

СХЕМА МОНТАЖА

Вариант 1
врезной



Вариант 2
накладной с использованием расширителя SP



Вариант 3
накладной с использованием расширителя OB





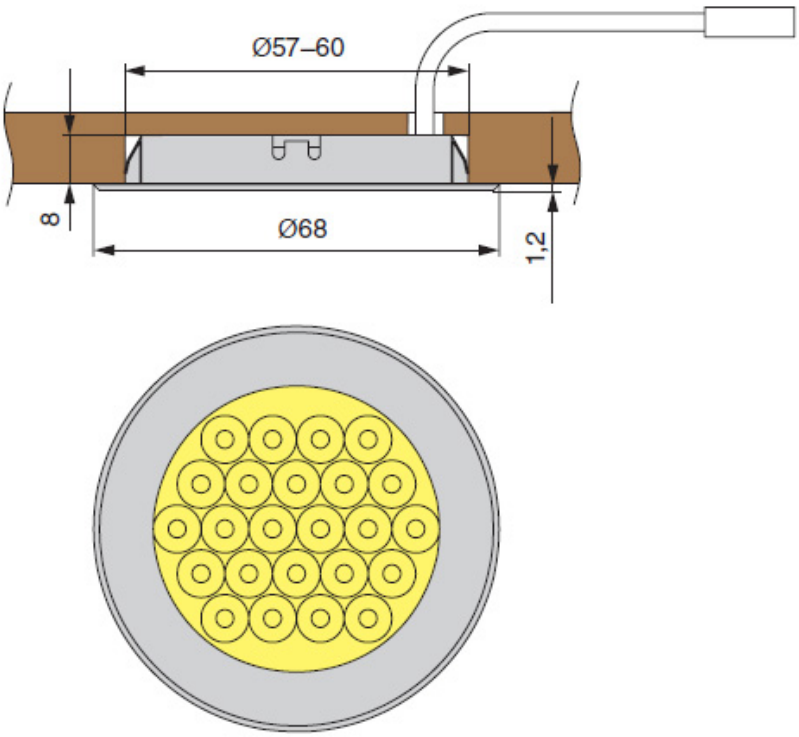

Описание

В комплект входит:

светильник с проводом 2000 мм и коннектором 822M — 1 шт

Характеристики

Габаритные размеры (мм)	68x1.2
Цветовая температура (°K)	4000-4500
Рабочее напряжение (В)	12
Кол-во светодиодов (шт/м)	24
Мощность (Вт)	1.6
Световой поток (Лм)	192
Индекс цветопередачи (CRI)	70
Длина провода (мм)	2000
Материал	Пластик
Отделка	Никель шлифованный
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Тип отделки	Никель
Выключатель	Нет
Стиль	Модерн
Вариант установки	Врезные
Тип ламп	Светодиодные
Тип свечения	Нейтральный
Тип светильника	Круглые
Тип коннектора	813
Применение	В корпус
Направление светового потока	Прямое
Рабочее напряжение (calc)	12
Мощность (calc)	1.6
Страна производитель	Италия
Объем (м³)	0.00019
Выведено	Y