

HW.005.091

**Профиль-светильник LED Fondo Touch, 760 мм,
8.3W/12V, 4500K, врезной, с сенсорным выкл.,
отделка алюминий, кон-р L822**


Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:


<https://makmart.ru/catalog/lighting/led-lights/15174/>



Для подключения светодиодных светильников к сети вам потребуется комплект источника питания 12В, его мощность должна превышать общую потребляемую мощность подключенных источников света на 15-20%.

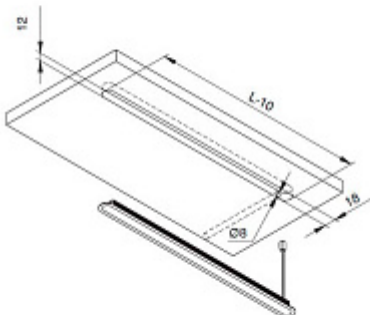

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

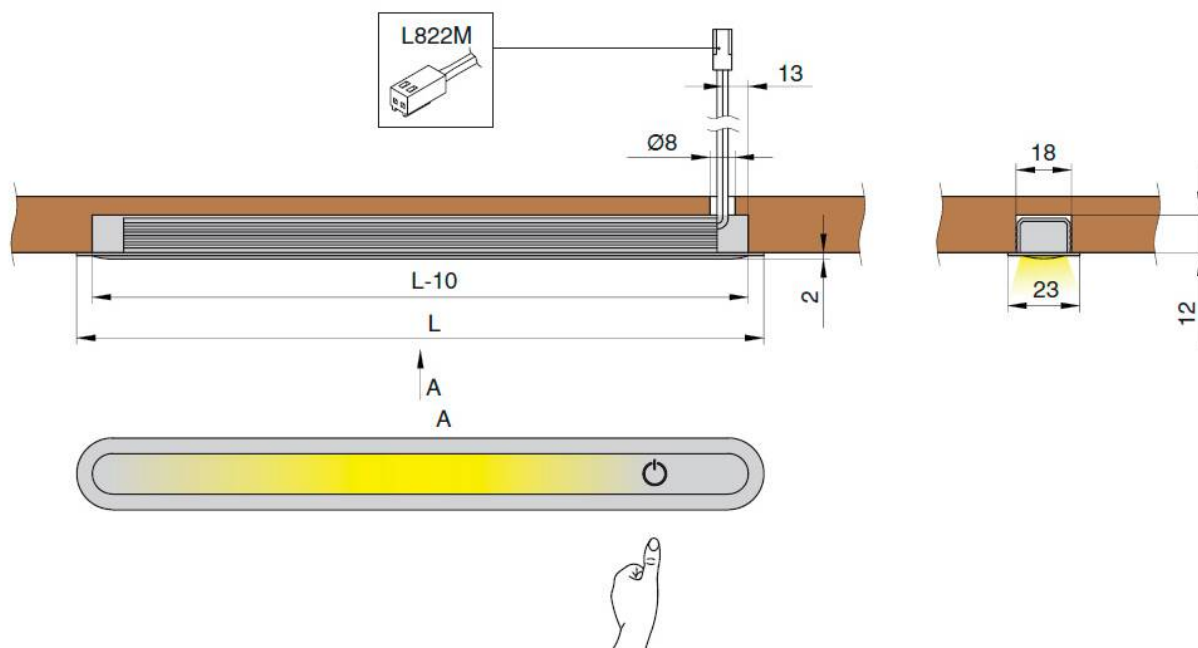

Важно: Для подключения светильника к сети Вам потребуется комплект источника питания 12В, мощность которого соответствует суммарной мощности подключаемых светильников с запасом минимум 10%.

Описание

Врезной светильник предназначен для освещения рабочих поверхностей. Оснащен выключателем мягкого касания «TOUCH». Глубина фрезеровки под установку светильника — 12 мм.

Комплектация светильника:

светильник с Touch-выключателем, проводом 2000 мм и коннектором L822M — 1 шт.)

Характеристики

Габаритные размеры (мм)	760x23x2
Цветовая температура (°K)	4500
Рабочее напряжение (В)	12
Длина (L, мм)	760
Мощность (Вт)	8.3
Световой поток (Лм)	450
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Материал	Алюминий
Отделка	Алюминий
Кол-во выключателей (шт)	1
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Тип отделки	Алюминий
Выключатель	Сенсорный
Стиль	Модерн
Вариант установки	Врезные
Тип ламп	Светодиодные
Тип свечения	Нейтральный
Тип светильника	Профили
Тип коннектора	822
Применение	Для полки ДСП Для рабочей зоны
Направление светового потока	Прямое