

HW.005.086

**Профиль-светильник LED Fuori-IR, 1200 мм,
13.6W/12V, 6000K, накладной, бесконтактное вкл.,
отделка алюминий, кон-р L822**

Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:


<https://makmart.ru/catalog/lighting/led-lights/15175/>



Для подключения светодиодных светильников к сети вам потребуется комплект источника питания 12В, его мощность должна превышать общую потребляемую мощность подключенных источников света на 15-20%.



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

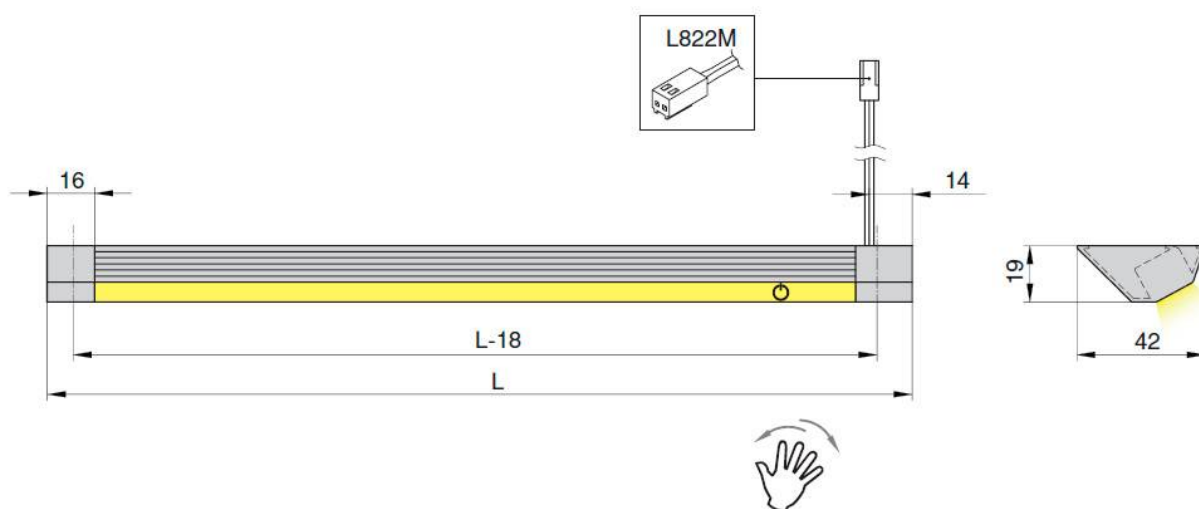

Важно: Для подключения светильника к сети Вам потребуется комплект источника питания 12В, мощность которого соответствует суммарной мощности подключаемых светильников с запасом минимум 10%.

Описание

Накладной светильник предназначен освещения рабочих поверхностей. IR выключателем. Крепится при шурупов, которые закрываются заглушками.

Комплектация светильника:

- светильник с IR-выключателем, 2000 мм и коннектором — 1 шт.
- крепление — 2 шт.
- шуруп 4x12 — 2 шт.

Характеристики

Габаритные размеры (мм)	1200x42x19
Цветовая температура (°K)	6000
Рабочее напряжение (В)	12
Длина (L, мм)	1200
Мощность (Вт)	13.6
Световой поток (Лм)	690
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Материал	Алюминий
Отделка	Алюминий
Кол-во выключателей (шт)	1
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Тип отделки	Алюминий
Выключатель	Взмах руки (IR)
Стиль	Модерн
Вариант установки	Угловые Накладные
Тип ламп	Светодиодные
Тип свечения	Холодный
Тип светильника	Профили
Тип коннектора	822
Применение	Для рабочей зоны
Направление светового потока	Под углом
Рабочее напряжение (calc)	12
Мощность (calc)	13.6
Длина (calc)	1200
Объем (м³)	0.0018