

HW.005.084

Профиль-светильник LED Fuori-IR, 600 мм, 6.8W/12V, 6000K, накладной, бесконтактное вкл., отделка алюминий, кон-р L822

Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:


<https://makmart.ru/catalog/lighting/led-lights/15237/>



Для подключения светодиодных светильников к сети вам потребуется комплект источника питания 12В, его мощность должна превышать общую потребляемую мощность подключенных источников света на 15-20%.



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

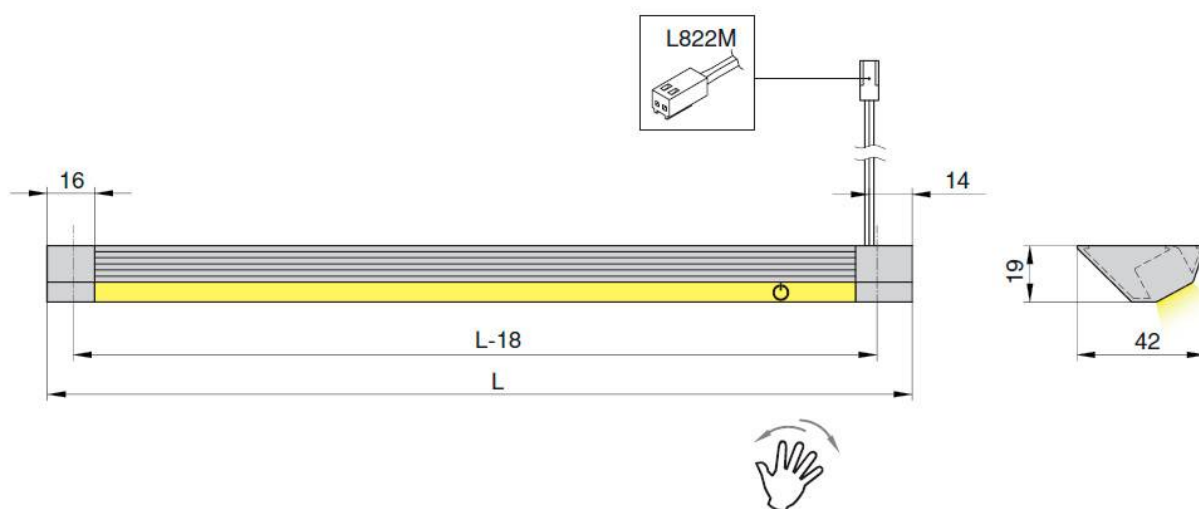

Важно: Для подключения светильника к сети Вам потребуется комплект источника питания 12В, мощность которого соответствует суммарной мощности подключаемых светильников с запасом минимум 10%.

Описание

Накладной светильник предназначен освещения рабочих поверхностей. IR выключателем. Крепится при шурупов, которые закрываются заглушками.

Комплектация светильника:

- светильник с IR-выключателем, проводом 2000 мм и коннектором L822M — 1 шт.
- крепление — 2 шт.
- шуруп 4x12 — 2 шт.

Характеристики

Габаритные размеры (мм)	600x42x19
Цветовая температура (°K)	6000
Рабочее напряжение (В)	12
Длина (L, мм)	600
Мощность (Вт)	6.8
Световой поток (Лм)	416
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Отделка	Алюминий
Кол-во выключателей (шт)	1
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Тип отделки	Алюминий
Выключатель	Взмах руки (IR)
Стиль	Модерн
Вариант установки	Накладные
Тип ламп	Светодиодные
Тип свечения	Холодный
Тип светильника	Профили
Применение	Для рабочей зоны
Направление светового потока	Под углом