C2Z6P99

Петля 105" вкладная без доводчика, для узкого алюминиевого профиля

Актуальную цену и остатки уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

https://makmart.ru/catalog/hinges/salice/spring-hinge/200/1844/

Совместима с ответными планками традиционной серии и клип-серии DOMI, заказываются отдельно

Схема присадки петли для узкого алюминиевого профиля шириной 17-24 мм

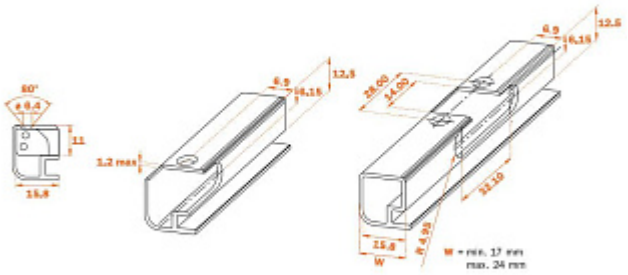

Подбор высоты ответной планки для накладной петли

Для подбора высоты ответной планки воспользуйтесь таблицей или формулой зависимости высоты ответной планки от наложения фасада.

H = P + A - 18

Таблица для подбора ответной планки в зависимости от P и A

	P=	17	18	19	20	21	22	23	24
H=0	A=	1	0	-	-	-	-	-	-
H=2	A=	3	2	1	0	-	-	-	-
H=3	A=	4	3	2	1	0	-	-	-
H=4	A=	5	4	3	2	1	0	-	-
H=6	A=	7	6	5	4	3	2	1	0

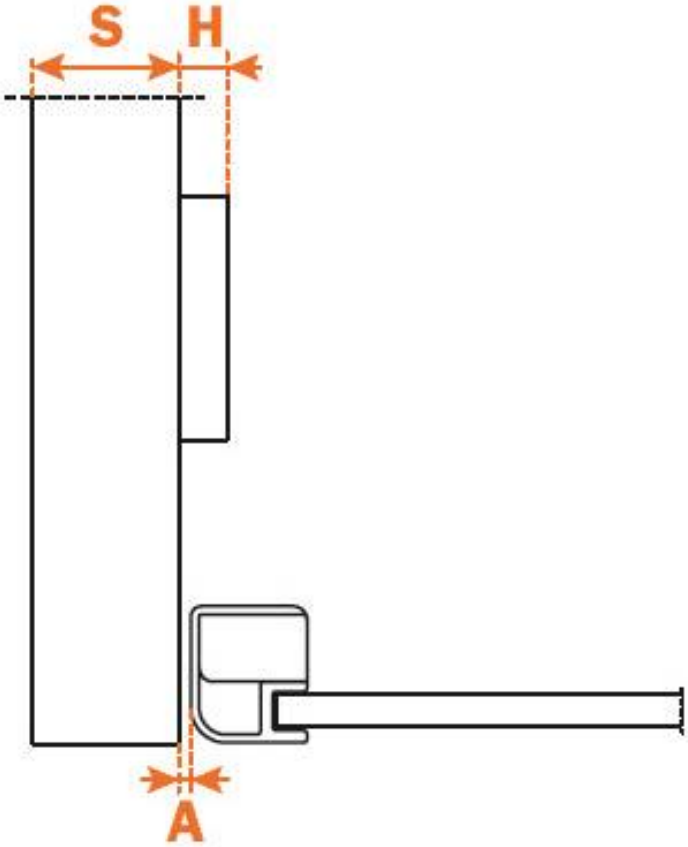
S
H
A

Описание

Подбор высоты ответной планки для накладной петли

Для подбора высоты ответной планки воспользуйтесь таблицей или формулой зависимости высоты ответной планки от наложения фасада.

H = P + A - 18

Таблица для подбора ответной планки в зависимости от P и A

		P=	17	18	19	20	21	22	23	24
H=0	A=		1	0	-	-	-	-	-	-
H=2	A=		3	2	1	0	-	-	-	-
H=3	A=		4	3	2	1	0	-	-	-
H=4	A=		5	4	3	2	1	0	-	-
H=6	A=		7	6	5	4	3	2	1	0

Характеристики

Угол открывания (°)	105
Диаметр чашки (мм)	Спецприсадка
Фрезеровка под чашку петли (Ø, мм)	Спецприсадка
Угол установки фасада (°)	90
Отделка	Никель
Монтаж	Врезной
Материал фасада	Узкий AL профиль
Крепление чашки	Спецвинтом
Тип открывания/закрывания	С пружиной
Тип петли	Четырехшарнирные
Тип установки петли	Вкладные
Крепление чашки петли	Спецвинт
Тип монтажа на ответную планку	Clip-on (быстрый монтаж) Slide-on (монтаж винтом)
Серия петель	Salice 200
Страна производитель	Италия
Объем (м³)	0.00006
В заводской упаковке	150