

C2ZPA99

Петля 105" накладная с обратной пружиной, для узкого алюминиевого профиля




Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/hinges/salice/spring-hinge/200/2047/>

Совместима с ответными планками традиционной серии и клип-серии DOMI, заказываются отдельно


Схема присадки пелли с обратной пружиной для узкого алюминиевого профиля шириной 17-24 мм

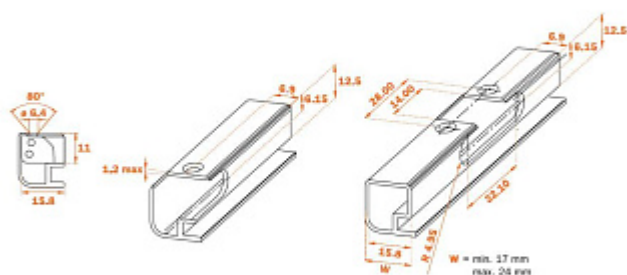

Подбор высоты ответной планки

H = P-D-2

	P=	17	18	19	20	21	22	23	24
H=0	D=	15	16	17	18	19	20	21	22
H=2	D=	13	14	15	16	17	18	19	20
H=3	D=	12	13	14	15	16	17	18	19
H=4	D=	11	12	13	14	15	16	17	18
H=6	D=	9	10	11	12	13	14	15	16

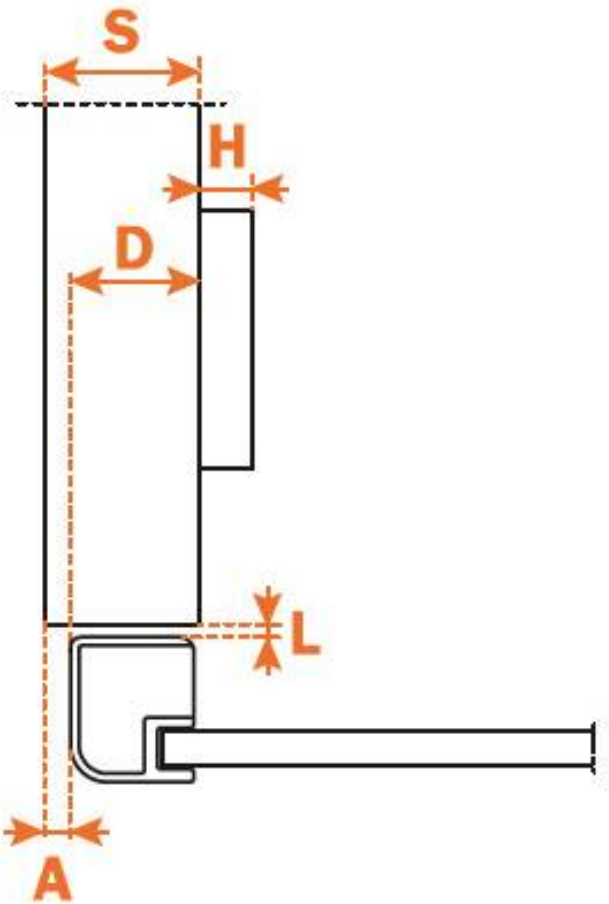

Описание

Подбор высоты ответной планки

H = P-D-2

		P=	17	18	19	20	21	22	23	24
H=0	D=		15	16	17	18	19	20	21	22
H=2	D=		13	14	15	16	17	18	19	20
H=3	D=		12	13	14	15	16	17	18	19
H=4	D=		11	12	13	14	15	16	17	18
H=6	D=		9	10	11	12	13	14	15	16

Характеристики

Угол открывания (°)	105
Диаметр чашки (мм)	Спецприсадка
Глубина фрезеровки под чашку (мм)	11
Фрезеровка под чашку петли (Ø, мм)	35
Толщина фасада (мм)	14-35
Угол установки фасада (°)	90
Отделка	Никель
Монтаж	Врезной
Материал фасада	Узкий AL профиль
Крепление чашки	Спецвинтом
Тип открывания/закрывания	С обратной пружиной
Тип петли	Четырехшарнирные
Тип установки петли	Накладные
Крепление чашки петли	Спецвинт
Тип монтажа на ответную планку	Clip-on (быстрый монтаж) Slide-on (монтаж винтом)
Серия петель	Salice 200
Страна производитель	Италия
В заводской упаковке	150
Единица упаковки	шт