

KIT.2835.NW.3000.22.CH

Комплект LED лента SMD2835, 4200K(нейтральный белый), 3000x8 мм, каб. питания 2м, 120 LED/м, 9,6Вт/м, 12В, 1080Лм/м, IP 20



Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/lighting/strips/212428/>

Для подключения светодиодных лент к сети вам понадобится источник питания 12В. Его мощность должна превышать общую потребляемую мощность подключённых источников света на 15-20%. Рекомендуется установка LED ленты на алюминиевый профиль.


СХЕМА МОНТАЖА И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Для подключения светодиодных лент к сети вам понадобится источник питания LED. Его мощность должна превышать общую потребляемую мощность светодиодных источников света на 10-20%.


При подключении к источнику питания необходимо строго соблюдать полярность.

1. светодиодная лента подключается к источнику питания по схеме «линейно» и «звездой».
2. длина ленты не должна превышать 5000 см, при превышении длины ленты осуществляется параллельно.

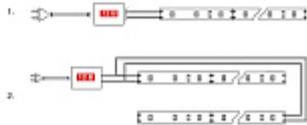

! Рекомендуется установка LED ленты на алюминиевый профиль. На лентах LED с лентой на профиле обеспечивается ее надежный теплоотвод и длительный срок службы.



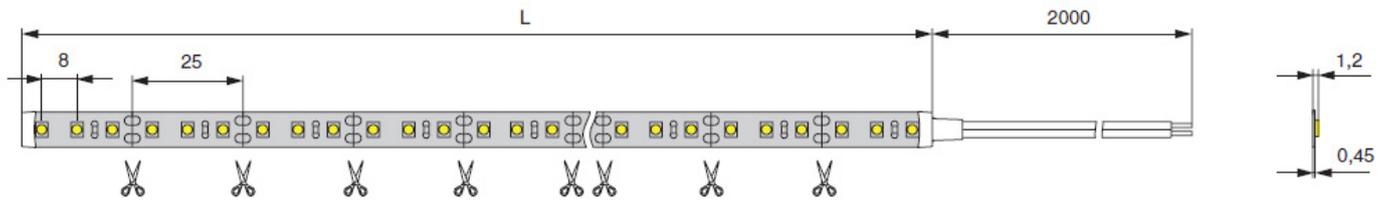

Описание

В комплект входит:

светодиодная лента с проводом 2 метра для подключения к трансформатору;

Преимущества:

утолщённая подложка;
ЗМ-скотч;
высокая надёжность;
гарантия 1 год.

Улучшенные показатели яркости:

световая отдача до 960-1080 лм/м.

Основные характеристики:

Тип светодиода (SMD) - 2835
Минимальный отрезок, мм - 25

Характеристики

Ширина (В, мм)	8
Цветовая температура (°K)	4200
Рабочее напряжение (В)	12
Длина (L, мм)	3000
Кол-во светодиодов (шт/м)	120
Индекс цветопередачи (CRI)	70
Световой поток (Лм/метр)	960-1080
Мин. отрезок (мм)	25
Мощность (Вт/м)	9.6
Кол-во выключателей (шт)	Нет
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Категория	STANDART
Выключатель	Нет
Вариант установки	В профиль
Тип ламп	Светодиодные
Тип свечения	Нейтральный
Тип светильника	Ленты
Тип светодиода (SMD)	2835
Рабочее напряжение (calc)	12
Длина (calc)	3000
Инструкция	74581152