

21.800.00.203

**IP54 Обогревательный лист для зеркал, 220В, IP54,
1,7-2,5Вт/дм², max 60Вт, самокл., белый, кабель
40см, 400х600мм**



Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте



Ссылка на товар:

[https://makmart.ru/catalog/lighting/a
ccessories/247967/](https://makmart.ru/catalog/lighting/accessories/247967/)



Реле, датчики, источники питания и провода заказываются отдельно



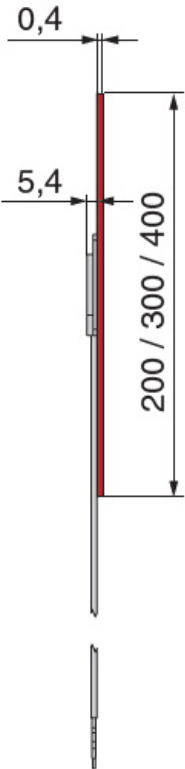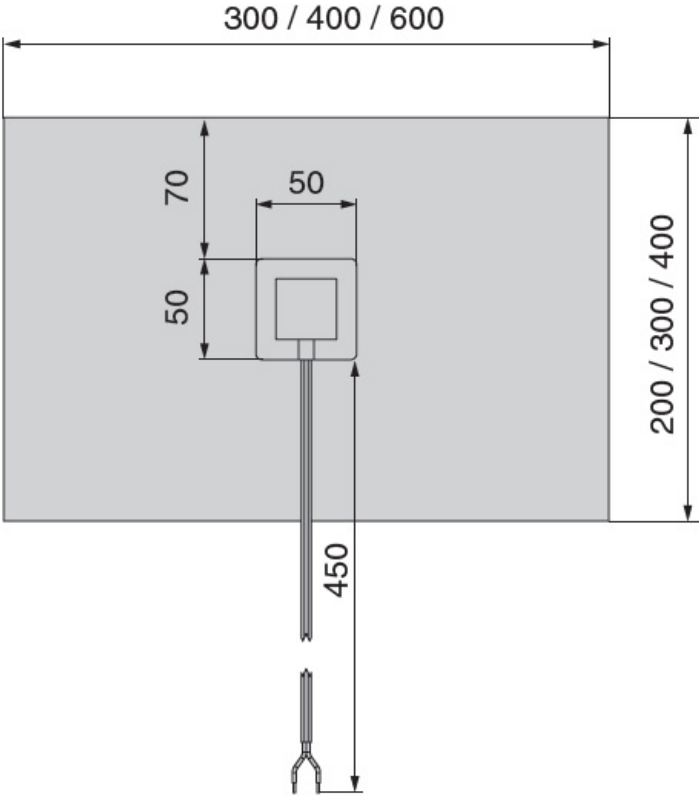

Описание

Обогреватель (антизапотеватель), который используется для подогрева и предотвращения запотевания зеркал, установленных в ванных комнатах.

Обогреватель самоклеящийся быстро и удобно устанавливается на зеркальное полотно и легко подключается в электрическую сеть. Он позволяет за 5-7 минут нагреть зеркало средних размеров на 10-20 градусов и избежать эффекта запотевания. Технические характеристики: степень защиты – IP54, напряжение – 220В, длина провода – 450 мм. Пластина-обогреватель представлена в нескольких размерах и мощностях под соответствующие габариты зеркала: 200x300 мм, 300x400 мм, 400x600 мм мощностью соответственно 15, 30 и 60 Вт.

Предлагаем обогреватели как отдельно, так и в комплекте с реле арт. 08.052.02.220., которое необходимо в электрической цепи при подключении через электронные сенсорные выключатели 12В.

Монтаж:

Снимите часть защитной бумаги, освобождая клеящий слой обогревателя.

Расположите освобожденный от защитной бумаги край обогревателя на отмеченную область тыльной стороны зеркала.

Аккуратно снимая бумагу с обогревателя, произведите монтаж на зеркало.

Основные характеристики:

монтаж - накладной (на тыльную поверхность зеркала)

крепёж - клеевая основа

Характеристики

Габаритные размеры (мм)	400x600
Рабочее напряжение (В)	220
Мощность (Вт)	60
Длина провода (мм)	450
Отделка	Белый
Класс пылевлагозащиты	IP 54
Монтаж	Накладной
Тип товара	Обогревательный лист
Рабочее напряжение (calc)	220
Мощность (calc)	60
Объем (м³)	0.00024