21.800.00.203

IP54 Обогревательный лист для зеркал, 220В, IP54, 1,7-2,5Вт/дм2, max 60Вт, самокл., белый, кабель 40см, 400x600мм

Актуальную цену и остатки уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

https://makmart.ru/catalog/lighting/accessories/247967/

Реле, датчики, источники питания и провода заказываются отдельно

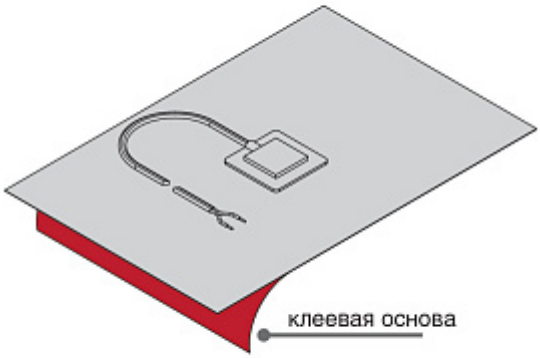
клеевая основа

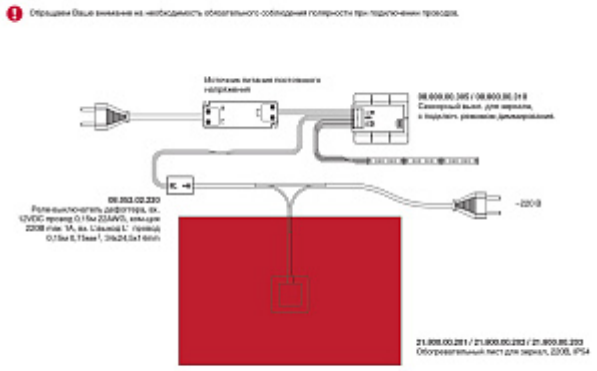

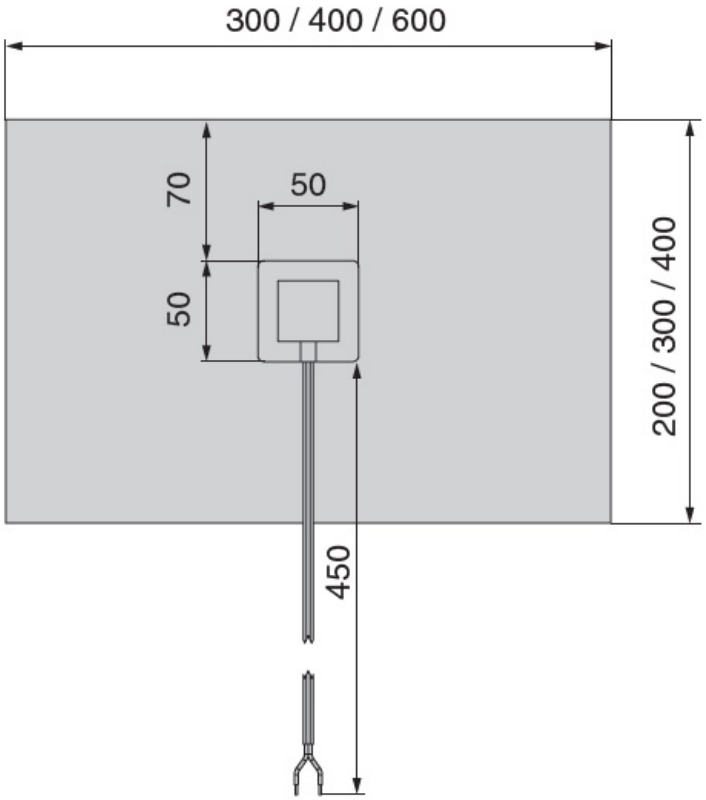
300 / 400 / 600
70
50
50
200 / 300 / 400
450

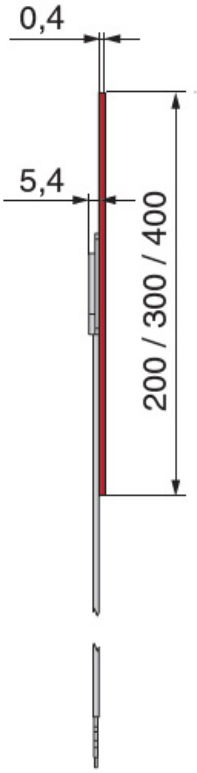
0,4
5,4
200 / 300 / 400

Описание

Обогреватель (антизапотеватель), который используется для подогрева и предотвращения запотевания зеркал,
установленных в ванных комнатах.

Обогреватель самоклеящийся быстро и удобно устанавливается на зеркальное полотно и легко подключается в электрическую сеть. Он позволяет за 5-7 минут нагреть зеркало средних размеров на 10-20 градусов и избежать эффекта запотевания. Технические характеристики: степень защиты – IP54, напряжение – 220В, длина провода – 450 мм. Пластина-обогреватель представлена в нескольких размерах и мощностях под соответствующие габариты зеркала: 200х300 мм, 300х400 мм, 400х600 мм мощностью соответственно 15, 30 и 60 Вт.

Предлагаем обогреватели как отдельно, так и в комплекте с реле арт. 08.052.02.220., которое необходимо в электрической цепи при подключении через электронные сенсорные выключатели 12В.

Монтаж:

Снимите часть защитной бумаги, освобождая клеящий слой обогревателя.
Расположите освобожденный от защитной бумаги край обогревателя на отмеченную область тыльной стороны зеркала.
Аккуратно снимая бумагу с обогревателя, произведите монтаж на зеркало.

Основные характеристики:

монтаж - накладной (на тыльную поверхность зеркала)
крепеж - клеевая основа

Характеристики

Габаритные размеры (мм)	400x600
Рабочее напряжение (В)	220
Мощность (Вт)	60
Длина провода (мм)	450
Отделка	Белый
Класс пылевлагозащиты	IP 54
Монтаж	Накладной
Тип товара	Обогревательный лист
Рабочее напряжение (calc)	220
Мощность (calc)	60
Объем (м³)	0.00024