CFA7A99

Петля 94" накладная

Актуальную цену и остатки уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

https://makmart.ru/catalog/hinges/salice/spring-hinge/f/2755/

Совместима с ответными планками традиционной серии и клип-серии DOMI, заказываются отдельно

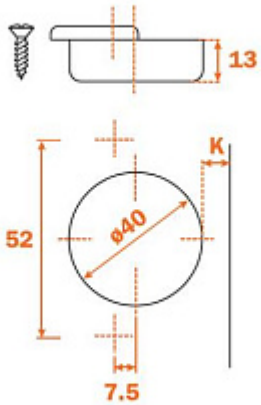

Подбор высоты ответной планки для накладной петли.

Для подбора высоты ответной планки воспользуйтесь таблицей или формулой зависимости высоты ответной планки от наложения фасада.

H = 19 + K - (D)

Таблица для подбора ответной планки в зависимости от K и D

		K =	3	4	5	6	7
H= 0	D =		22	23	24	25	26
H= 2	D =		20	21	22	23	24
H= 3	D =		19	20	21	22	23
H= 4	D =		18	19	20	21	22
H= 6	D =		16	17	18	19	20

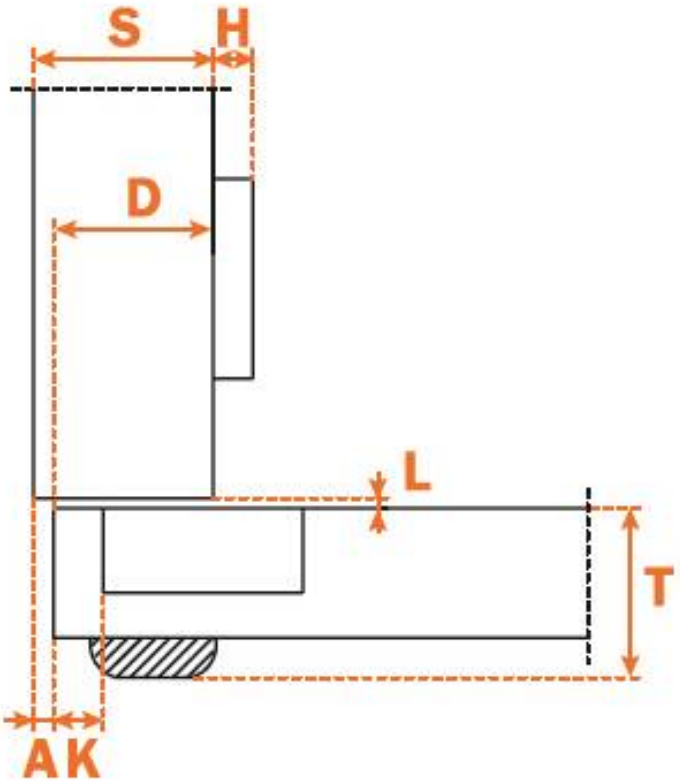

H=19+K-(D)

Описание

Подбор высоты ответной планки для накладной петли.

Для подбора высоты ответной планки воспользуйтесь таблицей или формулой зависимости высоты ответной планки от наложения фасада.

H = 19 + K - (D)

Таблица для подбора ответной планки в зависимости от K и D

		K =	3	4	5	6	7
H= 0	D =		22	23	24	25	26
H= 2	D =		20	21	22	23	24
H= 3	D =		19	20	21	22	23
H= 4	D =		18	19	20	21	22
H= 6	D =		16	17	18	19	20

Характеристики

Угол открывания (°)	94
Диаметр чашки (мм)	40
Глубина фрезеровки под чашку (мм)	13
Фрезеровка под чашку петли (Ø, мм)	40
Толщина фасада (мм)	16-40
Угол установки фасада (°)	90
Отделка	Никель
Монтаж	Врезной
Крепление чашки	Под шуруп
Тип петли	Четырехшарнирные
Тип установки петли	Накладные
Межосевая присадка чашки петли (мм)	48
Крепление чашки петли	Саморез
Тип монтажа на ответную планку	Clip-on (быстрый монтаж) Slide-on (монтаж винтом)
Серия петель	Salice F
Страна производитель	Италия
Объем (м³)	0.00008
В заводской упаковке	300
К выведению	Y