

C2AFA99

Петля 165" накладная без доводчика




Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/hinges/sal/ice/spring-hinge/200/2775/>

Совместима с ответными планками традиционной серии и клип-серии DOMI, заказываются отдельно




Подбор высоты ответной планки.

Для подбора высоты ответной планки воспользуйтесь таблицей или формулой зависимости высоты ответной планки от наложения фасада.

$$H = 15 + K + (D)$$

Таблица для подбора ответной планки в зависимости от K и D

		K =	3	4	5	6	7
H= 0	D =		18	19	20	21	22
H= 2	D =		16	17	18	19	20
H= 3	D =		15	16	17	18	19
H= 4	D =		14	15	16	17	18
H= 6	D =		12	13	14	15	16

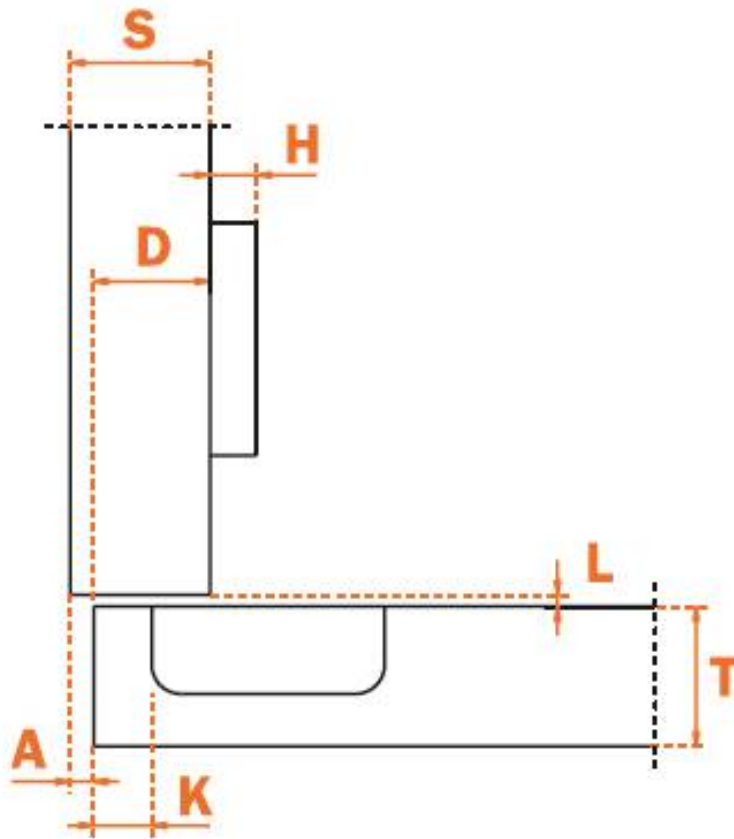

$$H=15+K-(D)$$

Описание

Подбор высоты ответной планки.

Для подбора высоты ответной планки воспользуйтесь таблицей или формулой зависимости высоты ответной планки от наложения фасада.

$H = 15 + K - (D)$

Таблица для подбора ответной планки в зависимости от K и D

		K =	3	4	5	6	7
H= 0	D =		18	19	20	21	22
H= 2	D =		16	17	18	19	20
H= 3	D =		15	16	17	18	19
H= 4	D =		14	15	16	17	18
H= 6	D =		12	13	14	15	16

Характеристики

Угол открывания (°)	155/165 Вхождение "0"
Диаметр чашки (мм)	35
Глубина фрезеровки под чашку (мм)	11
Фрезеровка под чашку петли (Ø, мм)	35
Толщина фасада (мм)	14-35
Угол установки фасада (°)	90
Отделка	Никель
Монтаж	Врезной
Материал фасада	ДСП/МДФ/МАССИВ
Крепление чашки	Под шуруп
Тип открывания/закрывания	С пружиной
Тип петли	Семишарнирные
Тип установки петли	Накладные
Межосевая присадка чашки петли (мм)	48
Крепление чашки петли	Саморез
Тип монтажа на ответную планку	Clip-on (быстрый монтаж) Slide-on (монтаж винтом)
Серия петель	Salice 200
Страна производитель	Италия
Объем (м³)	0.00022
В заводской упаковке	100
Единица упаковки	шт