


M-STD.COB.12V.480.12.20.NW.64

**Лента светодиодная COB, 480 LED/м, 13Вт/м, 12В,
CRI90, 960-1080Лм/м 5000х8 мм, IP20, 4000-4500К
(нейтральный белый)**

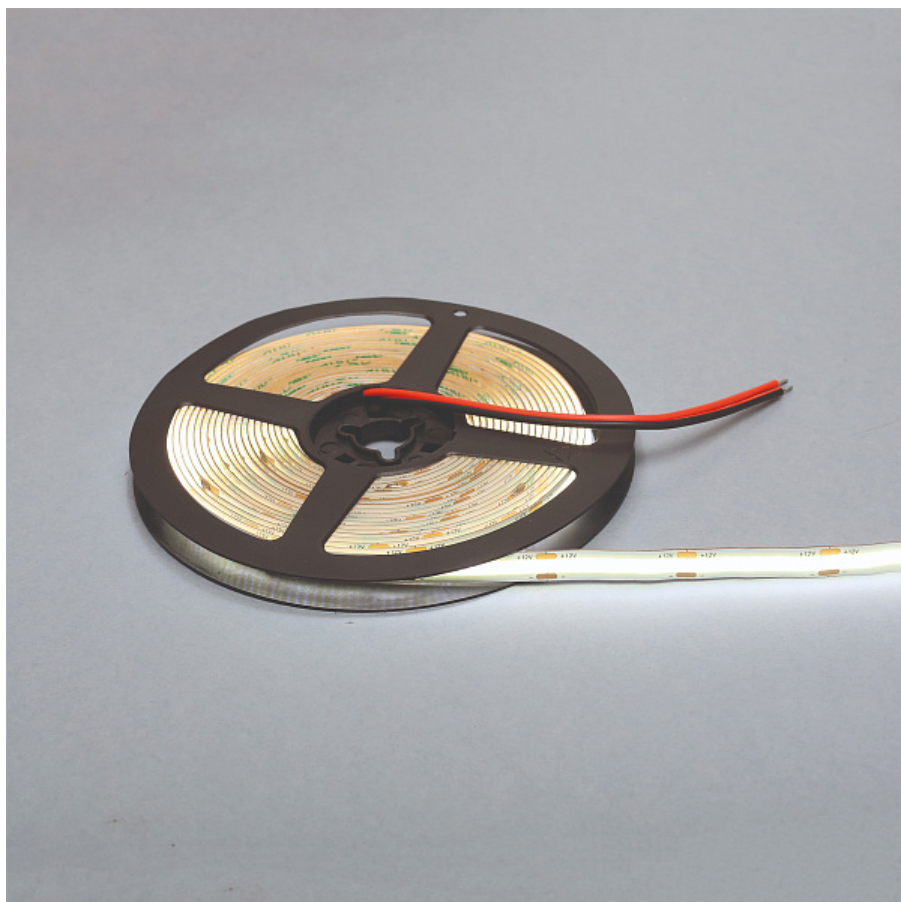

Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/lighting/strips/329751/>

Для подключения светодиодных лент к сети вам понадобится источник питания 12В. Его мощность должна превышать общую потребляемую мощность подключённых источников света на 15-20%. Комплекты источников питания, источники питания, провода, блоки распределительные, выключатели и датчики заказываются отдельно.

СХЕМА МОНТАЖА И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Важное!

Для подключения светодиодной ленты к сети или для подключения источника питания 12В. Его мощность должна превышать общую потребляемую мощность подключаемой светодиодной ленты на 15-20%.

При подключении к источнику питания необходимо строго соблюдать полярность.



1. светодиодная лента подключается к источнику питания (сетевому или 12В) с маркировкой 12В.

2. длина ленты не должна превышать 5000 мм, подключение дополнительной ленты должно вестись параллельно.


3. светодиодную ленту можно разрезать на отрезки, разрезая ленту необходимо строго по меткам, для этого на ленте нанесены специальные обозначения.

4. для зачистки проводов используйте специальный инструмент.

5. светодиодная лента имеет защитный слой, который необходимо удалить перед установкой.

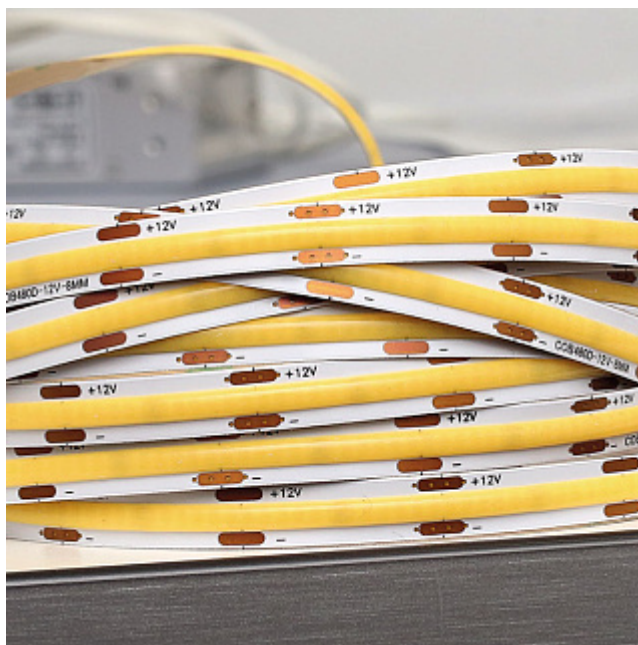

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

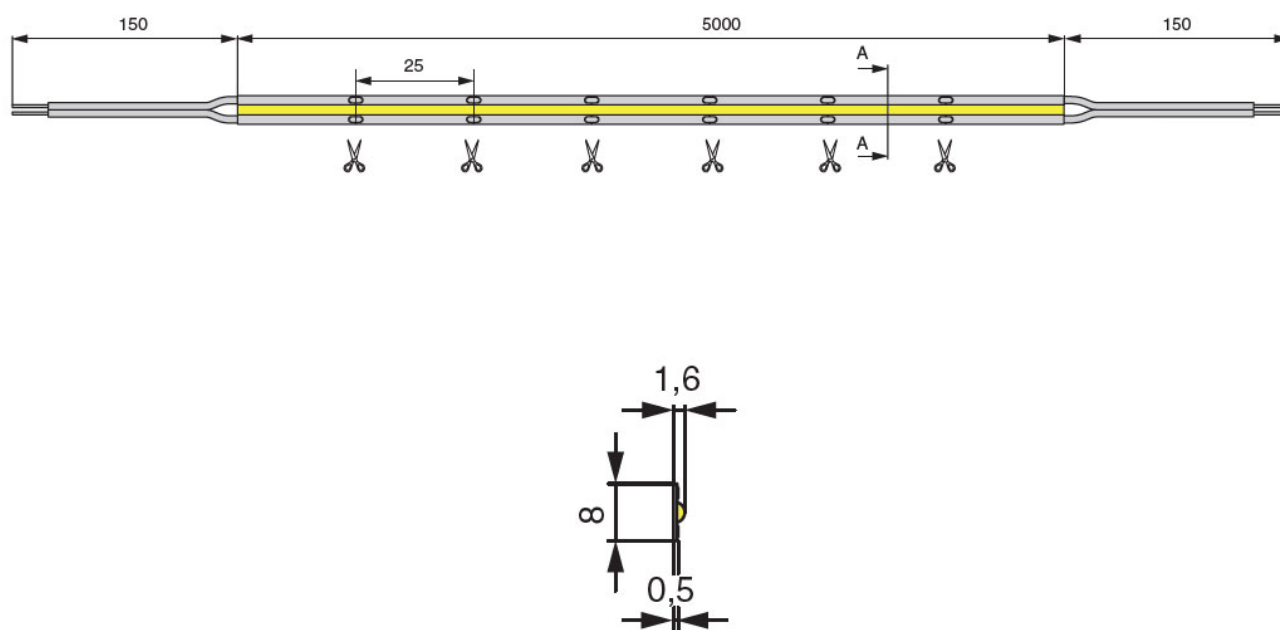

Описание

Лента нового поколения, созданная по технологии Chip-On-Board. На ленте COB установлены бескорпусные кристаллы, которые имеют значительно меньший размер по сравнению со светодиодами SMD и обеспечивают идеально равномерное яркое освещение. Таким образом ленты COB отлично подходят для невысоких профилей и, в случае необходимости, могут использоваться без дополнительного рассеивателя. Высокий индекс цветопередачи CRI 90 и угол освещения до 180° обеспечивают правильное восприятие цветовых оттенков при освещении.

Области применения светодиодных лент:

- Интерьерное освещение
- Подсветка ниш и подвесных потолков
- Освещение рабочих поверхностей
- Мебельная подсветка
- Рекламная подсветка
- Изготовление световых коробов
- Оформление витрин

Преимущества:

- Ширина подложки 8 мм
- Бинованная лента с эффектом невидимых точек
- Световая отдача до 960 – 1080 лм/м
- Утолщённая подложка
- Соединительный провод с двух концов ленты для удобства работы
- Высокая надежность
- Гарантия 2 года

Информация для заказа:

обязательна установка на LED-профиль.
для подключения светодиодных лент к сети вам понадобится источник питания 12В. Его мощность должна превышать общую потребляемую мощность подключённых источников света на 15-20%.
комплекты источников питания, источники питания, провода, блоки распределительные, выключатели и датчики заказываются отдельно.

Характеристики

Ширина (В, мм)	8
Цветовая температура (°K)	4000-4500
Рабочее напряжение (В)	12
Длина (L, мм)	5000
Кол-во светодиодов (шт/м)	480
Индекс цветопередачи (CRI)	90
Световой поток (Лм/метр)	960-1080
Мин. отрезок (мм)	25
Мощность (Вт/м)	13
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Категория	PRO
Выключатель	Нет
Вариант установки	В профиль
Тип ламп	Светодиодные
Тип свечения	Нейтральный
Тип светильника	Ленты
Тип светодиода (SMD)	COB
Гарантия	2 года
Рабочее напряжение (calc)	12
Дополнительные товары (calc)	{ "recommended"; [{ "code"; "MK000018511" }, { "code"; "MK000038015" }, { "code"; "MK000029725" }, { "code"; "MK000046473" }, { "code"; "MK000048512" }] }
Калькулятор (calc)	1
Длина (calc)	5000
Объем (м³)	0.00003
В заводской упаковке	1