

## **C7A6NE9AM**

### **Петля терминальная с доводчиком**



Актуальную цену и остатки  
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/hinges/sal-ice/soft-closing/700-silentia-plus/341856/>



Точная глубина фрезеровки под чашку петли обеспечивает правильное функционирование механизма доводки

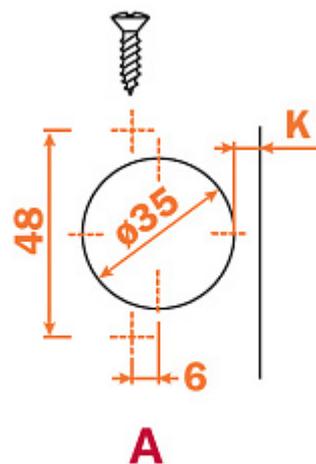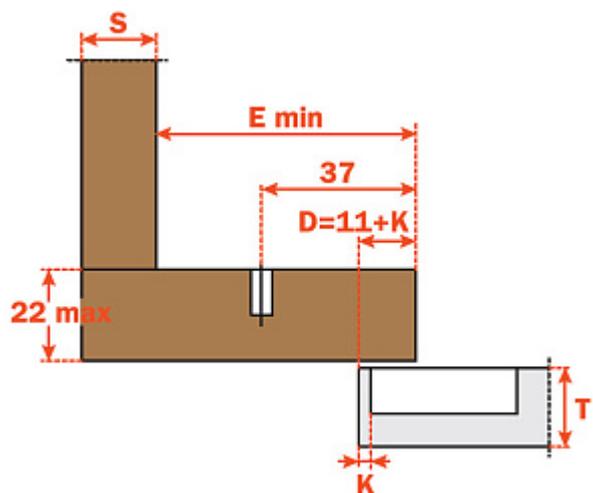



## Описание

### Подбор высоты ответной планки

H=0	T=	22
H=3	T=	19
H=6	T=	16

## Характеристики

Угол открывания (°)	110
Диаметр чашки (мм)	35
Мин. толщина фасада (мм)	16
Глубина фрезеровки под чашку (мм)	13.5
Фрезеровка под чашку петли (Ø, мм)	35
Толщина фасада (мм)	16-26
Угол установки фасада (°)	180
Отделка	Никель
Монтаж	Врезной
Материал фасада	ДСП/МДФ/МАССИВ
Крепление чашки	Под шуруп
Тип открывания/закрывания	С доводчиком
Тип петли	Четырехшарнирные
Тип установки петли	Накладные
Межосевая посадка чашки петли (мм)	48
Крепление чашки петли	Саморез
Тип монтажа на ответную планку	Clip-on (быстрый монтаж) Slide-on (монтаж винтом)
Серия петель	Silentia 700 +
Страна производитель	Италия
Объем (м³)	0.00042
В заводской упаковке	150