

## **HW.005.100.PR.Black**

**Профиль 1812 для LED подсветки врезной, L=3100 мм, отделка черный (анодировка)**


Актуальную цену и остатки  
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/lighting/profile/364108/>




Рассеиватели, заглушки, клипсы для монтажа, ленты светодиодные, источники питания и коннекторы заказываются отдельно.

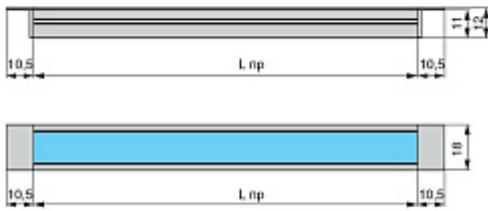

Сечение без клепсы:




Сечение с клепсой:

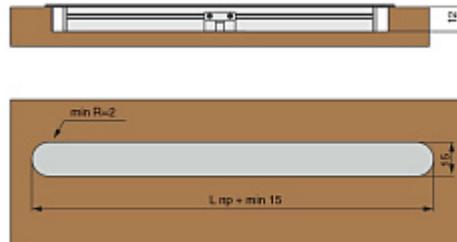


Важно! при монтаже через клепсу, нужно ставить 1 клепсу на каждые 400 мм профиля


**Размеры:**

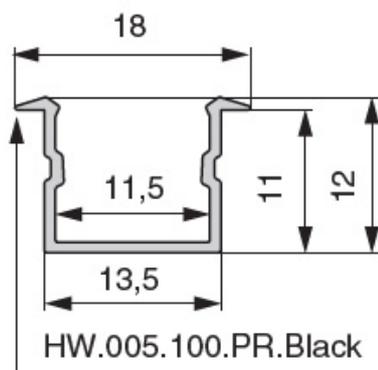

**Сечение без клипсы:**

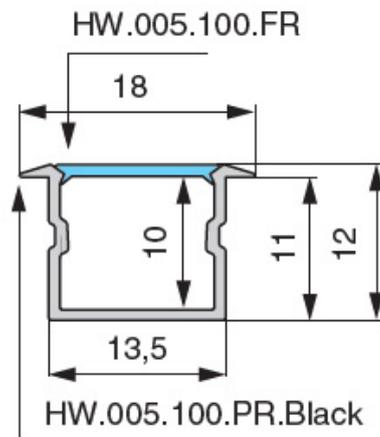

**Сечение с клипсой:**

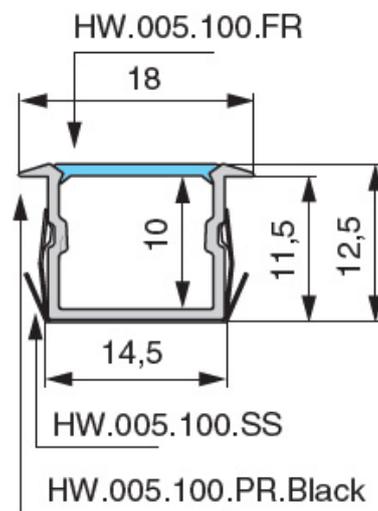

## Описание

Врезной профиль для светодиодной ленты. Применяется для функциональной и декоративной подсветки мебели, интерьера, торгового и рекламного оборудования.

Профиль изготовлен из анодированного алюминия, отделка черный (анодировка). Длина профиля 3100 мм. Увеличенная длина хлыста позволяет избежать неэстетичных стыковок профиля в корпусах высоких шкафов или кухонной подсветке.

К данной модели профиля подходят светодиодные ленты шириной до 10 мм. Профиль устанавливается во фрезерованный паз. Увеличенное расстояние между LED лентой и рассеивателем позволяет достичь свечения без эффекта видимых точек.

Отдельно приобретается матовый рассеиватель из поликарбоната (светопропускание 70%), а также заглушки с отверстием для вывода проводов.

## Характеристики

Ширина (В, мм)	18
Длина (L, мм)	3100
Высота (Н, мм)	12
Ширина площадки под ленту (мм)	11.5
Для LED ленты шириной (мм)	8 10
Материал	Алюминий
Отделка	Черный (анодировка)
Тип отделки	Чёрный
Категория	STANDART
Вариант установки	Врезные
Серия	1812
Применение	Встраиваемый
Направление светового потока	Прямое
Тип товара	Профиль
Технический край (мм)	50/50
В заводской упаковке	40