# ММ.011.026

# Профиль-светильник LED Linear Black-IR, диммер с памятью, 500 мм, 5,5W/12V, 4000K, отделка черный

Актуальную цену и остатки уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

https://makmart.ru/catalog/lighting/led-lights/379128/

Комплекты источников питания, источники питания, провода, соединительные провода, коннектор соединительный, блоки распределительные заказываются отдельно.

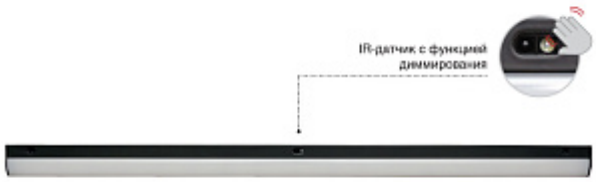
IR-датчик с функцией
диммирования

# ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Для подключения светильника требуется соединительный провод MM.011.023 – заказывается отдельно

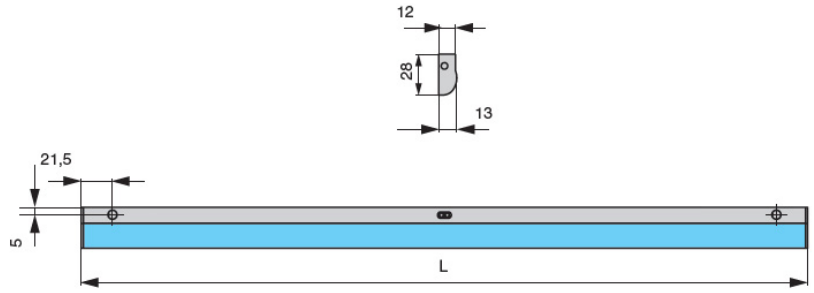


**Схема монтажа:**

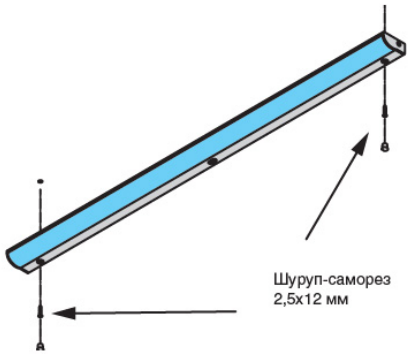

# Описание

Накладной светильник предназначен для функционального освещения мебели. Важная особенность – это матовый рассеиватель, обеспечивающий

однородное и равномерное свечение, без эффекта видимых точек. В корпус светильника встроен IR-датчик с функцией диммирования: для включения и выключения не требуется непосредственного контакта, следует только поднести к датчику руку на расстояние 50-80 мм. Светильник фиксируется на поверхности при помощи двух шурупов, что обеспечивает удобство крепления.

Компактен: высота – 13 мм. Для подключения к сети используется блок питания постоянного напряжения 12В (в комплект не входит).

**Имеет два режима работы:**

Режим включения и выключения, бесконтактный (при кратковременном поднесении руки к выключателю на расстояние до 80 мм свет включается, при следующем движении руки освещение выключается).
Режим включения и выключения с диммером и памятью, бесконтактный (при поднесении руки к датчику сенсор реагирует на неё, и свет включается; если рука находится в зоне действия датчика более, чем три секунды, то яркость освещения изменяется от 1% до 100%).

**Комплектация светильника:**

светильник - 1шт.
комплект крепежа - 1шт.
упаковочная коробка - 1шт.
руководство по эксплуатации - 1шт.

# Характеристики

| | |
|---|---|
| Габаритные размеры (мм) | 500x28x13 |
| Цветовая температура (°K) | 4000 |
| Рабочее напряжение (В) | 12 |
| Длина (L, мм) | 500 |
| Мощность (Вт) | 5.5 |
| Световой поток (Лм) | 412 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
| Материал | Алюминий |
| Отделка | Черный |
| Класс пылевлагозащиты | IP 20 |
| Тип отделки | Чёрный |
| Выключатель | Диммер<br>Взмах руки (IR) |
| Вариант установки | Накладные |
| Тип ламп | Светодиодные |
| Тип свечения | Нейтральный |
| Тип светильника | Профили |
| Применение | Для рабочей зоны |
| Направление светового потока | Под углом |
| Рабочее напряжение (calc) | 12 |
| Мощность (calc) | 5.5 |
| Длина (calc) | 500 |
| Объем (м³) | 0.0045 |
| В заводской упаковке | 1 |