

## **SS75-24VL**




**Источник питания 75W, 220-240V/24V, PF0.9, пласт.  
корп., IP20**

Актуальную цену и остатки  
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/lighting/power/413568/>



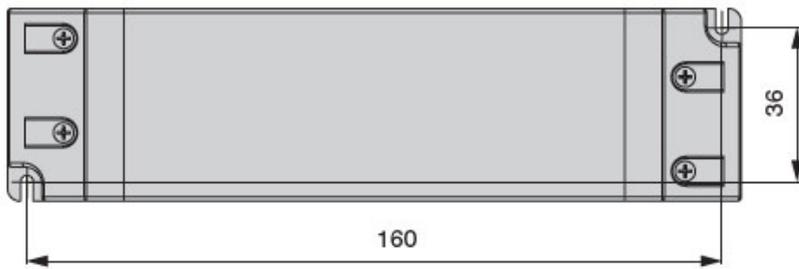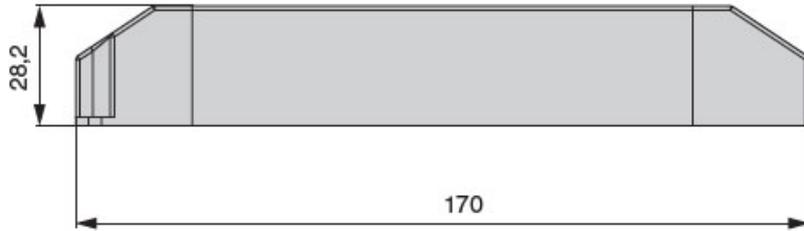

## Описание

Источник питания стабилизированного напряжения 220В-240/24В для подключения светодиодных лент. Источник питания применяется в декоративном интерьерном освещении и мебельной подсветке, преобразуя стандартное напряжение в сети в 24В. Обеспечивает защиту от скачков напряжения в сети, от перегрева, перегрузки и выхода компонентов из строя. Источник питания имеет терминалы для подключения кабеля и нагрузки. Работает в широком режиме входного напряжения.

Для стабильной и продолжительной работы источников питания необходимо, чтобы мощность подключаемых светильников была на 15–20% меньше, чем максимальная мощность источника. Обращаем Ваше внимание на то, что при подсоединении сетевого провода и распределительных блоков необходимо обязательно соблюдать полярность.

### Основные характеристики:

входное напряжение, В 220-240, 50/60 Гц  
коэффициент мощности, PF  $\geq$  0,9

## Характеристики

Ширина (В, мм)	44.5
Длина (L, мм)	170
Выходное напряжение (В)	24
Высота (Н, мм)	28.2
Мощность (Вт)	75
Входное напряжение (В)	220-240
Выходной ток (А)	3.125
Коэффициент мощности (PF)	0.95
Материал	Пластик
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Категория	PRO
Тип товара	Источник питания
Мощность (calc)	75
Длина (calc)	170
Объем (м <sup>3</sup> )	0.0002
В заводской упаковке	1