


M-STD.2835.12V.120.10.20.WW.60

Лента светодиодная SMD2835, 120 LED/м, 10Вт/м, 12В, 1020Лм./м 5000х5 мм, IP 20, 3000-3500К (теплый белый)

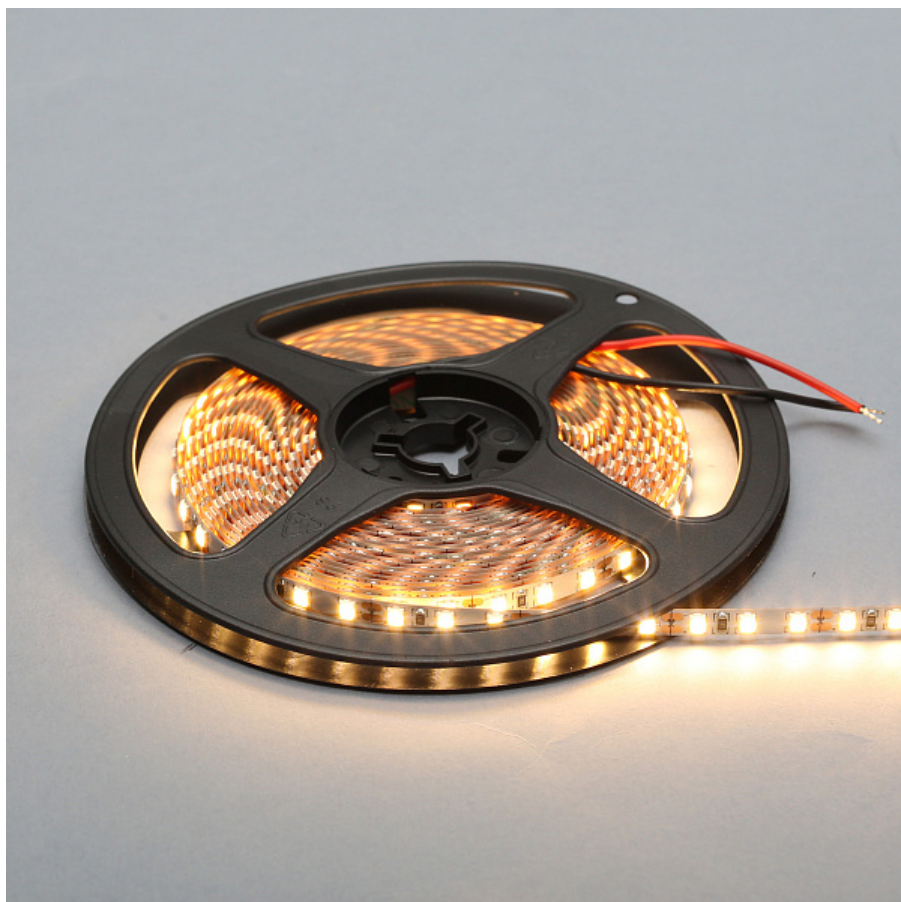

Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте


Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/lighting/strips/420503/>

Коннекторы, источники питания, провода, блоки распределительные, выключатели и датчики
заказываются отдельно


СХЕМА МОНТАЖА И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- светодиодная лента подключается к источнику питания (напряжение 12В);
- при подключении к источнику питания необходимо строго соблюдать полярность;
- напряжение источника питания должно быть на 10-20% выше номинальной мощности (напряжение ленты);
- светодиодная лента имеет стандартное соединение (первый и последний резисторы в цепи обозначены красными точками, для монтажа);
- длина ленты не должна превышать 5000 мм, подключение дополнительной ленты осуществляется параллельно;

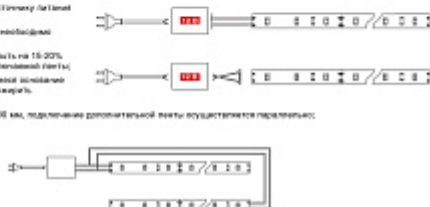

- светодиодную ленту можно разделить на участки;
- разрезать ленту необходимо строго по меткам, для этого на ленте имеются специальные обозначения;
- для соединения отрезков используются коннекторы или пайка.



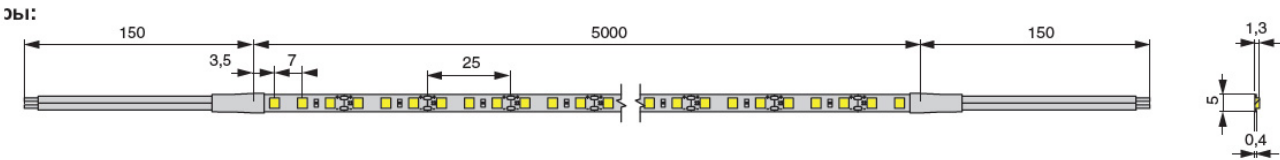

Описание

Светодиодная лента SMD2835

– группа светодиодных лент со светодиодами нового поколения SMD 2835. Отличительная особенность новых светодиодов – высокая яркость свечения при небольших габаритах. Небольшие размеры светодиодных лент открывают широкие возможности для их монтажа.

Благодаря гибкости лент можно создавать непрерывные светящиеся контуры по наружной или внутренней части мебели. Например, подсветку мягкой мебели в гостиной или большого платяного шкафа с несколькими секциями.

Области применения светодиодных лент:

- Интерьерное освещение
- Подсветка ниш и подвесных потолков
- Освещение рабочих поверхностей
- Мебельная подсветка
- Рекламная подсветка
- Изготовление световых коробов
- Оформление витрин

Преимущества:

- Бинованная лента
- Световая отдача до 1020 лм/м
- Утолщённая подложка
- Соединительный провод с двух концов ленты для удобства работы
- Высокая надежность
- Гарантия 2 года

Информация для заказа:

Для подключения светодиодных лент к сети вам понадобится источник питания 12В. Его мощность должна превышать общую потребляемую мощность подключённых источников света на 15-20%. коннекторы, источники питания, провода, блоки распределительные, выключатели и датчики заказываются отдельно

Характеристики

Ширина (В, мм)	5
Цветовая температура (°K)	3000-3500
Рабочее напряжение (В)	12
Длина (L, мм)	5000
Кол-во светодиодов (шт/м)	120
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Световой поток (Лм/метр)	1020
Мин. отрезок (мм)	25
Мощность (Вт/м)	10
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Категория	PRO
Выключатель	Нет
Вариант установки	В профиль
Тип ламп	Светодиодные
Тип свечения	Теплый
Тип светильника	Ленты
Тип светодиода (SMD)	2835
Гарантия	2 года
Рабочее напряжение (calc)	12
Дополнительные товары (calc)	{ "recommended"; [{ "code"; "MK000018511" }, { "code"; "MK000038015" }, { "code"; "MK000029725" }, { "code"; "MK000046473" }, { "code"; "MK000048512" }] }
Калькулятор (calc)	1
Длина (calc)	5000
Объем (м³)	0.00003
В заводской упаковке	1