

1621964EIN

**Профиль-светильник ODO RETAIL INCASSO,
L=1964мм, LED 9W, венге**

Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте



Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/lighting/led-lights/4867/>


Для подключения светодиодных светильников к сети вам потребуется комплект источника питания 240В/350мА, его мощность должна превышать общую потребляемую мощность подключенных источников света на 5%.

ПОДБОР АКСЕССУАРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Вариант 1		
Иллюстрация	Иллюстрация	
Иллюстрация	Иллюстрация	Иллюстрация
ИД: 13	ИД: 13	ИД: 13

Вариант 2		
Иллюстрация	Иллюстрация	Иллюстрация
ИД: 14	ИД: 15	ИД: 16
ИД: 14	ИД: 15	ИД: 16

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

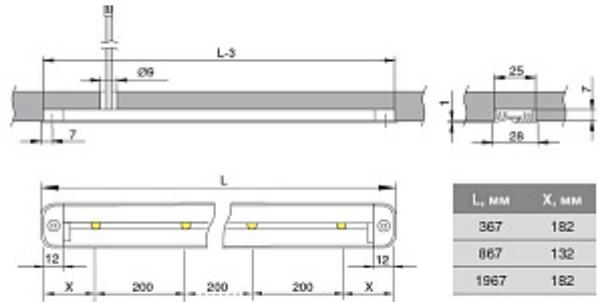



Описание

Врезной светильник предназначен для освещения рабочих поверхностей и внутреннего пространства мебели. За счет специального расположения светодиодов в профиле возможен выбор направления освещения еще на стадии установки. Глубина фрезеровки под установку светильников — 7 мм. Возможен монтаж в горизонтальные и вертикальные панели. Представлен в трех длинах: 564, 864 и 1964 мм. Возможно два варианта отделки: алюминий и венге.

Комплектация светильника:

светильник с проводом 500 мм и коннектором — 1 шт.
провод соединительный 1000 мм — 1 шт.
заглушки — 2 шт.

Характеристики

Цветовая температура (°K)	6400
Длина (L, мм)	1964
Кол-во светодиодов (шт/м)	9
Мощность (Вт)	9
Световой поток (Лм)	720
Рабочий ток (мА)	350
Индекс цветопередачи (CRI)	70
Длина провода (мм)	500
Отделка	Венге
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Тип отделки	Венге
Выключатель	Нет
Стиль	Классика
Вариант установки	Врезные
Тип ламп	Светодиодные
Тип свечения	Холодный
Тип светильника	Профили
Применение	В шкаф
Направление светового потока	Прямое
Мощность (calc)	9
Длина (calc)	1964
Объем (м³)	0.002
В заводской упаковке	1
Выведено	Y