

## **HW.005.001**

**Профиль-светильник LED Orlo Max, 413 мм, 1.5W/12V,  
6000K, для стеклянных полок, отделка алюминий,  
кон-р L822**




Актуальную цену и остатки  
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/lighting/led-lights/5127/>

Для подключения светодиодных светильников к сети вам потребуется комплект источника питания 12В, его мощность должна превышать общую потребляемую мощность подключенных источников света на 15-20%.

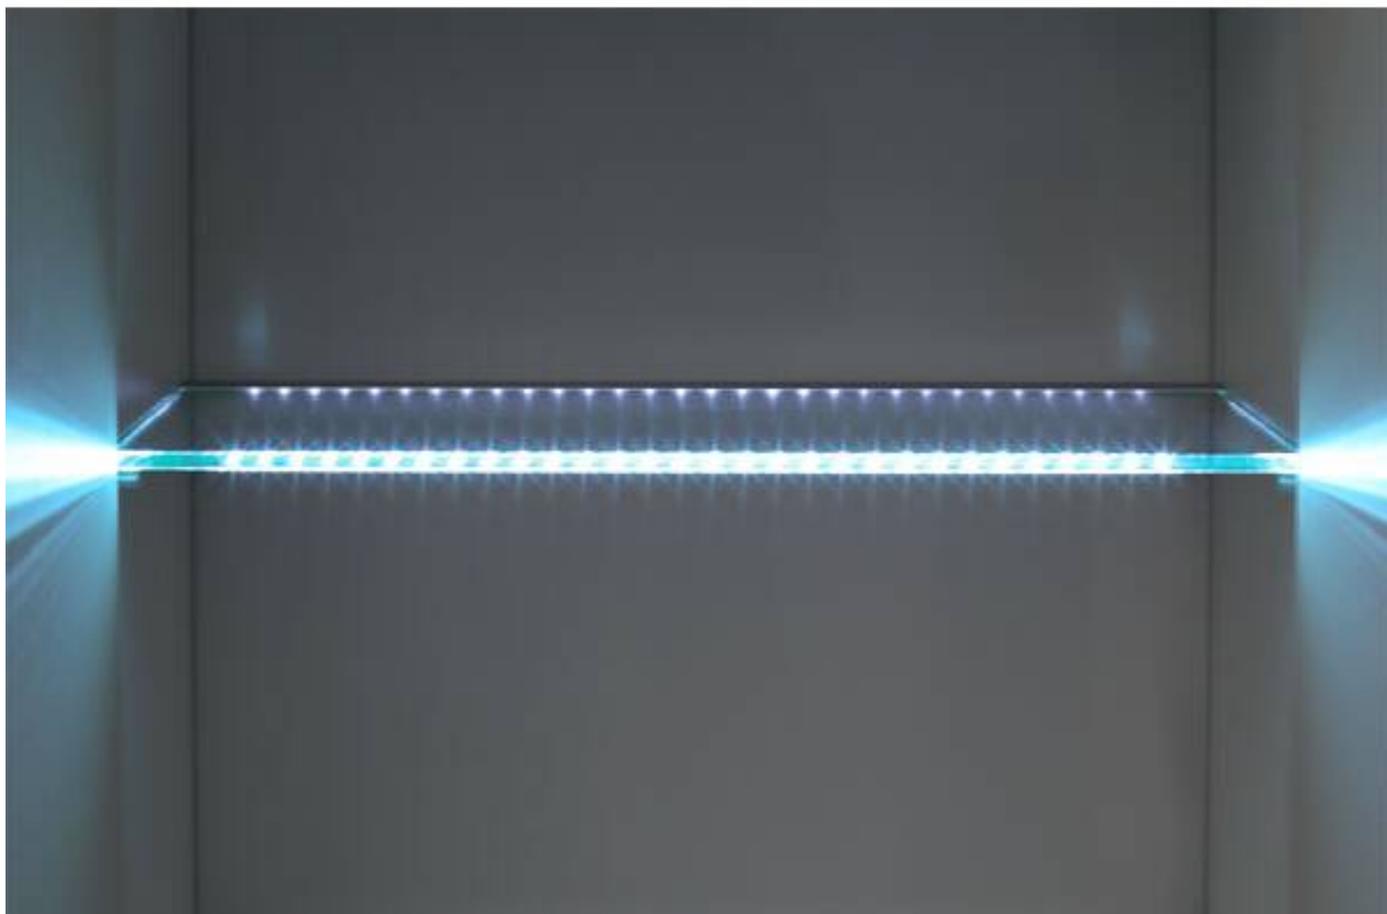

## Описание

Светильник предназначен для торцевой подсветки полок. Устанавливается на стеклянные полки толщиной 8 мм. Представлен в 3 размерах: для корпусов шириной 450, 600 и 900 мм, изготовленных из 16 или 18 мм ДСП. Крепится при помощи двухстороннего скотча, установленного на задней стенке профиля светильника.

### Комплектация светильника:

светильник с двухсторонним скотчем, проводом 2000 мм и коннектором L822M — 1 шт.

## Характеристики

Цветовая температура (°K)	6000
Рабочее напряжение (В)	12
Длина (L, мм)	413
Кол-во светодиодов (шт/м)	21
Мощность (Вт)	1.5
Световой поток (Лм)	95
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Длина провода (мм)	2000
Отделка	Алюминий
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Тип отделки	Алюминий
Выключатель	Нет
Стиль	Модерн
Вариант установки	Накладные
Тип ламп	Светодиодные
Тип свечения	Холодный
Тип светильника	Профили
Тип коннектора	822
Применение	Для стеклянной полки
Направление светового потока	Фронтальное