

HW.005.010

Светильник LED Solo, 1W, 6000K, отделка под алюминий

Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте




Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/lighting/led-lights/5145/>


Для подключения светодиодных светильников к сети вам потребуется комплект источника питания 12В, его мощность должна превышать общую потребляемую мощность подключенных источников света на 15-20%.


СХЕМА МОНТАЖА

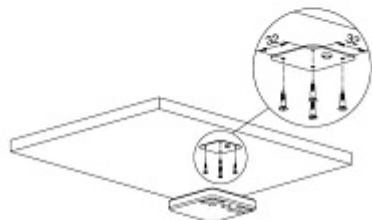

Крепление к монтажной площадке при помощи
① встроеного на задней части корпуса светильника
магнита

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

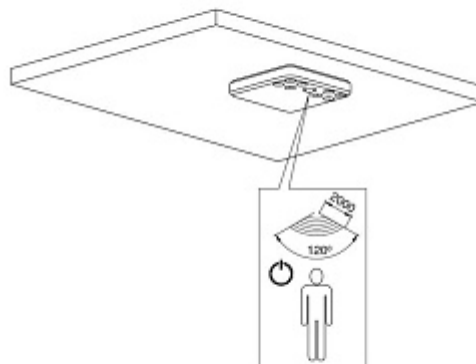

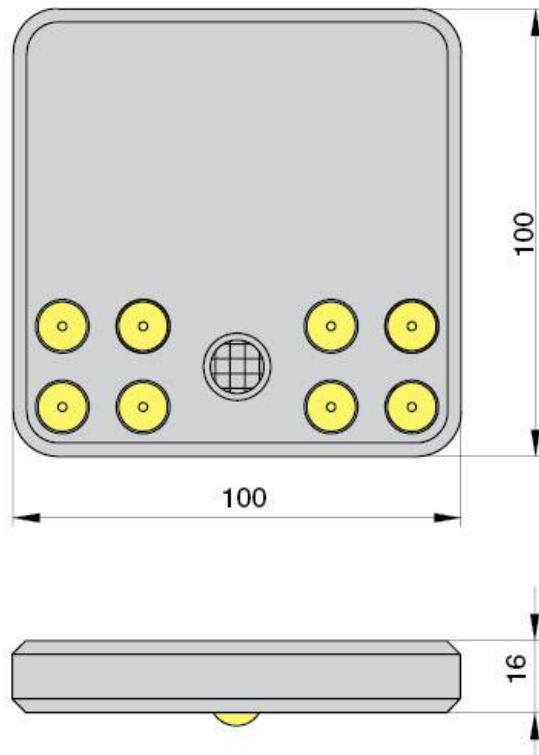

Описание

Накладной светильник предназначен для освещения внутреннего пространства мебели. В корпус светильника встроен PIR-датчик движения для автоматического управления светом. В зоне действия датчика свет включается при обнаружении движения и отключается — при его отсутствии. Зона действия датчика: 2000 мм. Время работы после последнего обнаружения движения — 30 секунд. Светильник фиксируется на монтажной площадке при помощи магнита. Монтажная площадка крепится шурупами. Работает от 8 батареек типа AAA.

Комплектация светильника:

светильник с PIR-датчиком движения — 1 шт.
монтажная планка — 1 шт.
инструкция по монтажу и установке

Характеристики:

питание: батарейка 1,5 В, тип AAA - 8 шт. (опция)
выключатель на корпусе: 1 (PIR)

Характеристики

Цветовая температура (°K)	6000
Рабочее напряжение (В)	12
Кол-во светодиодов (шт/м)	8
Мощность (Вт)	1
Световой поток (Лм)	50
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Отделка	Под алюминий
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Тип отделки	Алюминий
Выключатель	Датчик движения
Стиль	Модерн
Вариант установки	Накладные
Тип ламп	Светодиодные
Тип свечения	Холодный
Тип светильника	Квадратные
Применение	В шкаф
Направление светового потока	Прямое
Выведено	У