

HW.005.022

Светильник LED Dentro 2, 863 мм, 5.8W, 6000K, отделка алюминий

Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте



Ссылка на товар:


<https://makmart.ru/catalog/lighting/led-lights/5149/>

Для подключения светодиодных светильников к сети вам потребуется комплект источника питания 12В, его мощность должна превышать общую потребляемую мощность подключенных источников света на 15-20%.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВочНЫЕ РАЗМЕРЫ



СХЕМА МОНТАЖА

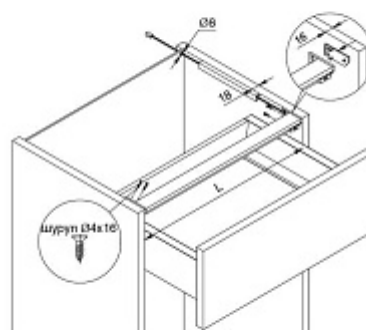

ПОДБОР АКСЕССУАРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

провод сетевой	источник питания	блок распределительный	светильники
			
артикул	артикул	артикул / количество разъемов	макс. кол-во подключений
HW.010.021	SNP6-12VF	HW.010.009 / 4	1 (HW.005.020) 1 (HW.005.021)
	SNP15-12VF	HW.010.009 / 4	4 (HW.005.020) 3 (HW.005.021) 2 (HW.001.022)
	SNP30-12VF	HW.010.011 / 12	9 (HW.005.020) 7 (HW.005.021)
		HW.010.009 / 4	4 (HW.001.022)

Описание

Светильник предназначен для освещения внутреннего пространства выдвижных ящиков. В корпус светильника встроен IR-датчик. Для включения/ выключения светильника необходимо просто открыть / закрыть фасад. Зона действия датчика: 2 – 80 мм. Представлен в трех длинах: для корпусов 450, 600 и 900 мм. Предназначен для корпусов, изготовленных из 16 или 18 мм ДСП.

Комплектация светильника:

светильник с IR-датчиком открывания, проводом 2000 мм и коннектором L822M — 1 шт.
расширитель 2 мм — 2 шт.
шуруп 4x16 — 4 шт.
кабель-канал самоклеющийся 500 мм — 1 шт.



Характеристики:

выключатель на корпусе — 1 (IR)
зона действия IR-датчика открывания — расстояние: 2-80 мм

Характеристики

Цветовая температура (°K)	6000
Рабочее напряжение (В)	12
Длина (L, мм)	863
Кол-во светодиодов (шт/м)	78
Мощность (Вт)	5.8
Световой поток (Лм)	300
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Длина провода (мм)	2000
Отделка	Алюминий
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Тип отделки	Алюминий
Выключатель	На преграду (IR)
Стиль	Модерн
Вариант установки	Накладные
Тип ламп	Светодиодные
Тип свечения	Холодный
Тип светильника	Профили
Тип коннектора	822
Применение	В выдвижной ящик
Направление светового потока	Фронтальное
В заводской упаковке	1
Выведено	Y