

MBH.SCL.SL.00AL.NC

Петля накладная с доводчиком, для алюминиевой рамки, Clip-on (cam), 105°, отделка никель


Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте


Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/hinges/mb2/clipon/553274/>



Схема привода замка накладной петли для узкого алюминиевого профиля шириной 20-21 мм

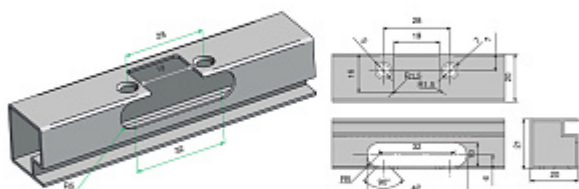

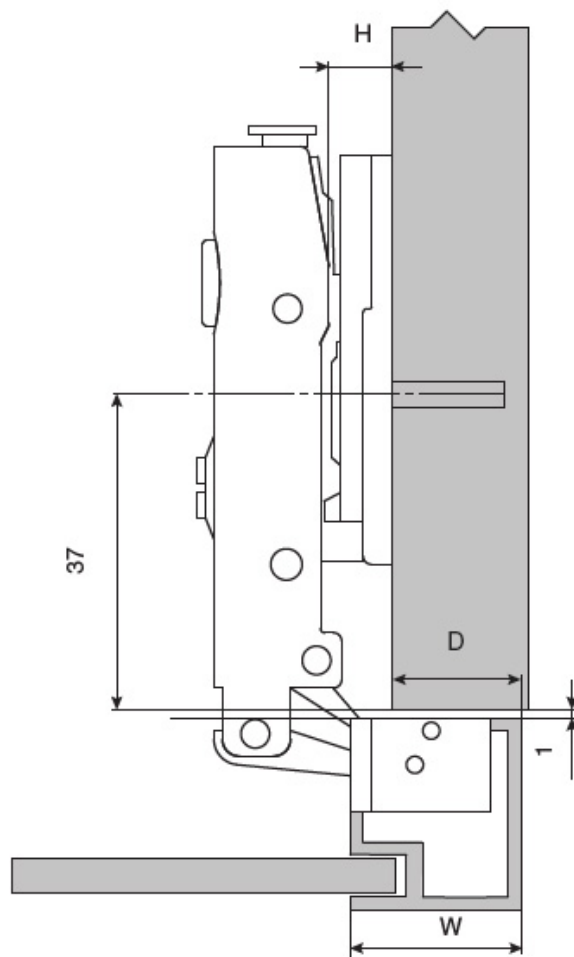

Описание

Таблица подбора высоты ответной планки от W и D

		W=	19	20	21	22	23	24
H=0	D=		17	18	19	20	21	22
H=2	D=		15	16	17	18	19	20

Характеристики

Угол открывания (°)	105
Мин. толщина фасада (мм)	20
Глубина фрезеровки под чашку (мм)	Спецприсадка
Фрезеровка под чашку петли (Ø, мм)	Спецприсадка
Толщина фасада (мм)	20-21
Угол установки фасада (°)	90
Отделка	Никель
Монтаж	Врезной
Материал фасада	Узкий AL профиль
Крепление чашки	Под саморез
Тип открывания/закрывания	С доводчиком
Тип петли	Четырехшарнирные
Тип установки петли	Накладные
Межосевая присадка чашки петли (мм)	28
Крепление чашки петли	Саморез
Тип монтажа на ответную планку	Clip-on (быстрый монтаж)
Серия петель	MB2
В заводской упаковке	100
К выведению	Y