

MBH.SPR.SL.00.NC


Петля накладная Slide-on, 110°, 48мм, отделка никель

Актуальную цену и остатки уточняйте на сайте

Ссылка на товар:


https://makmart.ru/catalog/hinges/m b2/slideon/553314/





- D размер наложения фасада на боковую стенку каркаса
 H высота ответной планки
 К отступ ет края фасада до начала фрезоровки под чашку



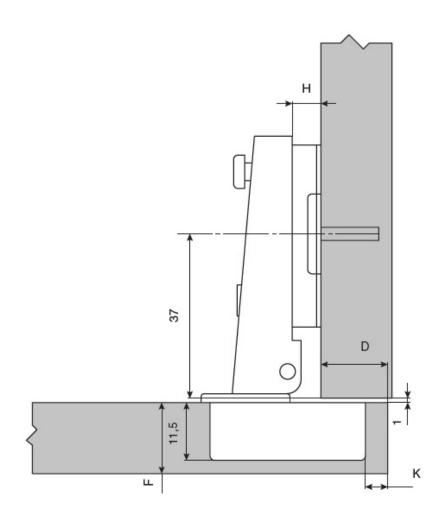

Описание

Таблица подбора высоты ответной планки от K и D

		K=	3	4	5	6	7
H=0	D=		17	18	19	20	21
H=2	D=		15	16	17	18	19
H=4	D=		13	14	15	16	17



Характеристики

Угол открывания (°)	110			
Диаметр чашки (мм)	35			
Мин. толщина фасада (мм)	14			
Глубина фрезеровки под чашку (мм)	11.5			
Фрезеровка под чашку петли (Ø, мм)	35			
Толщина фасада (мм)	14-22			
Угол установки фасада (°)	90			
Отделка	Никель			
Монтаж	Врезной			
Материал фасада	ДСП/МДФ/МАССИВ			
Крепление чашки	Под саморез			
Тип открывания/закрывания	Без доводчика			
Тип петли	Четырехшарнирные			
Тип установки петли	Накладные			
Межосевая присадка чашки петли (мм)	48			
Крепление чашки петли	Саморез			
Тип монтажа на ответную планку	Slide-on (монтаж винтом)			
Серия петель	MB2			
Объем (м³)	0.00006			
В заводской упаковке	200			
К выведению	Υ			