HW.004.014

Светильник LED Profile Tube, 1.68W, 3000K, отделка алюминий

Актуальную цену и остатки уточняйте на сайте

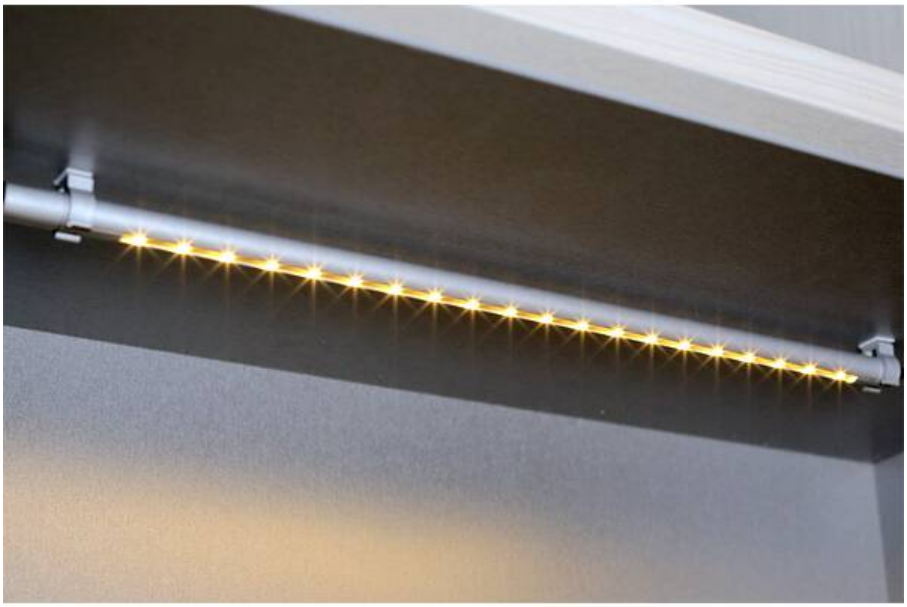

Ссылка на товар:

https://makmart.ru/catalog/lighting/led-lights/5576/

Для подключения светодиодных светильников к сети вам потребуется комплект источника питания 12В, его мощность должна превышать общую потребляемую мощность подключенных источников света на 15-20%.

СХЕМА МОНТАЖА

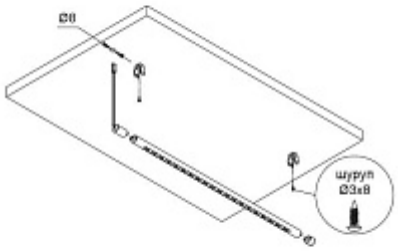

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

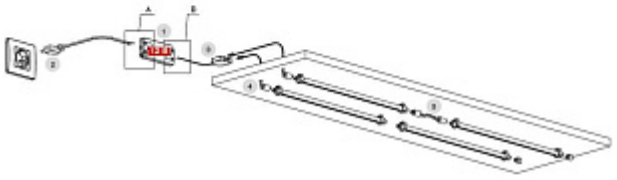



1 - источник питания
2 - провод сетевой
3 - блок распределительный

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

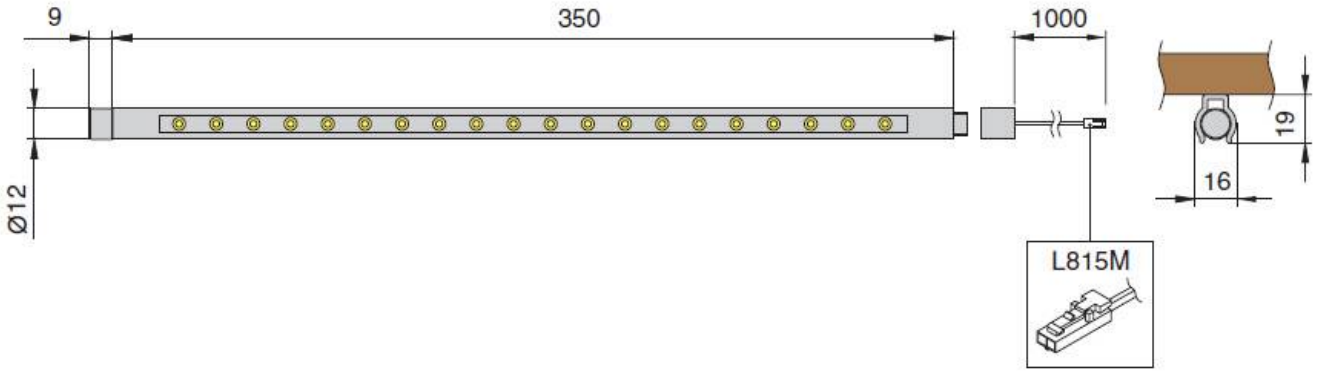

Описание

Светильники предназначены для освещения рабочих поверхностей и внутреннего пространства мебели. Изготовлены из алюминиевого профиля круглого сечения. Крепятся при помощи клипс, что позволяет направлять свет на нужную зону. Светильники имеют длину 300 мм и могут соединяться между собой в непрерывные цепи. Максимальное возможное количество светильников в цепи 10 штук, что равно длине 3000 мм. В наличии две цветовые температуры: 3000 и 6000 К.

Комплектация светильника:

светильник — 1 шт.
заглушка — 1 шт.
крепление — 2 шт.
шуруп 3х8 мм — 2 шт.

Характеристики

Цветовая температура (°K)	3000
Рабочее напряжение (В)	12
Кол-во светодиодов (шт/м)	20
Мощность (Вт)	1.68
Световой поток (Лм)	40
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Отделка	Алюминий
Класс пылевлагозащиты	IP 23
Тип отделки	Алюминий
Выключатель	Нет
Стиль	Модерн
Вариант установки	Накладные
Тип ламп	Светодиодные
Тип свечения	Теплый
Тип светильника	Профили
Тип коннектора	813
Применение	Для рабочей зоны
Рабочее напряжение (calc)	12
Мощность (calc)	1.68
Объем (м³)	0.00022
В заводской упаковке	500
Выведено	Y