

HW.005.034

Профиль-светильник LED Ассерт 2, Г-образный под пропил для 16-18 ДСП, 564 мм, 9.2W/12V, 6000K, с сенсор. выкл., отд. алюм. L822

Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте




Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/lighting/led-lights/5588/>

Для подключения светодиодных светильников к сети вам потребуется комплект источника питания 12В, его мощность должна превышать общую потребляемую мощность подключенных источников света на 15-20%.



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

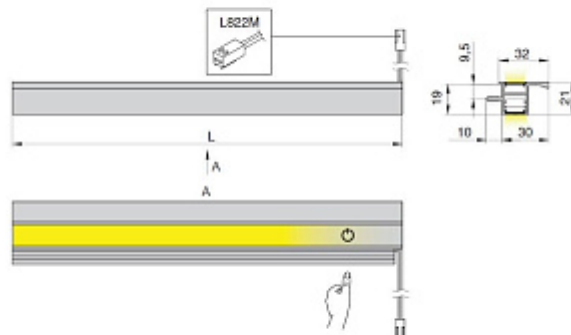



Описание

LED Accept 2

Врезной светильник предназначен для освещения рабочей поверхности. Устанавливается в дно верхних кухонных корпусов. Важная особенность светильника — идеально подходит для моделей кухонь без использования ручек. Оснащен выключателем мягкого касания «TOUCH». Представлен в 3 размерах: для корпусов шириной 450, 600 и 900 мм, изготовленных из 16 или 18 мм ДСП.

Комплектация светильника:

светильник с Touch-выключателем, проводом 2000 мм и коннектором L822M — 1 шт.
расширитель 2 мм (левый) — 1 шт.
расширитель 2 мм (правый) — 1 шт.

Характеристики:

выключатель на корпусе — 1 (Touch)

Характеристики

Цветовая температура (°K)	6000
Рабочее напряжение (В)	12
Длина (L, мм)	564
Кол-во светодиодов (шт/м)	114
Мощность (Вт)	9.2
Световой поток (Лм)	390
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Длина провода (мм)	2000
Отделка	Алюминий
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Тип отделки	Алюминий
Выключатель	Сенсорный
Стиль	Модерн
Вариант установки	Врезные
Тип ламп	Светодиодные
Тип свечения	Холодный
Тип светильника	Профили
Тип коннектора	822
Применение	Профиль-ручка Для рабочей зоны
Направление светового потока	Прямое
Рабочее напряжение (calc)	12
Мощность (calc)	9.2
Длина (calc)	564
Объем (м³)	0.001