

M-STD.COB.24V.480.10.20.CW.74

**Лента светодиодная COB, 480 LED/м, 10Вт/м, 24В,
CRI90, 900-1000Лм/м 5000х5 мм, IP20, 6000-6500K
(холодный белый)**



Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/lighting/strips/595089/>



Для подключения светодиодных лент к сети вам понадобится источник питания 24В. Его мощность должна превышать общую потребляемую мощность подключённых источников света на 15-20%. Комплекты источников питания, источники питания, провода, блоки распределительные, выключатели и датчики заказываются отдельно


ИНСТРУКЦИЯ

Для подключения светодиодной ленты к сети вам понадобится источник питания ДАБ. Его мощность должна превышать общую потребляемую мощность подключаемой светодиодной ленты на 10-20%.

При подключении к источнику питания необходимо строго соблюдать полярность.

1. светодиодная лента подключается к источнику питания последовательно, то есть в направлении ДАБ;
2. длина ленты не должна превышать 5000 см, подключение дополнительной ленты осуществляется параллельно;
3. светодиодную ленту можно разделить на отрезки, разрезая ленту необходимо строго по меткам, для этого на ленте нанесены специальные обозначения;
4. для соединения отрезков используются коннекторы или пайка;
5. светодиодная лента имеет самоклеящуюся основу, перед установкой рекомендуется обезжирить поверхность для монтажа;

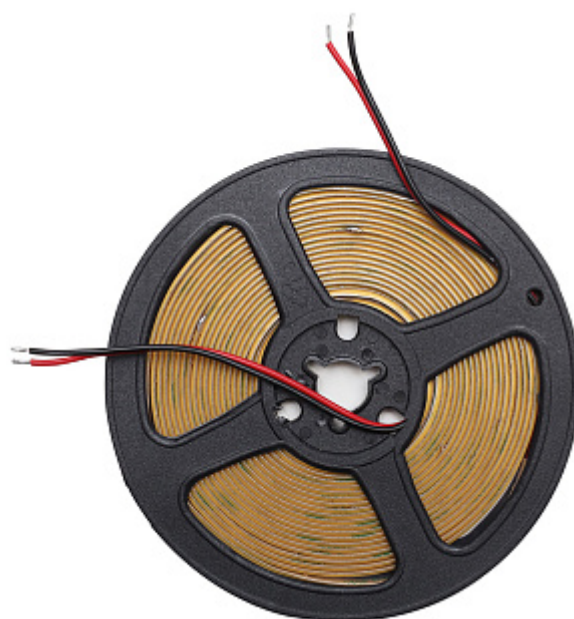

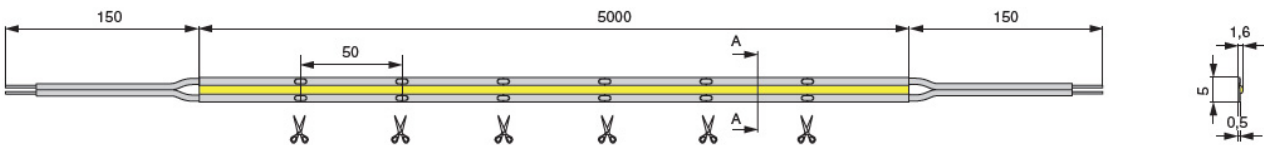

Описание

Светодиодная лента COB

– лента нового поколения, созданная по технологии Chip-On-Board. На ленте COB установлены кристаллы, которые имеют значительно меньший размер по сравнению со светодиодами SMD и обеспечивают идеально равномерное яркое освещение. Таким образом ленты COB отлично подходят для невысоких профилей и, в случае необходимости, могут использоваться без дополнительного рассеивателя. Высокий индекс цветопередачи CRI 90 и угол освещения до 180° обеспечивают правильное восприятие цветовых оттенков при освещении.

Преимущества:

- Ширина подложки 5 мм
- Бинованная лента с эффектом невидимых точек
- Световая отдача до 900– 1000 лм/м
- Утолщённая подложка
- Соединительный провод с двух концов ленты для удобства работы
- Высокая надежность
- Гарантия 2 года

Информация для заказа:

обязательна установка на LED-профиль.
для подключения светодиодных лент к сети вам понадобится источник питания 24В. Его мощность должна превышать общую потребляемую мощность подключённых источников света на 15-20%.
комплекты источников питания, источники питания, провода, блоки распределительные, выключатели и датчики заказываются отдельно.

Характеристики

Ширина (В, мм)	5
Цветовая температура (°K)	6000-6500
Рабочее напряжение (В)	24
Длина (L, мм)	5000
Кол-во светодиодов (шт/м)	480
Индекс цветопередачи (CRI)	90
Световой поток (Лм/метр)	900-1000
Мин. отрезок (мм)	50
Мощность (Вт/м)	10
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Категория	PRO
Выключатель	Нет
Вариант установки	В профиль
Тип ламп	Светодиодные
Тип свечения	Холодный
Тип светильника	Ленты
Тип светодиода (SMD)	COB
Гарантия	2 года
Рабочее напряжение (calc)	24
Дополнительные товары (calc)	{ "recommended"; [{ "code";"MK000018511" }, { "code";"MK000038015" }, { "code";"MK000029725" }, { "code";"MK000046473" }, { "code";"MK000048512" }] }
Калькулятор (calc)	1
Длина (calc)	5000
Тема форума для комментариев	190
Объем (м³)	0.0005