



PTCERBASX36


Петля Proton левая, отделка никель

Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

[https://makmart.ru/catalog/hinges/co
ncealed/other/6189/](https://makmart.ru/catalog/hinges/ concealed/other/6189/)

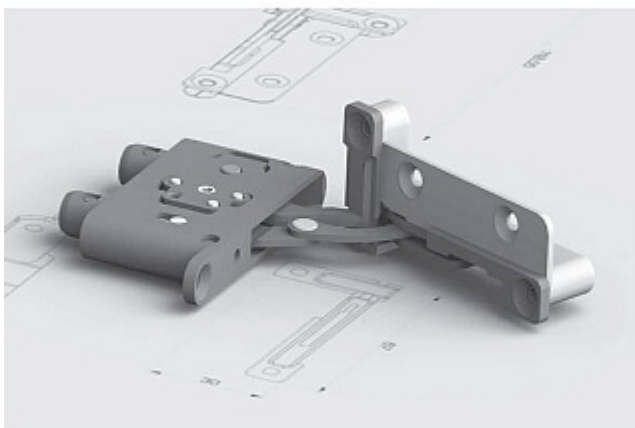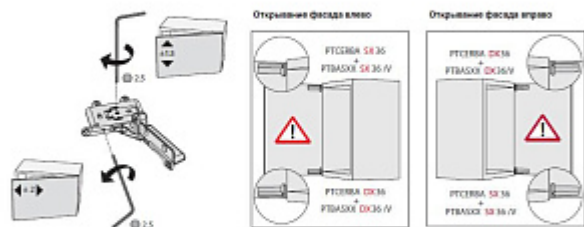

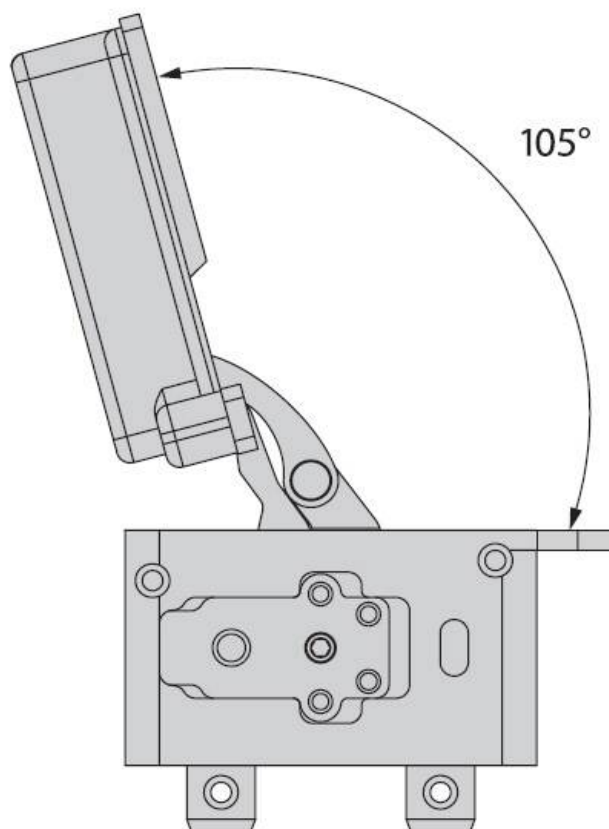

Описание

Петли применяются для установки на глухие фасады.

Если вы хотите использовать фасады из алюминиевого профиля, обратитесь в наш технический отдел.

Характеристики

Угол открывания (°)	105
Фрезеровка под чашку петли (Ø, мм)	Спецприсадка
Толщина фасада (мм)	18-40
Угол установки фасада (°)	90
Материал	Замак/Железо
Отделка	Никель
Монтаж	Врезной
Материал фасада	ДСП/МДФ/МАССИВ
Тип отделки	Никель
Тип петли	Скрытые
Тип установки петли	Накладные
Крепление чашки петли	Саморез
Серия петель	Петли скрытого монтажа
Страна производитель	Италия
Объем (м³)	0.00007
В заводской упаковке	100
Выведено	Y