

HW.001.025

Коннектор светодиодный, Т- образный для LED Profile, 0.2W, 5000K, отделка транспарент

Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте




Ссылка на товар:


<https://makmart.ru/catalog/lighting/led-lights/7050/>

Для подключения светодиодных светильников к сети вам потребуется комплект источника питания 12В, его мощность должна превышать общую потребляемую мощность подключенных источников света на 15-20%.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

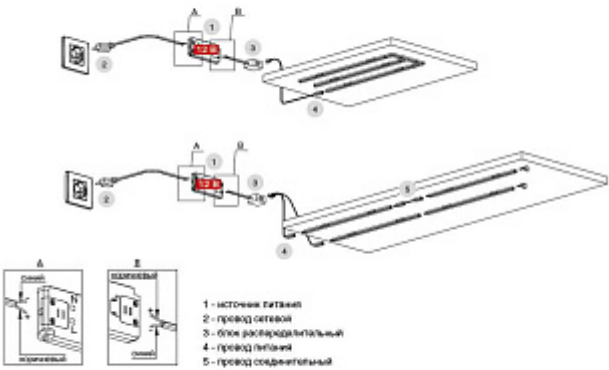

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

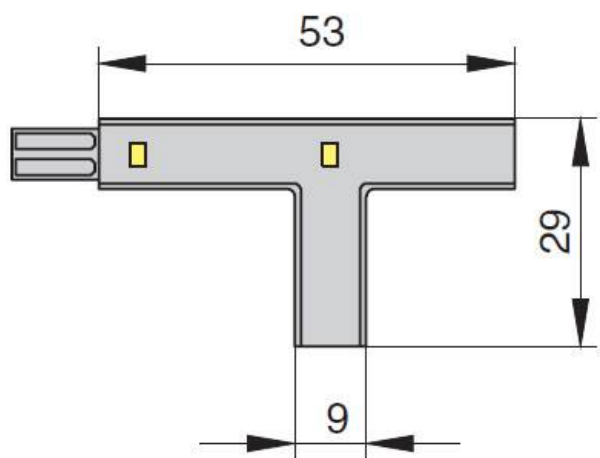

Описание

Комплектация светильника:

коннектор светодиодный, Т - образный — 1 шт.

Характеристики

Цветовая температура (°K)	5000
Рабочее напряжение (В)	12
Кол-во светодиодов (шт/м)	2
Мощность (Вт)	0.2
Световой поток (Лм)	8
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Отделка	Транспарент
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Выключатель	Нет
Стиль	Модерн
Вариант установки	Накладные
Тип ламп	Светодиодные
Тип свечения	Холодный
Рабочее напряжение (calc)	12
Мощность (calc)	0.2
Объем (м³)	0.00001
Выведено	Y