

## **KIT.SS100-24.36.1.0**

**Комплект источника питания 100Вт, 200-240В/24В с блоком распредел. парал. подключ. для кон-ра L813 и проводом сетевым**


Актуальную цену и остатки  
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/lighting/power/721748/>



 КОМПЛЕКТ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В СБОРЕ

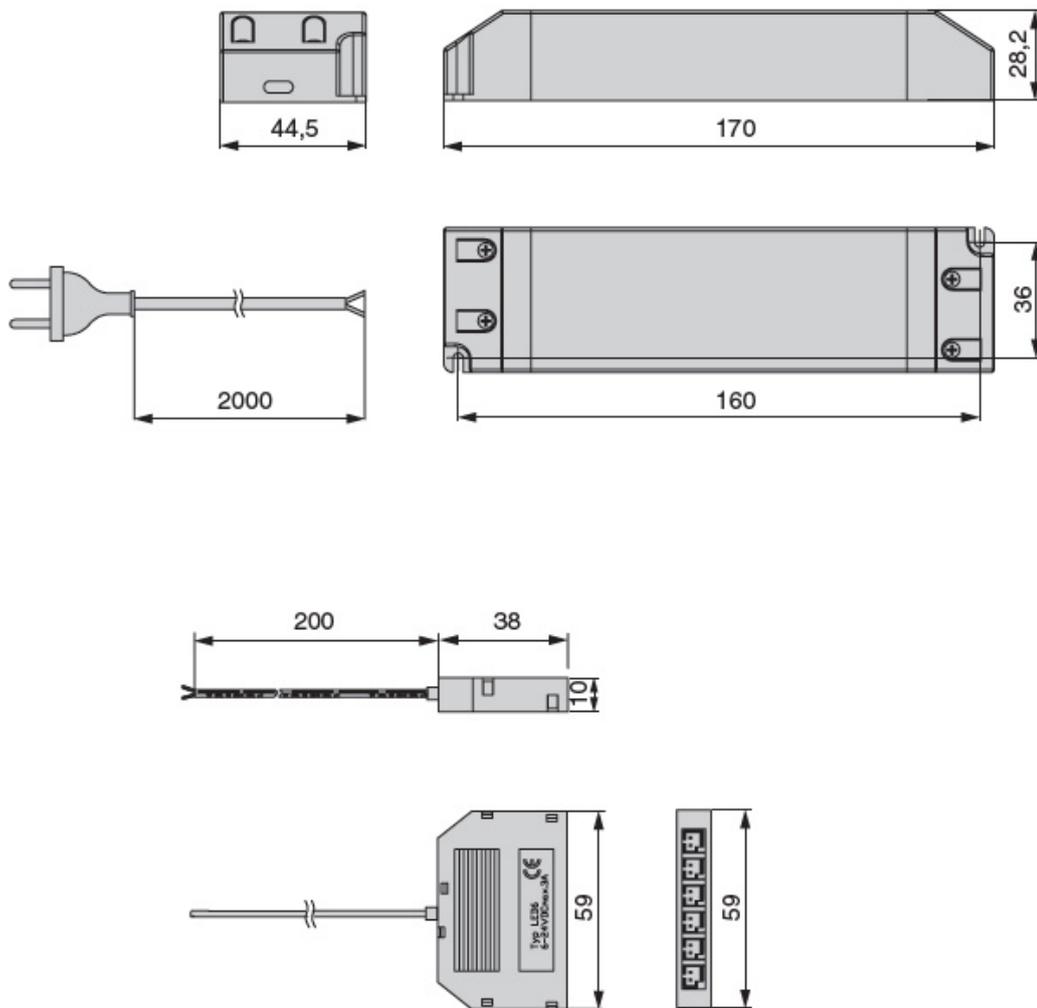

## Описание

Комплект источника питания стабилизированного напряжения 220В-240/24В для подключения светодиодных лент. Источник питания применяется в декоративном интерьерном освещении и мебельной подсветке, преобразуя стандартное напряжение в сети в 24В. Обеспечивает защиту от скачков напряжения в сети, от перегрева, перегрузки и выхода компонентов из строя.

Низкий коэффициент пульсаций обеспечивает свечение без эффекта мерцания, а встроенный корректор коэффициента мощности позволяет снизить реактивную мощность источника питания, высокий КПД.

Источник питания имеет терминалы для подключения кабеля и нагрузки. Работает в широком режиме входного напряжения. Для стабильной и продолжительной работы источников питания необходимо, чтобы мощность подключаемых светильников была на 15-20% меньше, чем максимальная мощность источника.

### **В комплект входит:**

- арт. KIT.SS100-24.36.1.0 источник питания 100W, 200-240В/24В, PF0.97, пласт. корп., IP20 — 1 шт.
- арт. HW.010.028 Блок распредел. L806-6,12V/24V, 7A, для конн. L813 на 6 парал. подключ., с каб.200 мм для источника пит. постоянн. напряжения — 1 шт.
- арт. EM.WO.2\*0,5.2000.W провод сетевой 2000 мм с вилкой Europlug — 1 шт.

## Характеристики

Ширина (B, мм)	58
Длина (L, мм)	160
Выходное напряжение (В)	24
Высота (H, мм)	18
Мощность (Вт)	100
Входное напряжение (В)	200-240
Выходной ток (А)	4.16
Коэффициент мощности (PF)	0.97
Материал	Пластик
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Категория	PRO
Тип коннектора	813
Тип товара	Комплект источника питания
Мощность (calc)	100
Длина (calc)	160
Объем (м³)	0.001
В заводской упаковке	1
Единица упаковки	шт