

HW.008.004

Светильник LED Luna 2, 3W/350mA, 6400K, отделка алюминий

Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте



Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/lighting/led-lights/7252/>

Для подключения светодиодных светильников к сети вам потребуется комплект источника питания 240В/350mA , его мощность должна превышать общую потребляемую мощность подключенных источников света на 5%.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



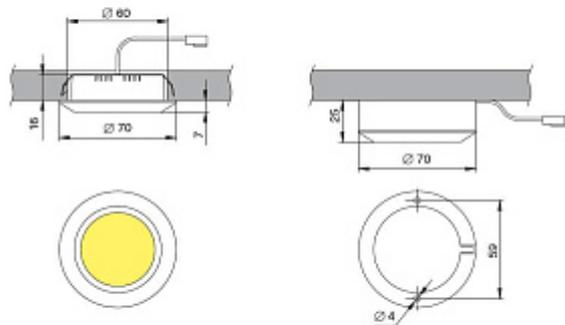


СХЕМА МОНТАЖА

1. Врезной вариант




2. Накладной вариант с расширителем HW.008.005



ПОДБОР АКСЕССУАРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПОДБОР АКСЕССУАРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

провод сетевой	источник питания	блок распределительный	светильники
			
артикул	артикул	артикул / количество разъемов	макс. кол-во подключений
HW.010.021	SNP6-350IFP	HW.010.013 / 4	2
	SNP12-350IFP		4

Описание

LED Luna 2

Светильник предназначен для функционального освещения мебели. Изготовлен по технологии «Chip-on-Board» (в переводе — «кристалл на плате»), также имеющей сокращенное обозначение CoB, благодаря использованию которой достигается высокая интенсивность и равномерность освещения. В наличии две цветовые температуры: 3200 и 6400 К. Возможно два варианта монтажа: врезной и накладной (с расширителем).

Комплектация светильника:

светильник с проводом 2000 мм и коннектором L 822 M

Характеристики

Цветовая температура (°K)	6400
Кол-во светодиодов (шт/м)	1COB
Мощность (Вт)	3
Световой поток (Лм)	280
Рабочий ток (мА)	350
Индекс цветопередачи (CRI)	75
Длина провода (мм)	2000
Отделка	Алюминий
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Тип отделки	Алюминий
Выключатель	Нет
Стиль	Модерн
Вариант установки	Врезные
Тип ламп	Светодиодные
Тип свечения	Холодный
Тип светильника	Круглые
Тип коннектора	822
Применение	Для полки ДСП В корпус
Направление светового потока	Прямое
Выведено	У