


MH.202.21.C135.N

Петля 135 для угловых решений, 48мм, Slide-on, отделка никель

Актуальную цену и остатки уточняйте на сайте

Ссылка на товар:


<https://makmart.ru/catalog/hinges/makmart/slideon/8150/>



Подбор высоты ответной планки для терминальной петли

Или воспользуйтесь таблицей для подбора ответной планки в зависимости от К и А (при различных X)

	К= Для дверей толщиной менее 18 мм	Для дверей толщиной более 18 мм
Н=	2	0
Н=	37	37

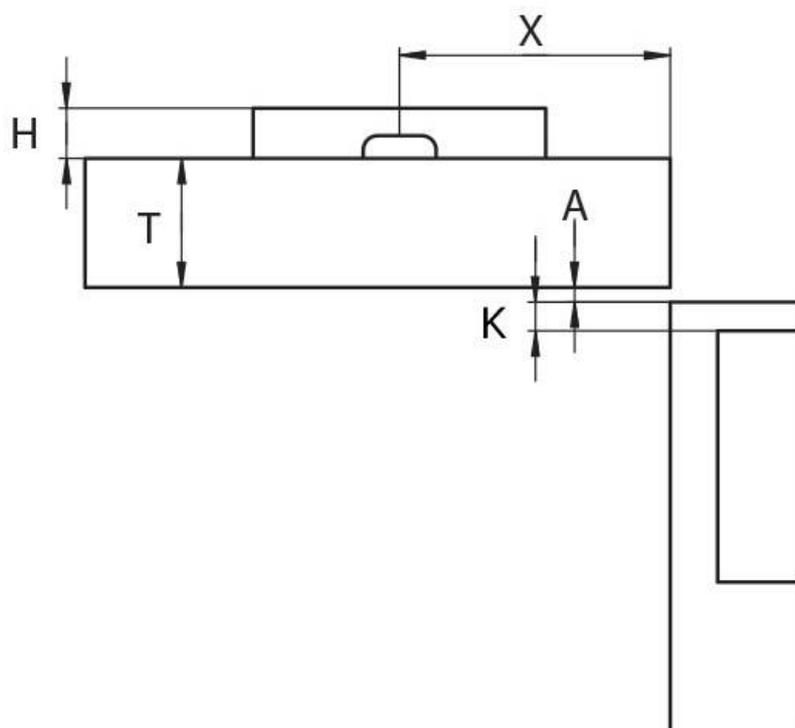

Описание

Подбор высоты ответной планки для терминальной петли

Или воспользуйтесь таблицей для подбора ответной планки в зависимости от K и A (при различных X)

	K= Для дверей толщиной менее 18 мм	Для дверей толщиной более 18 мм
H=	2	0
X=	37	37

Характеристики

Диаметр чашки (мм)	35
Мин. толщина фасада (мм)	16
Глубина фрезеровки под чашку (мм)	11.5
Фрезеровка под чашку петли (Ø, мм)	35
Толщина фасада (мм)	14-25
Угол установки фасада (°)	135
Отделка	Никель
Монтаж	Врезной
Материал фасада	ДСП/МДФ/МАССИВ
Крепление чашки	Под саморез
Тип открывания/закрывания	С пружиной
Тип петли	Четырехшарнирные
Тип установки петли	Междверные
Межосевая присадка чашки петли (мм)	48
Крепление чашки петли	Саморез
Тип монтажа на ответную планку	Slide-on (монтаж винтом)
Серия петель	MAKMART Slide-on
В заводской упаковке	200