

HW.012.2507.PR

Профиль 2507 для LED подсветки врезной, L=2000 мм, отделка алюминий (анодировка)

Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:


<https://makmart.ru/catalog/lighting/profile/8380/>



Рассеиватели, заглушки, ленты светодиодные, источники питания и коннекторы заказываются отдельно.



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

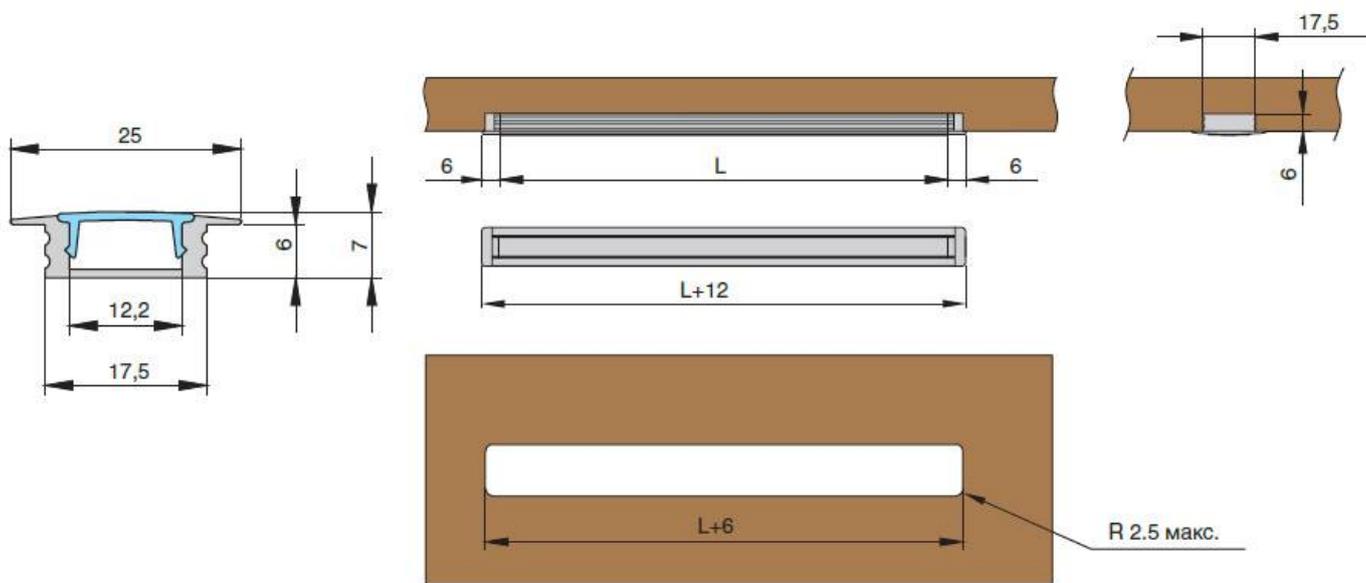

Описание

Предназначен для освещения и подсветки:

интерьера (потолки, ниши и т.д)
мебели (внутренняя и внешняя, рабочие поверхности)
торговое оборудование
световая реклама

Профиль изготовлен из алюминия и поставляется длиной 2000 мм.

Профиль устанавливается во фрезерованный паз.

Предназначен для светодиодной ленты шириной до 12 мм.

Характеристики

Ширина (В, мм)	25
Длина (L, мм)	2000
Высота (Н, мм)	7
Ширина площадки под ленту (мм)	12.2
Для LED ленты шириной (мм)	8 10
Материал	Алюминий
Отделка	Алюминий
Тип отделки	Алюминий
Категория	STANDART
Вариант установки	Врезные
Серия	2507
Применение	Встраиваемый
Направление светового потока	Прямое
Тип товара	Профиль
В заводской упаковке	125