

HW.012.1919F.PR

**Профиль 1919F для LED подсветки накладной,
L=2000 мм, отделка алюминий (анодировка)**

Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:


<https://makmart.ru/catalog/lighting/profile/8385/>



Рассеиватели, заглушки глухие и с отверстием (для вывода проводов) заказываются отдельно



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

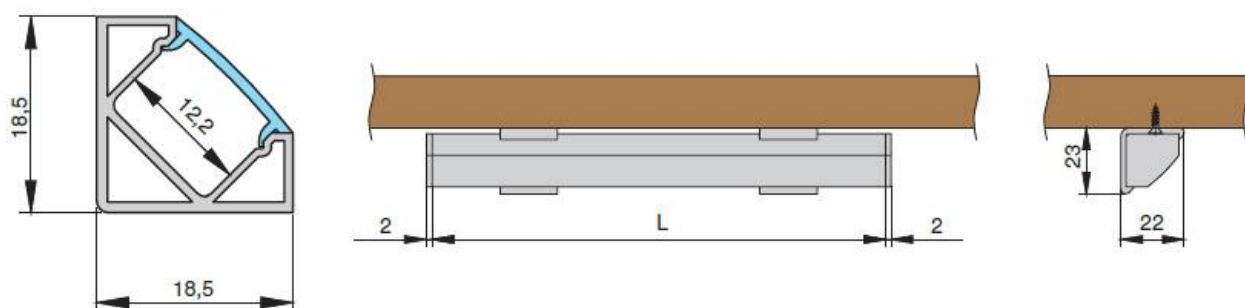

Описание

Предназначен для освещения и подсветки:

- интерьера (потолки, ниши и т.д)
- мебели (внутренняя и внешняя, рабочие поверхности)
- торговое оборудование
- световая реклама

Профиль изготовлен из алюминия и поставляется длиной 2000 мм.

Профиль устанавливается с помощью клипс.

Предназначен для светодиодной ленты шириной до 12 мм.

Характеристики

Ширина (В, мм)	19
Длина (L, мм)	2000
Высота (Н, мм)	19
Ширина площадки под ленту (мм)	12.2
Для LED ленты шириной (мм)	8 10
Материал	Алюминий
Отделка	Алюминий
Тип отделки	Алюминий
Категория	STANDART
Вариант установки	Накладные
Серия	1919
Применение	Для угловых светильников
Направление светового потока	Под углом
Тип товара	Профиль
В заводской упаковке	50