


## **HW.005.053**

**Профиль-светильник LED Fondo Motion, 760 мм,  
6W/12V, 6000K, врезной, с датчиком движения,  
отделка алюминий, кон-р L822**

Актуальную цену и остатки  
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:


<https://makmart.ru/catalog/lighting/led-lights/8415/>

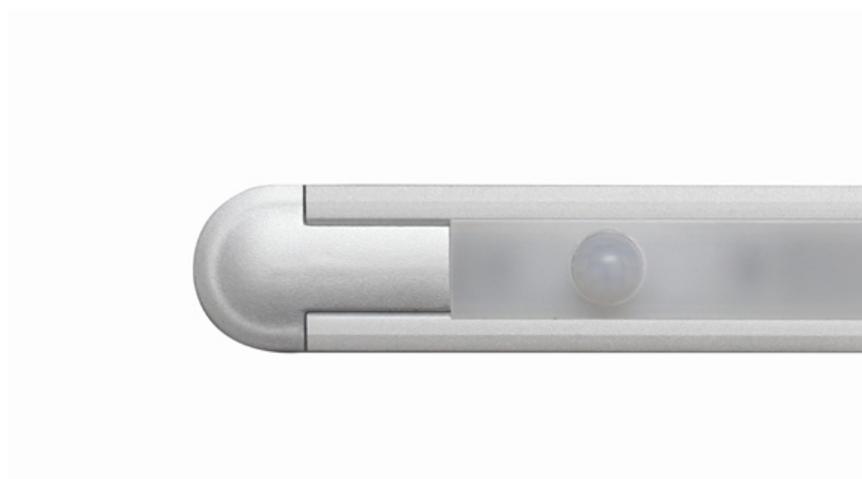

Для подключения светодиодных светильников к сети вам потребуется комплект источника питания 12В, его мощность должна превышать общую потребляемую мощность подключенных источников света на 15-20%.



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

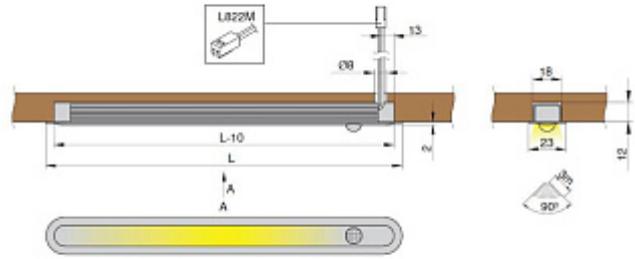



## Описание

### **LED Fondo Motion**

Врезной светильник предназначен для освещения рабочих поверхностей и внутреннего пространства мебели. В корпус светильника встроен PIR-датчик движения для автоматического управления светом. В зоне действия датчика свет включается при обнаружении движения и отключается — при его отсутствии. Зона действия датчика: 2000 мм. Время работы после последнего обнаружения движения — 30 секунд. Глубина фрезеровки под установку светильника — 12 мм. Представлен в трех длинах: 500, 760 и 1000 мм.

### **Комплектация светильника:**

светильник с PIR-датчиком движения, проводом 2000 мм и коннектором L822M — 1 шт.

### **Характеристики:**

выключатель на корпусе: 1 (PIR)

## Характеристики

Цветовая температура (°K)	6000
Рабочее напряжение (В)	12
Длина (L, мм)	760
Кол-во светодиодов (шт/м)	75
Мощность (Вт)	6
Световой поток (Лм)	255
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Длина провода (мм)	2000
Отделка	Алюминий
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Тип отделки	Алюминий
Выключатель	Датчик движения
Стиль	Модерн
Вариант установки	Врезные
Тип ламп	Светодиодные
Тип свечения	Холодный
Тип светильника	Профили
Тип коннектора	822
Применение	Для полки ДСП В шкаф
Направление светового потока	Прямое
Рабочее напряжение (calc)	12
Мощность (calc)	6
Длина (calc)	760
Объем (м³)	0.00125
Выведено	Y