

МАКМАРТ

ПРОФИЛЬ-СВЕТИЛЬНИК LED FONDO TOUCH



МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

Москва

тел: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com

www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск
тел: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Логистический комплекс Одинцово
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

Логистический комплекс Химки
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 4

Челябинск (ЛК)
тел.: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК)

тел.: +7 (391) 234-70-20
(многоканальный)

Уфа (ЛК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

Воронеж (ЛК)

тел.: +7 (473) 233-23-40

Набережные Челны (СК)

тел.: +7 (8552) 91-55-48

Санкт-Петербург

тел.: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56,
606-68-57

Екатеринбург

тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону

тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,
201-81-82, 201-83-98

Новосибирск (ЛК)

тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань

тел: +7 (843) 570-31-48, 570-31-78

Калининград

тел: +7 (4012) 605-407

Республика Казахстан, г. Алматы

тел.: +7 (727) 321-22-08,
+7(701) 538-18-75

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе



Обновлённая версия светильника LED FONDO TOUCH с цветовой температурой 4500 К (нейтральный белый) и улучшенными световыми показателями. Врезной светильник предназначен для освещения рабочих поверхностей. Оснащен выключателем мягкого касания «TOUCH». Глубина фрезеровки под установку светильника — 12 мм. Представлен в трех длинах: 500, 760 и 1000 мм.



Комплектация светильника:

- светильник с Touch-выключателем, проводом 2000 мм и коннектором L822M — 1 шт.)

Информация для заказа:

- источники питания, провода, блоки распределительные заказываются отдельно

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- комплект источника питания:
арт. KIT.SNP15-12.16.1.0
арт. KIT.SNP30-12.16.1.0
- Провод-удлинитель 2000 мм, с коннекторами L822F и L822M
арт. HW.010.020

артикул	Вт	DC	CRI	Люмен	Габариты, мм	IP	Отделка	Цветовая температура, К
HW.005.090	5,2	12В	80	328 lm	500x23x2	20	алюминий	нейтральный белый 4500К
HW.005.091	8,3	12В	80	450 lm	760x23x2	20	алюминий	нейтральный белый 4500К
HW.005.092	11,2	12В	80	630 lm	1000x23x2	20	алюминий	нейтральный белый 4500К

Техническая информация:



врезной
тип установки



DC 12 В
рабочее напряжение



CRI 80
индекс цветопередачи





IP20
степень защиты



1 (Touch)
выключатель на корпусе

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

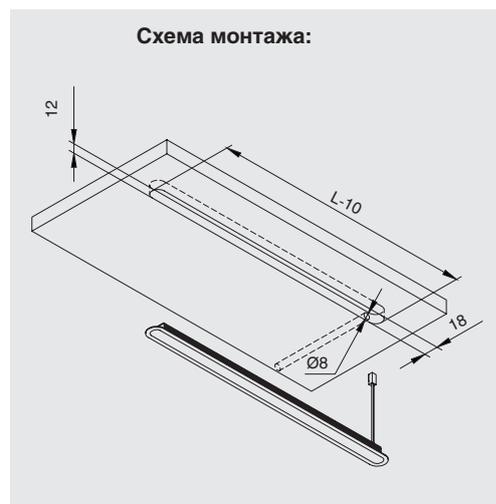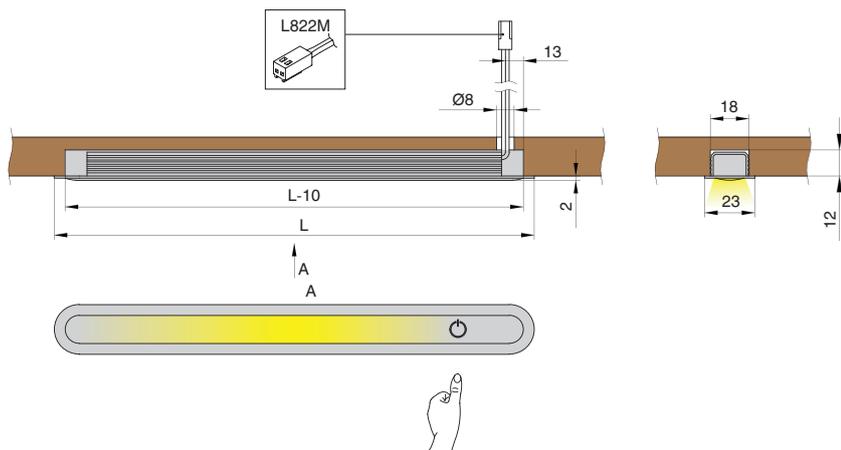

Важно: Для подключения светильника к сети Вам потребуется комплект источника питания 12В, мощность которого соответствует суммарной мощности подключаемых светильников с запасом минимум 10%.

